屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ1539K
光源	LED6200_70_3950 x1　　3950.0 lm
管理番号	K0150506(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	43	35	30	54	42	35	30	51	41	34	29	48	39	33	29	27
0.8	65	54	46	40	63	53	45	40	60	51	44	39	57	49	43	38	36
1.0	72	61	53	47	70	60	52	47	66	58	51	46	63	56	50	45	43
1.25	78	68	60	54	76	66	59	54	72	64	58	53	69	62	56	52	49
1.5	82	73	66	60	80	71	65	59	76	69	63	58	72	66	61	57	54
2.0	87	80	73	68	85	78	72	68	81	75	70	66	78	73	69	65	61
2.5	91	84	79	74	89	83	78	73	85	80	75	72	81	77	73	70	66
3.0	93	88	83	78	91	86	81	77	88	83	79	76	84	80	77	74	70
4.0	97	92	88	84	95	90	86	83	91	87	84	81	87	84	82	79	75
5.0	99	95	91	88	97	93	90	87	93	90	87	85	89	87	85	82	79
7.0	101	98	95	93	99	96	94	91	95	93	91	89	92	90	88	87	83
10.0	103	101	98	96	101	99	97	95	97	96	94	92	94	93	91	90	86

配光曲線

ランプ光束1000 lm

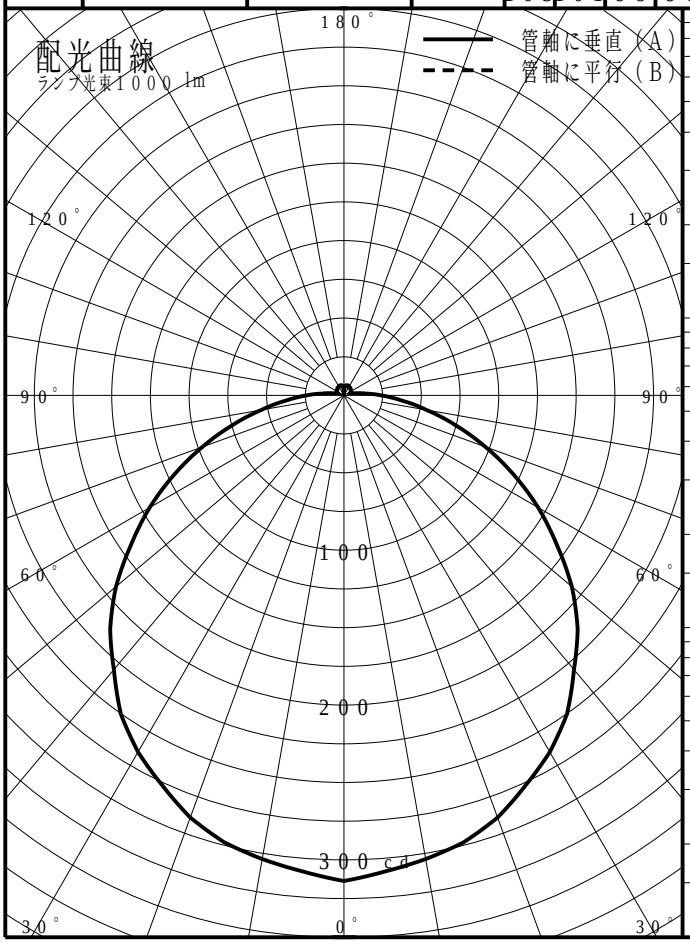

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

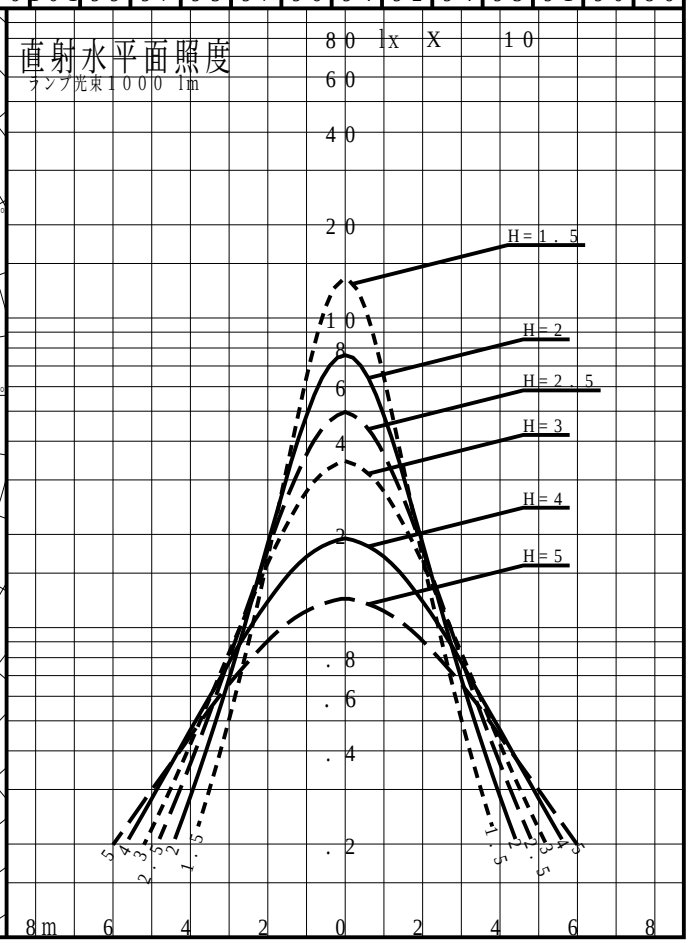

パナソニック株式会社