屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW56934BZ
光源	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0138523(1)DR1
BZ分類	BZ10/0.9/BZ9/3.5/BZ10/4.5/BZ9

器具効率	74 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	40 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	34 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		32	23	17	13	29	21	15	12	23	17	12	9	18	13	10	7	3
	中 0.6	0.8		38	29	23	18	34	26	21	16	28	21	17	13	21	17	13	10	5
	否 0.56	1.0		42	33	27	22	38	30	25	20	31	25	20	17	24	19	16	13	7
下方投影面積	cm²	1.25		46	38	32	27	42	35	29	25	34	28	24	20	26	22	19	16	9
等価発光面積	cm²	1.5		49	42	36	31	45	38	33	28	36	31	27	23	28	24	21	18	10
		2.0		54	47	41	37	49	43	38	34	40	35	31	28	31	28	25	22	13
取付高さ	器具間隔最大限	2.5		56	50	45	41	51	46	41	38	42	38	34	31	33	30	27	25	15
	横方向（A） / 縦方向（B）	3.0		58	53	48	44	53	48	44	41	44	40	37	34	35	32	29	27	17
Hm	0.00Hm / 0.00Hm	4.0		61	56	52	49	56	52	48	45	46	43	40	37	37	34	32	30	19
		5.0		63	59	55	52	57	54	51	48	48	45	42	40	38	36	34	32	21
		7.0		65	62	59	56	59	57	54	52	50	47	45	43	40	38	37	35	23
		10.0		66	64	62	60	61	59	57	55	51	49	48	46	42	40	39	38	25

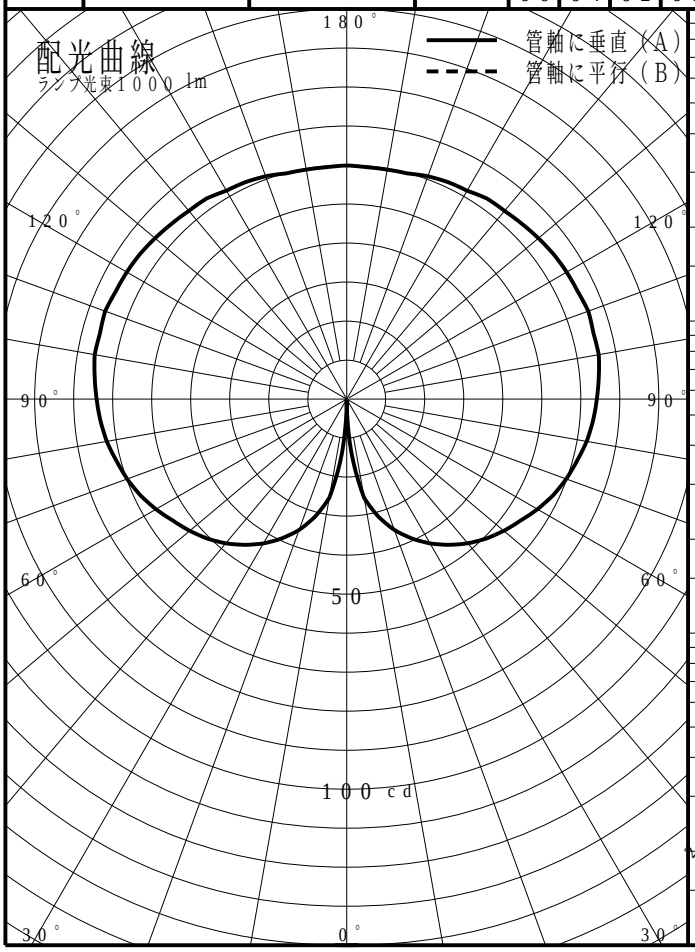

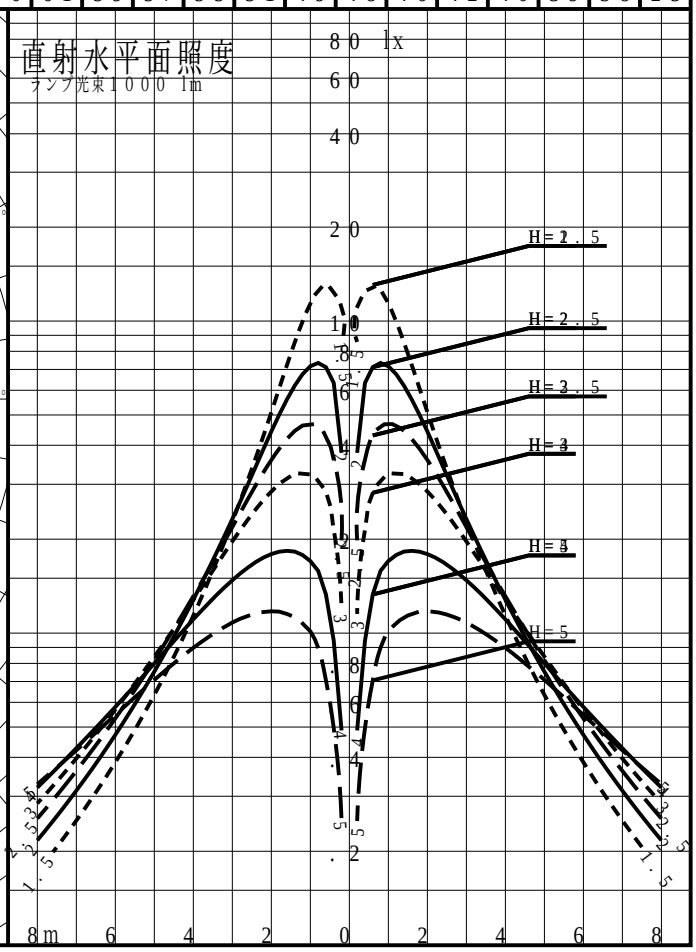

パナソニック株式会社

65.9
0.0

H=1.5