屋内照明器具特性

品番（品名）	NNF41245C
光源	LDL40S.N/19/25-K x1　　2500.0 lm
管理番号	K0126618(*)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	96 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	93 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.81		0.6	51	39	31	25	50	38	31	25	47	37	30	25	44	35	29	25	22
	中 0.77		0.8	60	49	40	34	59	48	40	34	55	46	39	34	53	44	38	33	31
	否 0.68		1.0	67	55	47	41	65	54	47	41	61	52	45	40	58	50	44	39	37
下方投影面積	cm^2		1.25	72	62	54	48	70	61	53	47	67	58	52	47	63	56	50	46	43
			1.5	76	67	59	53	74	65	58	53	70	63	57	52	67	61	55	51	48
等価発光面積	cm^2		2.0	82	73	67	61	80	72	66	60	76	69	64	59	72	67	62	58	55
			2.5	85	78	72	67	83	77	71	66	80	74	69	65	76	71	67	63	60
			3.0	88	81	76	71	86	80	75	70	82	77	73	69	79	74	71	67	64
			4.0	91	86	81	77	89	84	80	76	86	81	78	74	82	79	75	73	69
			5.0	93	89	85	81	91	87	83	80	88	84	81	78	84	81	79	76	73
			7.0	96	92	89	86	94	91	88	85	90	88	85	83	87	85	83	81	77
			10.0	98	95	93	90	96	94	91	89	93	91	89	87	89	88	86	84	81

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.07 m	2.13 m
2	2.73	2.69
2.5	3.39	3.27
3	4.04	3.86

配光曲線
ランプ光束1000 lm

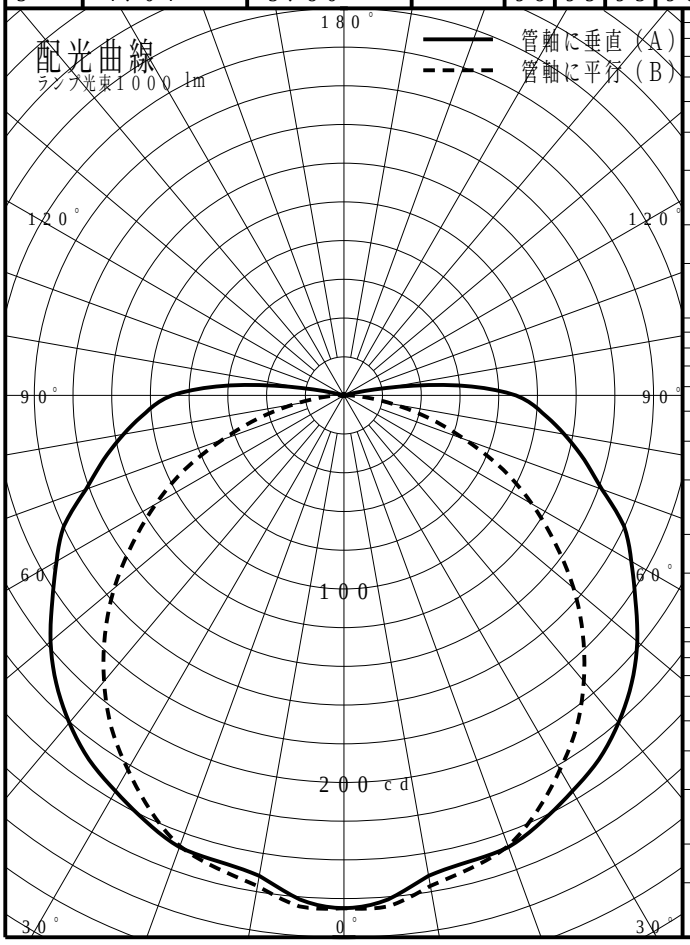

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

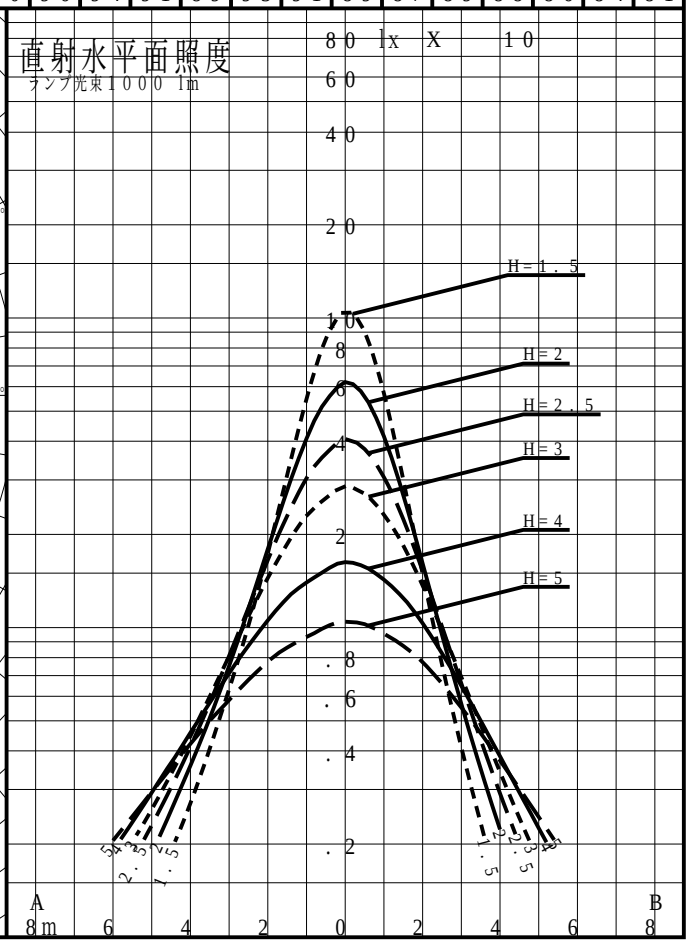

265.0
265.0

パナソニック株式会社