


投光照明器具特性

品名(品番)	NND25628K+YYY95015		
光源	LED3000_70_520 ×1	520.0 lm	
管理番号	K0178558(2)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.4%	88.3%	94.6%
最大光度	1131 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 34.3	68.3	87.7
			BB' 77.0	122.6	136.9

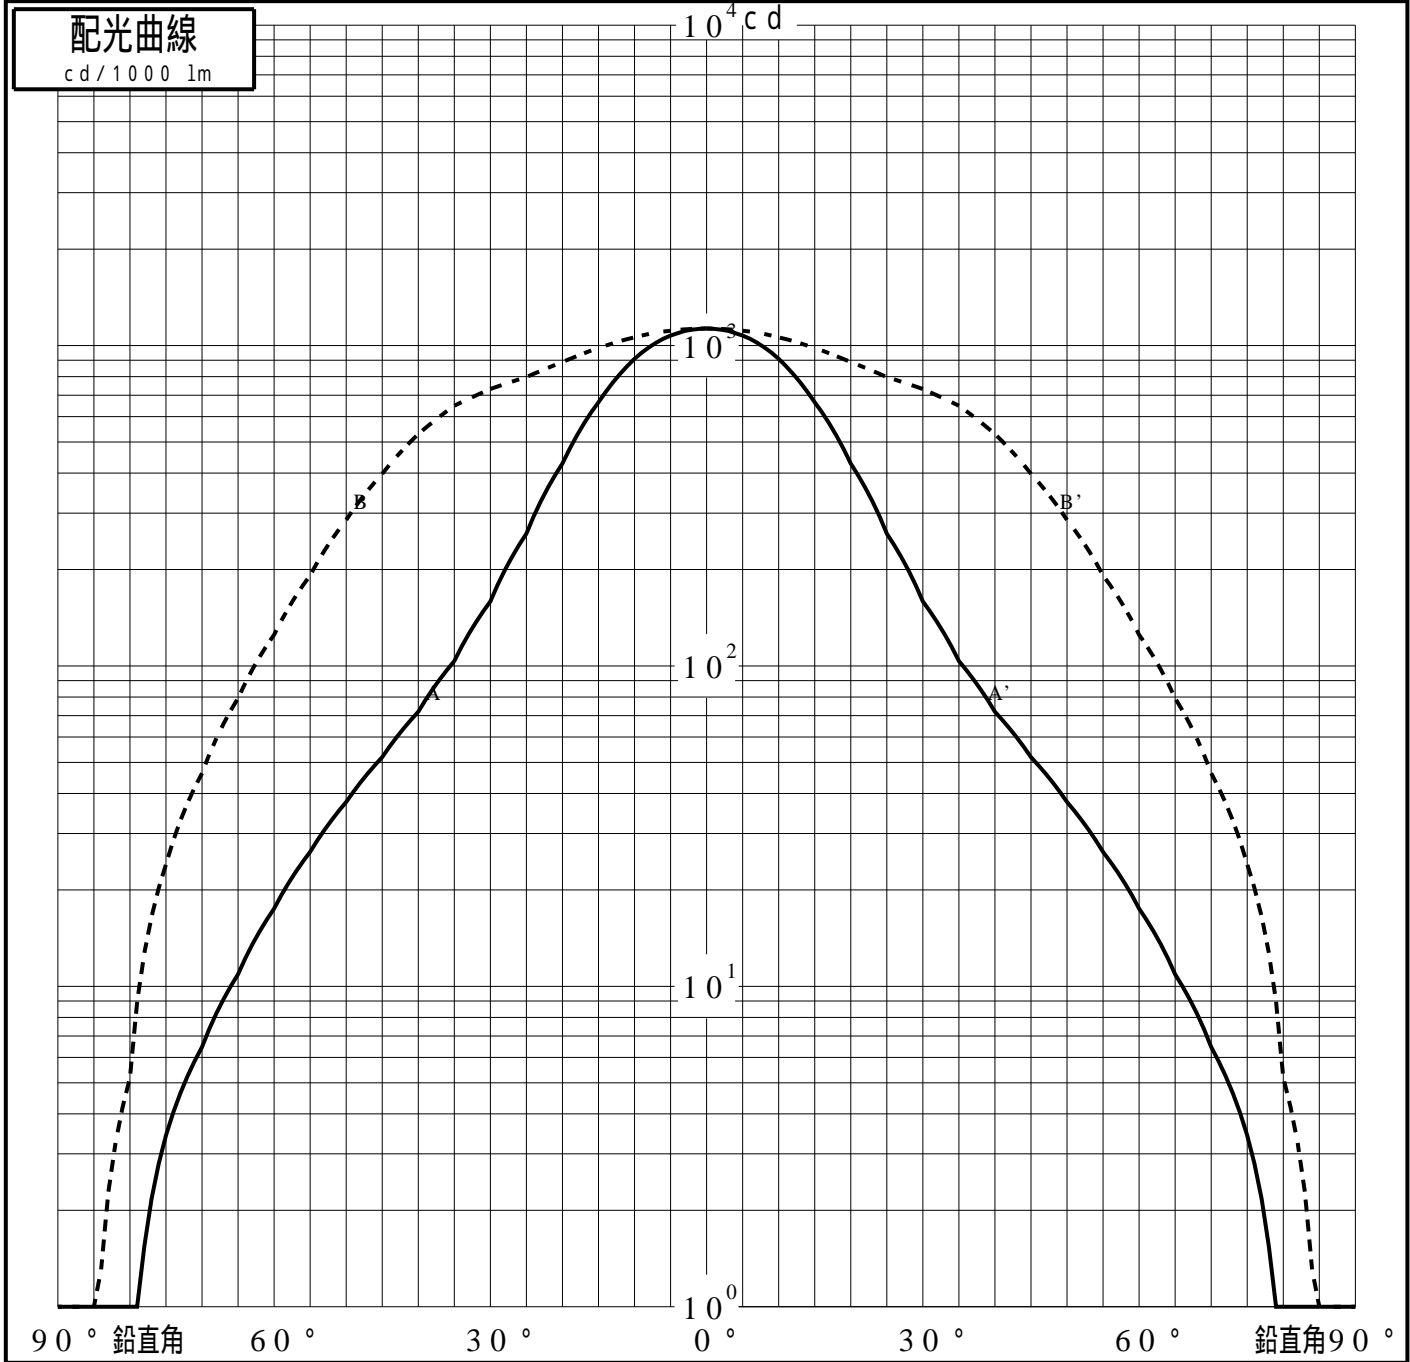

投光照明器具特性


品番(品名)	NND25628K+YYY95015	光源	LED3000_70_520 ×1
管理番号	K0178558(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

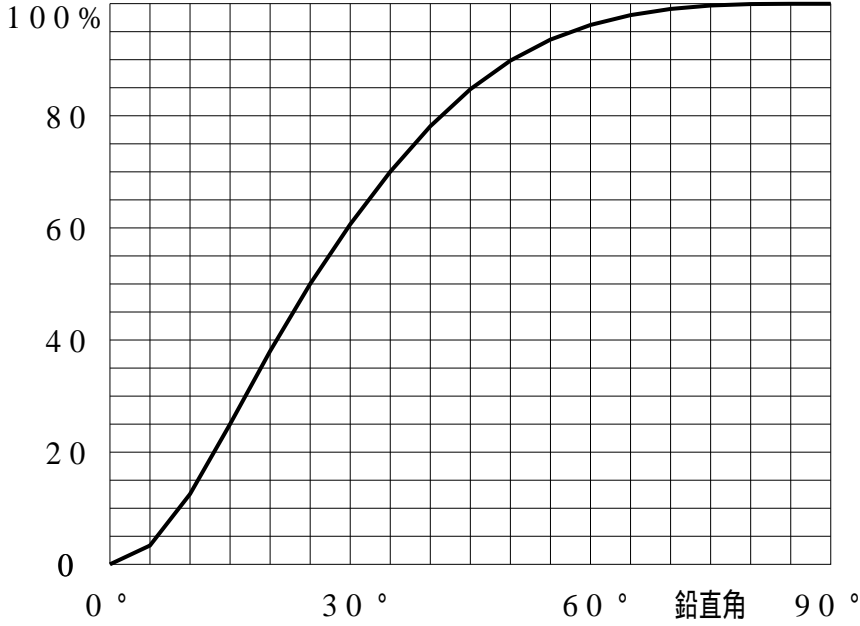

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

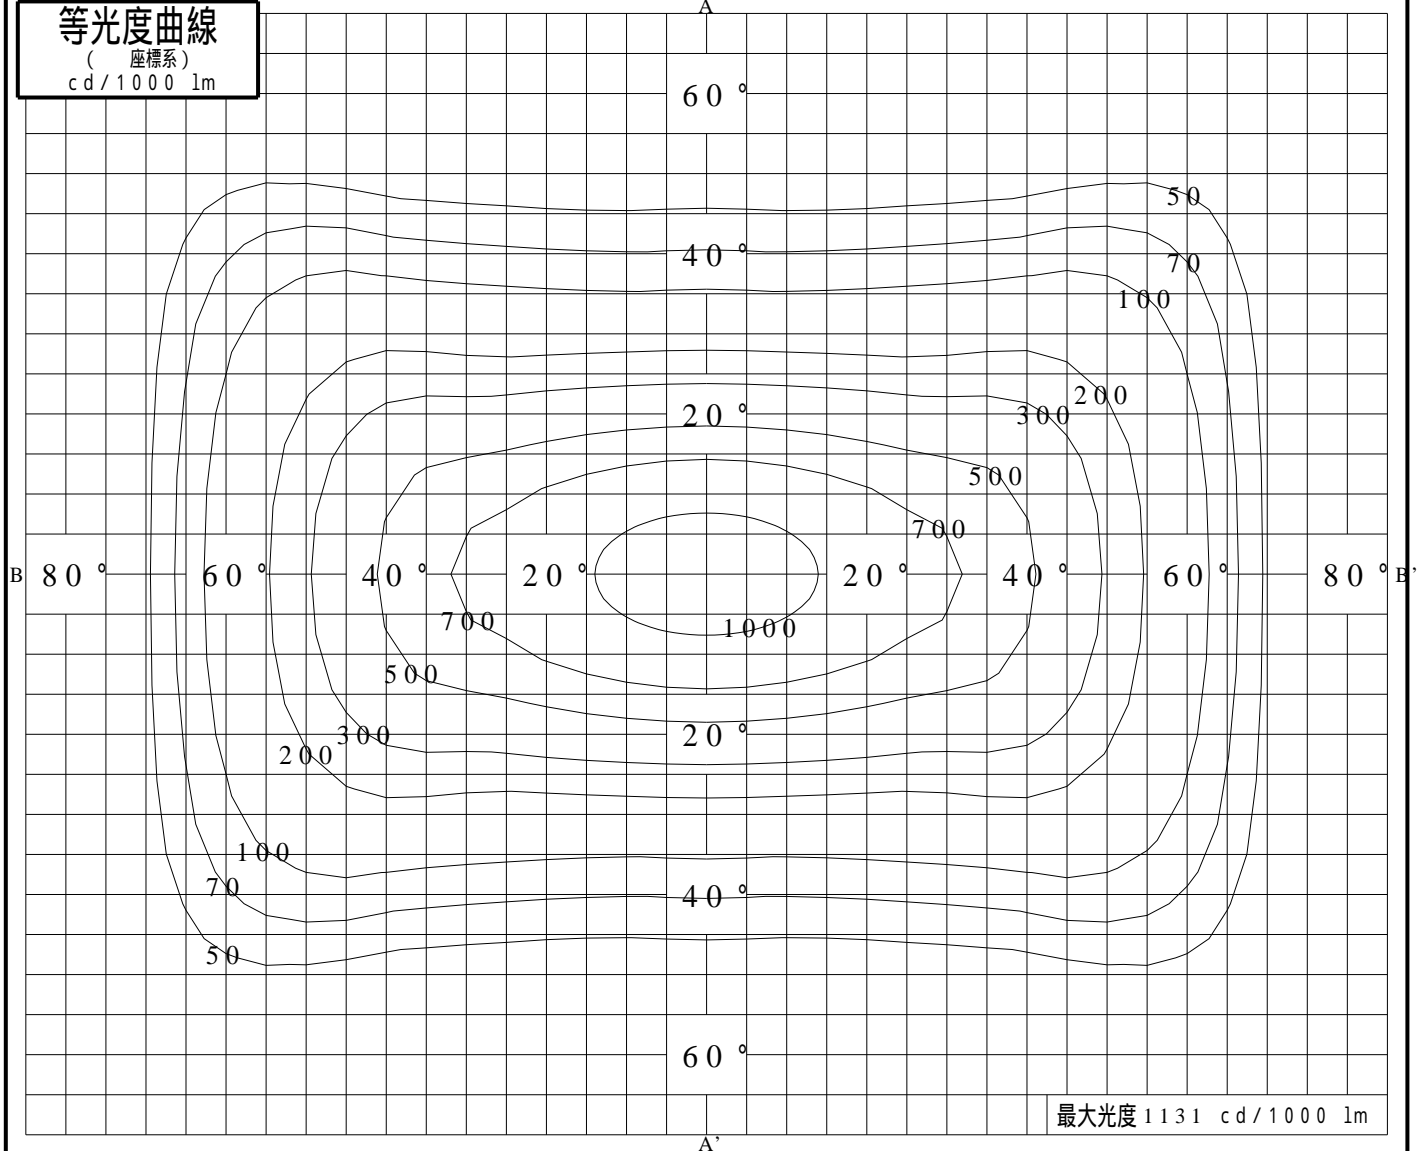

最大光度 1131 cd/1000 lm