投光照明器具特性

品名（品番）	NNN01322W				
光源	LED3000_70_445 x1　445.0 lm				
管理番号	K0152337(2)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.0 %	81.5 %	88.6 %
最大光度	2118 cd/1000 lm	ビーム角	34.6	66.3	80.5



配光曲線
cd/1000 lm

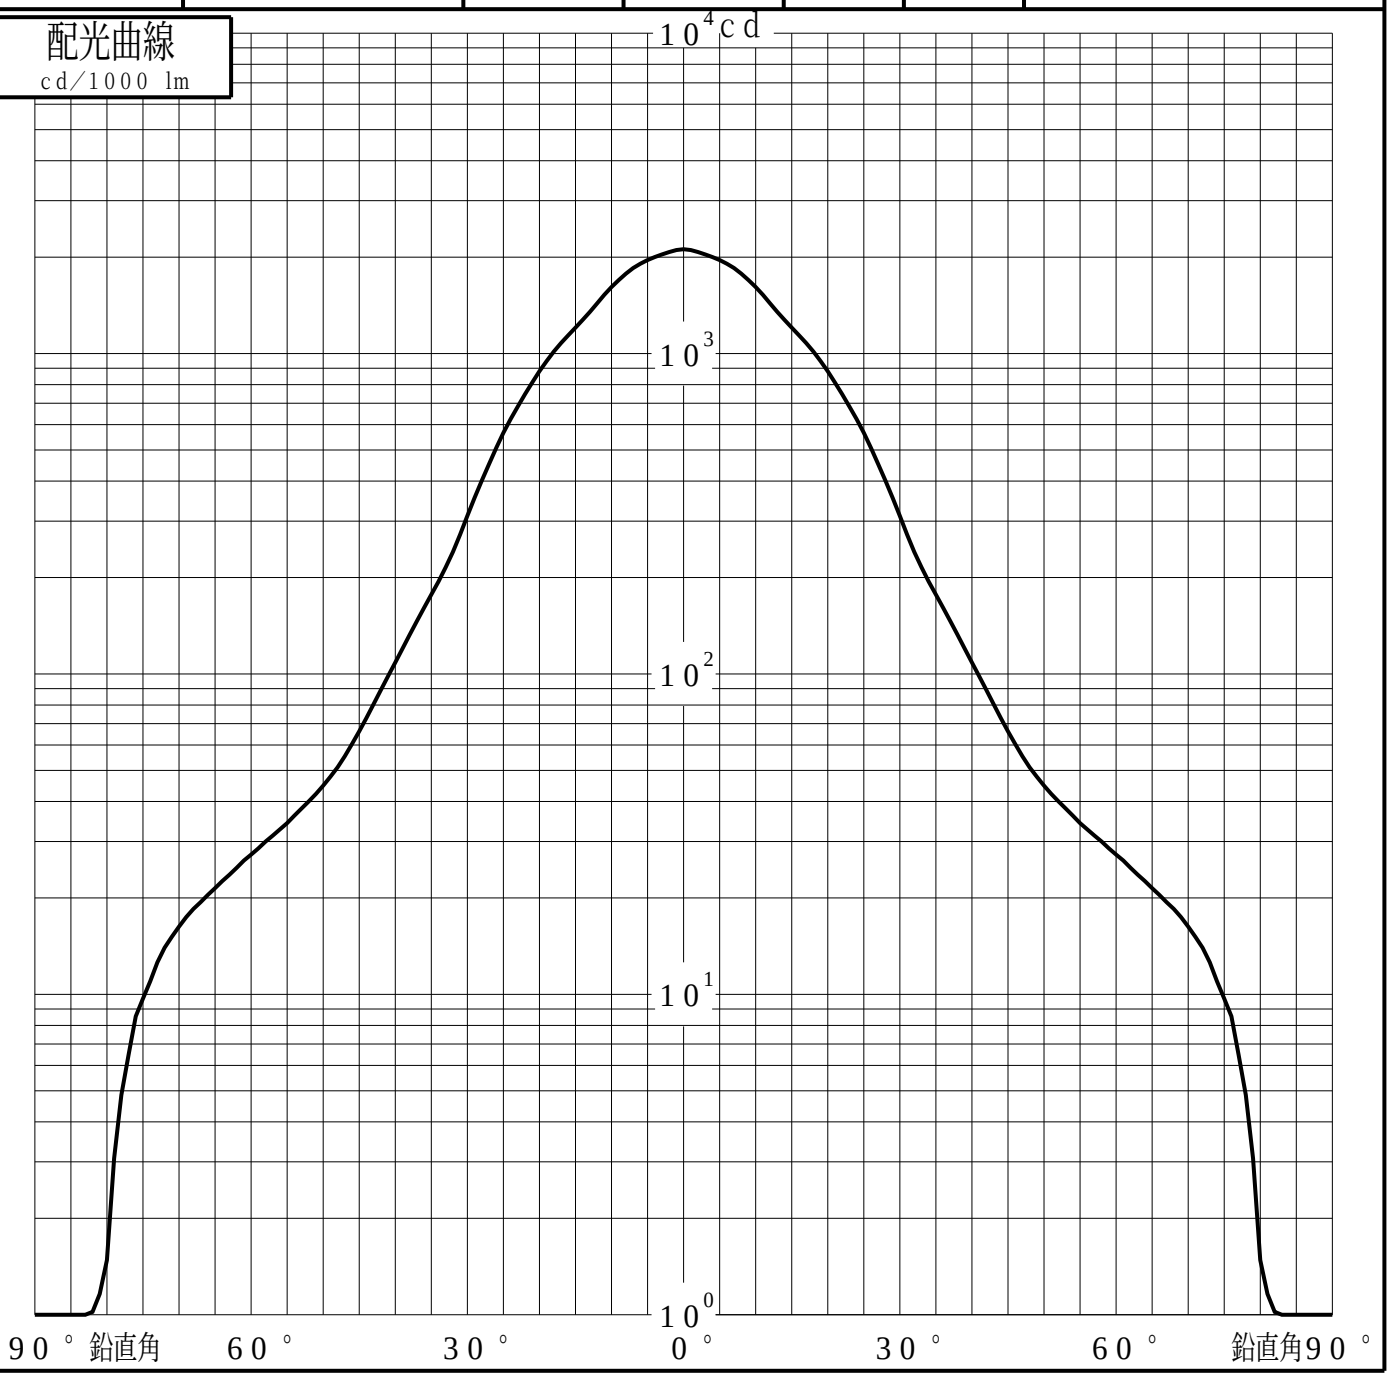

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNN01322W	光源	LED3000_70_445 x1
管理番号	K0152337(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

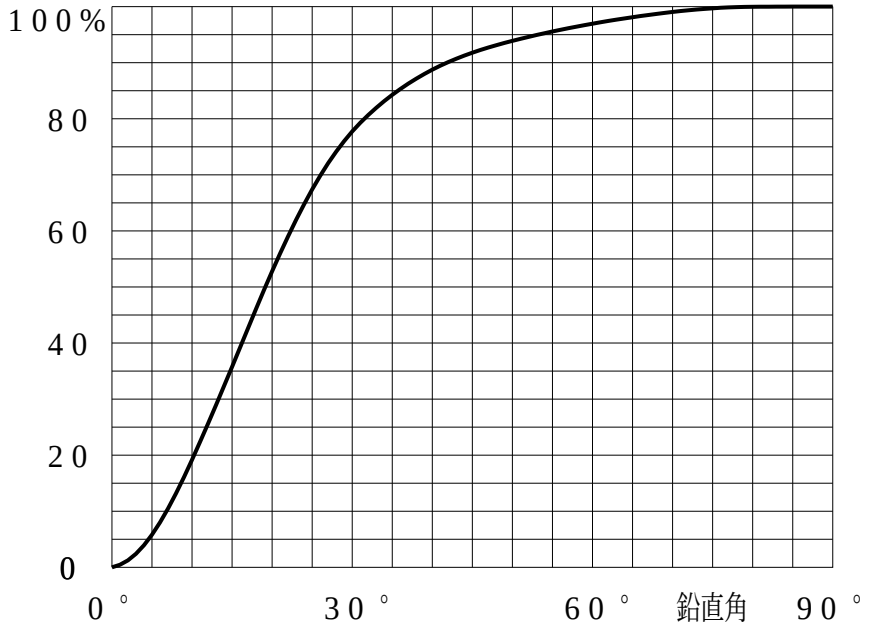



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

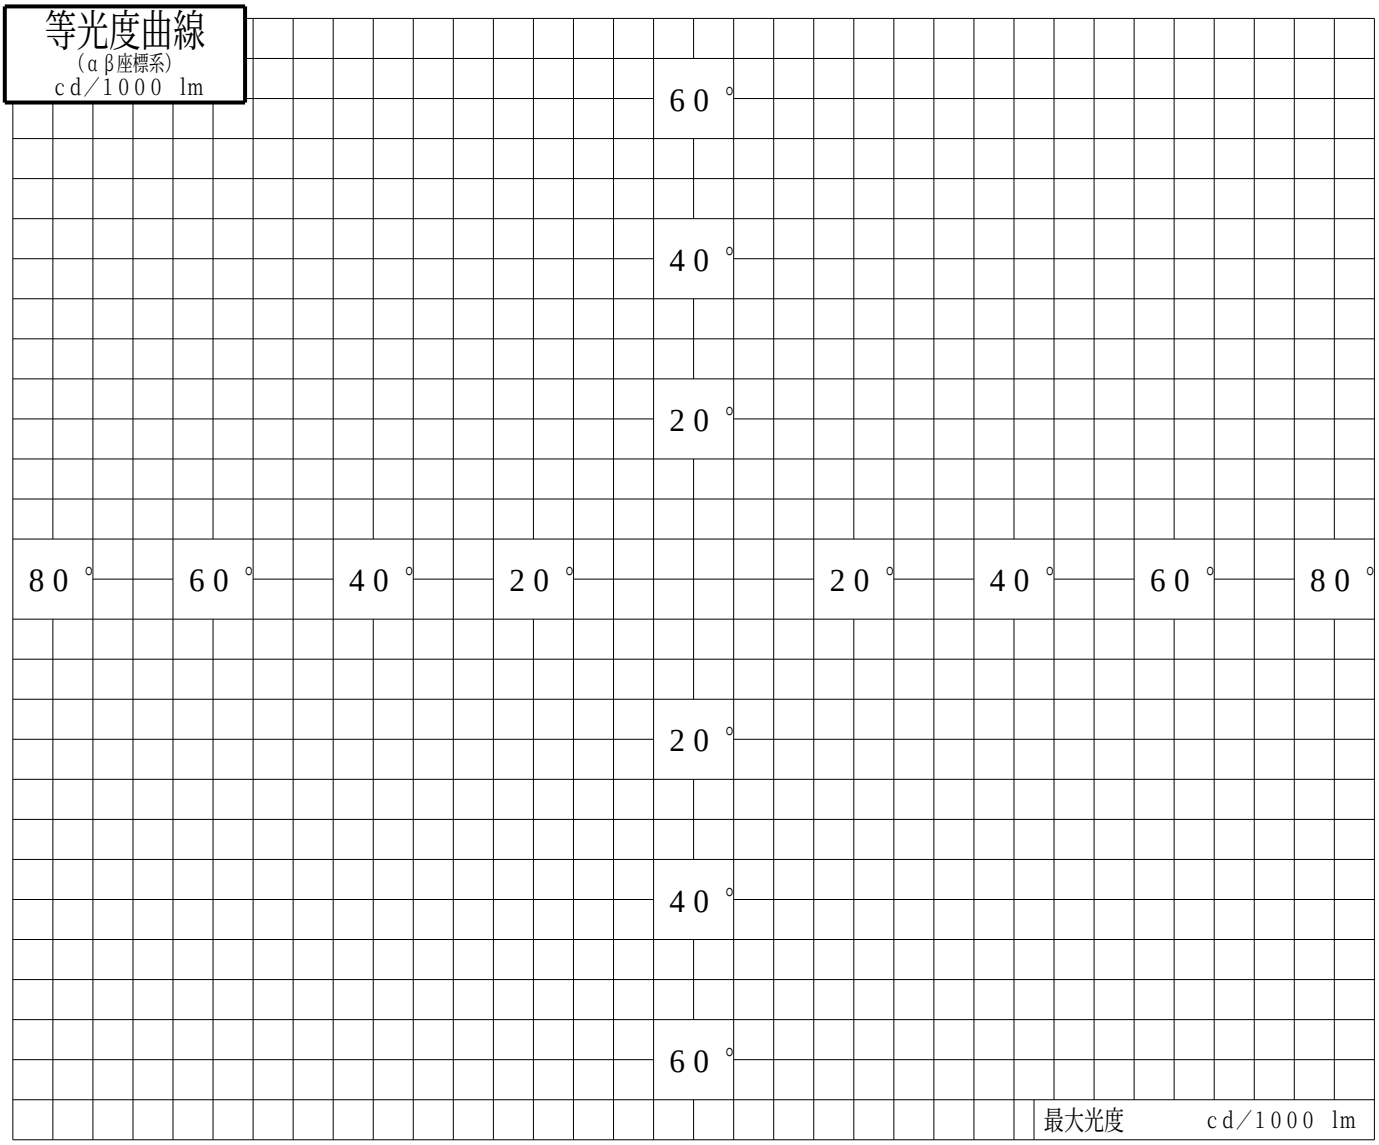

パナソニック株式会社