投光照明器具特性

品名（品番）	NNN04322B				
光源	LED3000_70_1410 x1　　1410.0 lm				
管理番号	K0152503(7)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	81.7 %	88.4 %
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビーム角	34.2	66.1	79.8



配光曲線
cd/1000 lm

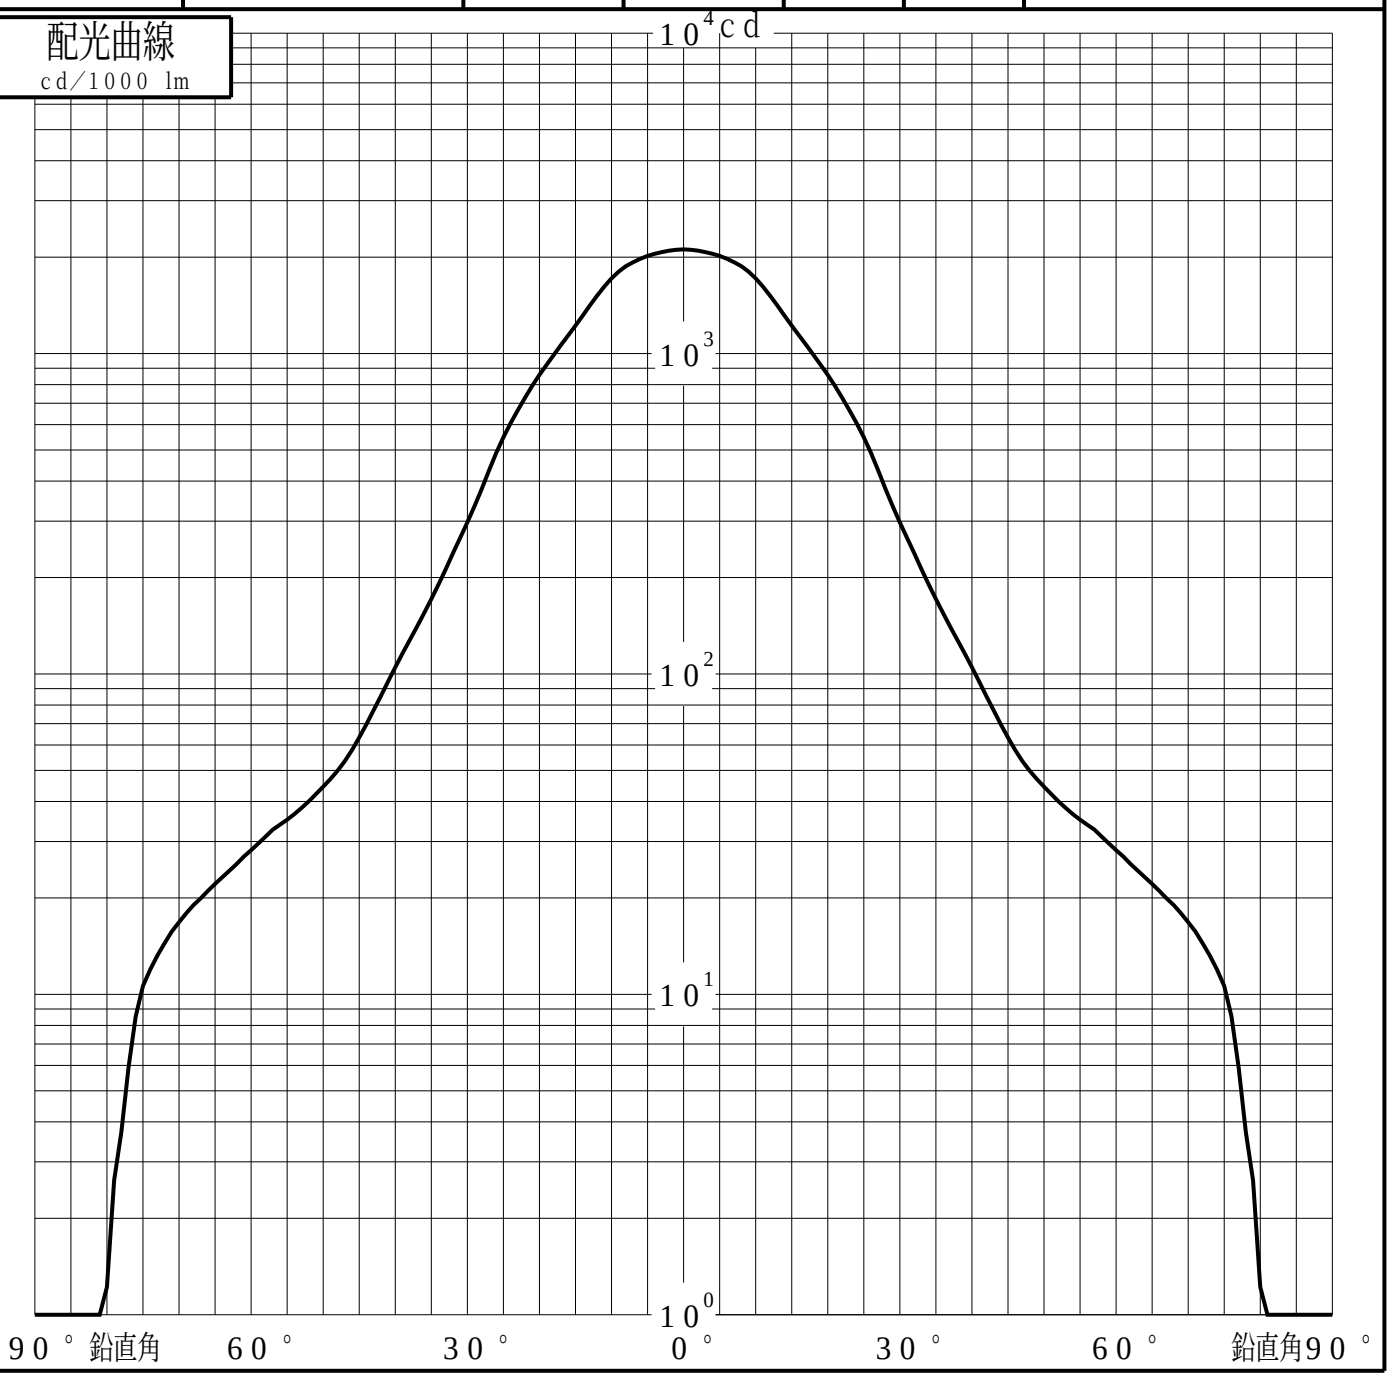

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNN0 4 3 2 2 B	光源	LED3000_70_1410 x1
管理番号	K0152503(7)DJ1 TF		

累積光束曲線

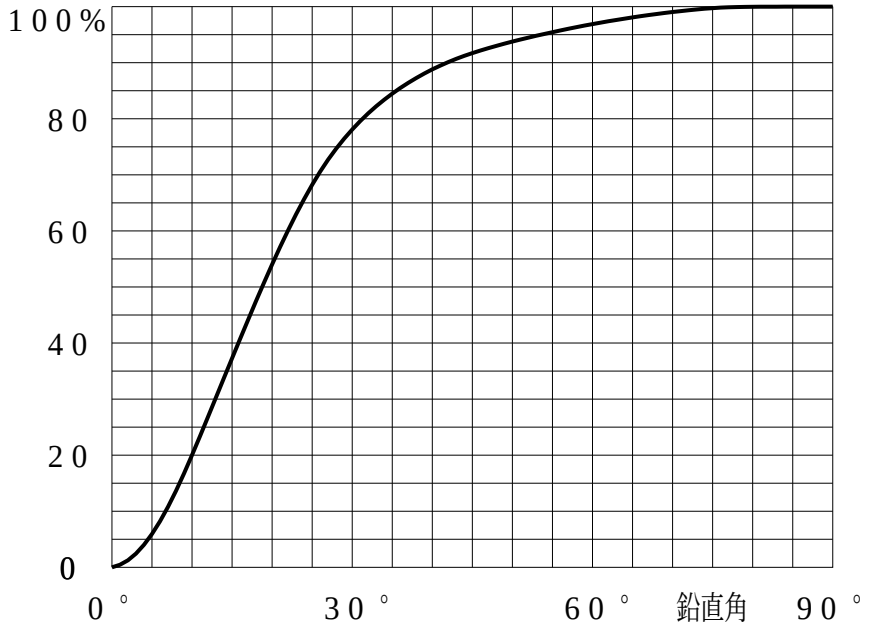



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

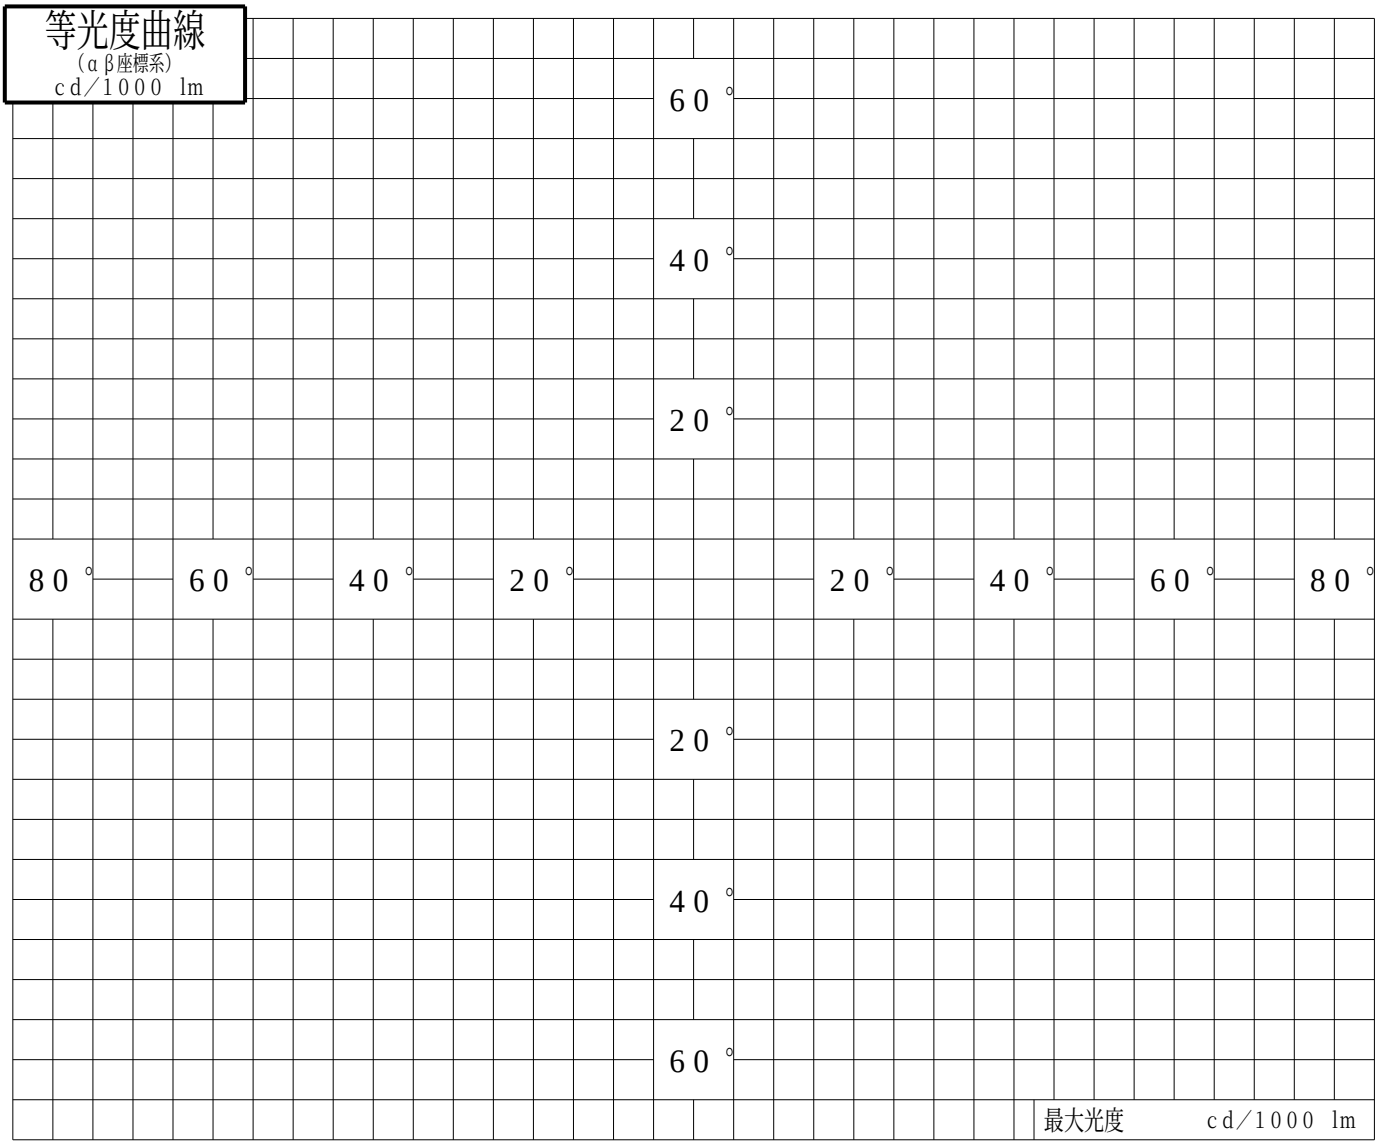

パナソニック株式会社