


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNQ32042+NK30040_M				
光源	LED3500_80_1560 x1 1560.0 lm				
管理番号	K0167814(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	43.7%	81.5%	87.9%
最大光度	7716 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.2	34.2	40.1

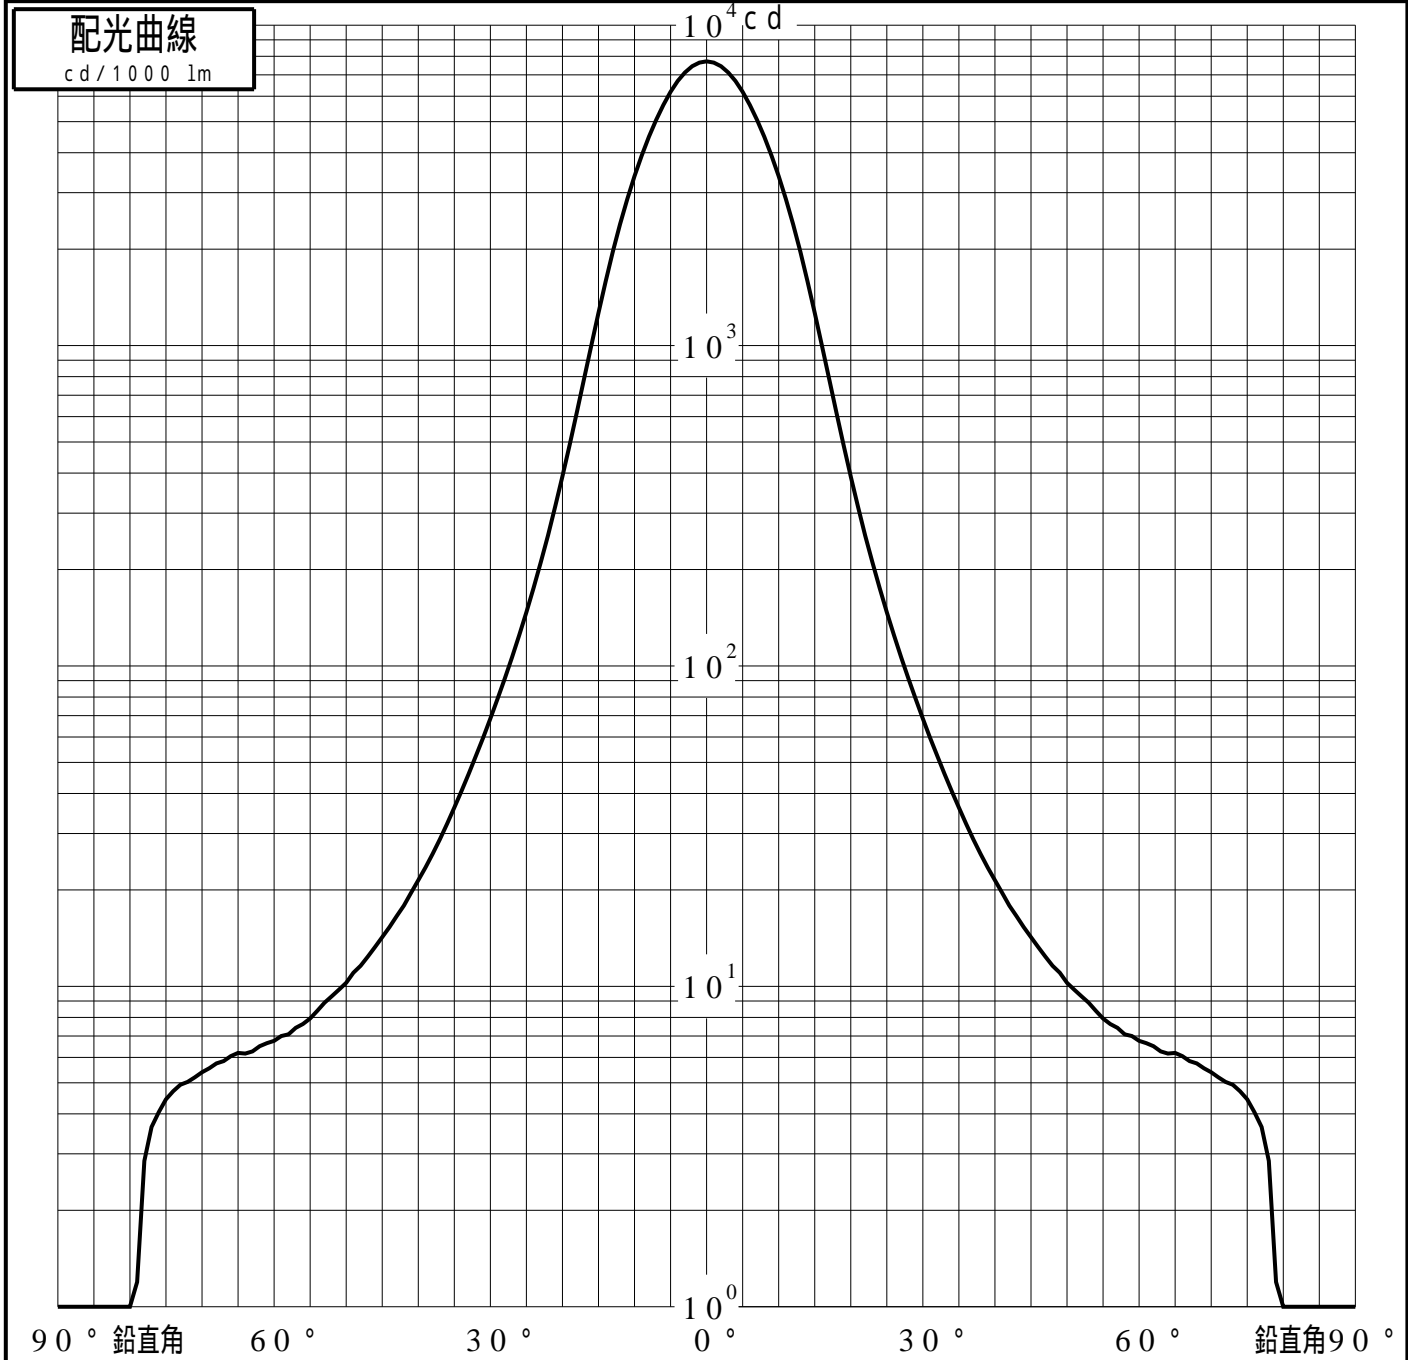

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ32042+NK30040_M	光源	LED3500_80_1560 ×1
管理番号	K0167814(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

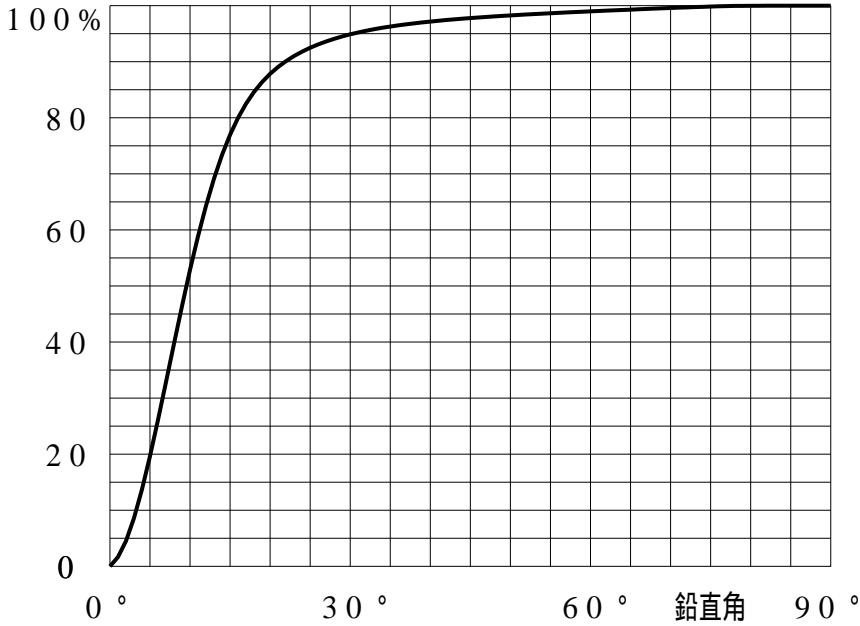

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

