


投光照明器具特性



品名(品番)	NNY24101SK					
光源	LED3500_85_710 ×1 710.0 lm					
管理番号	K0129918(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	36.9%	91.5%	96.9%	
最大光度	1092 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 44.7° BB' 44.7°	106.4° 108.3°	118.7° 120.8°	

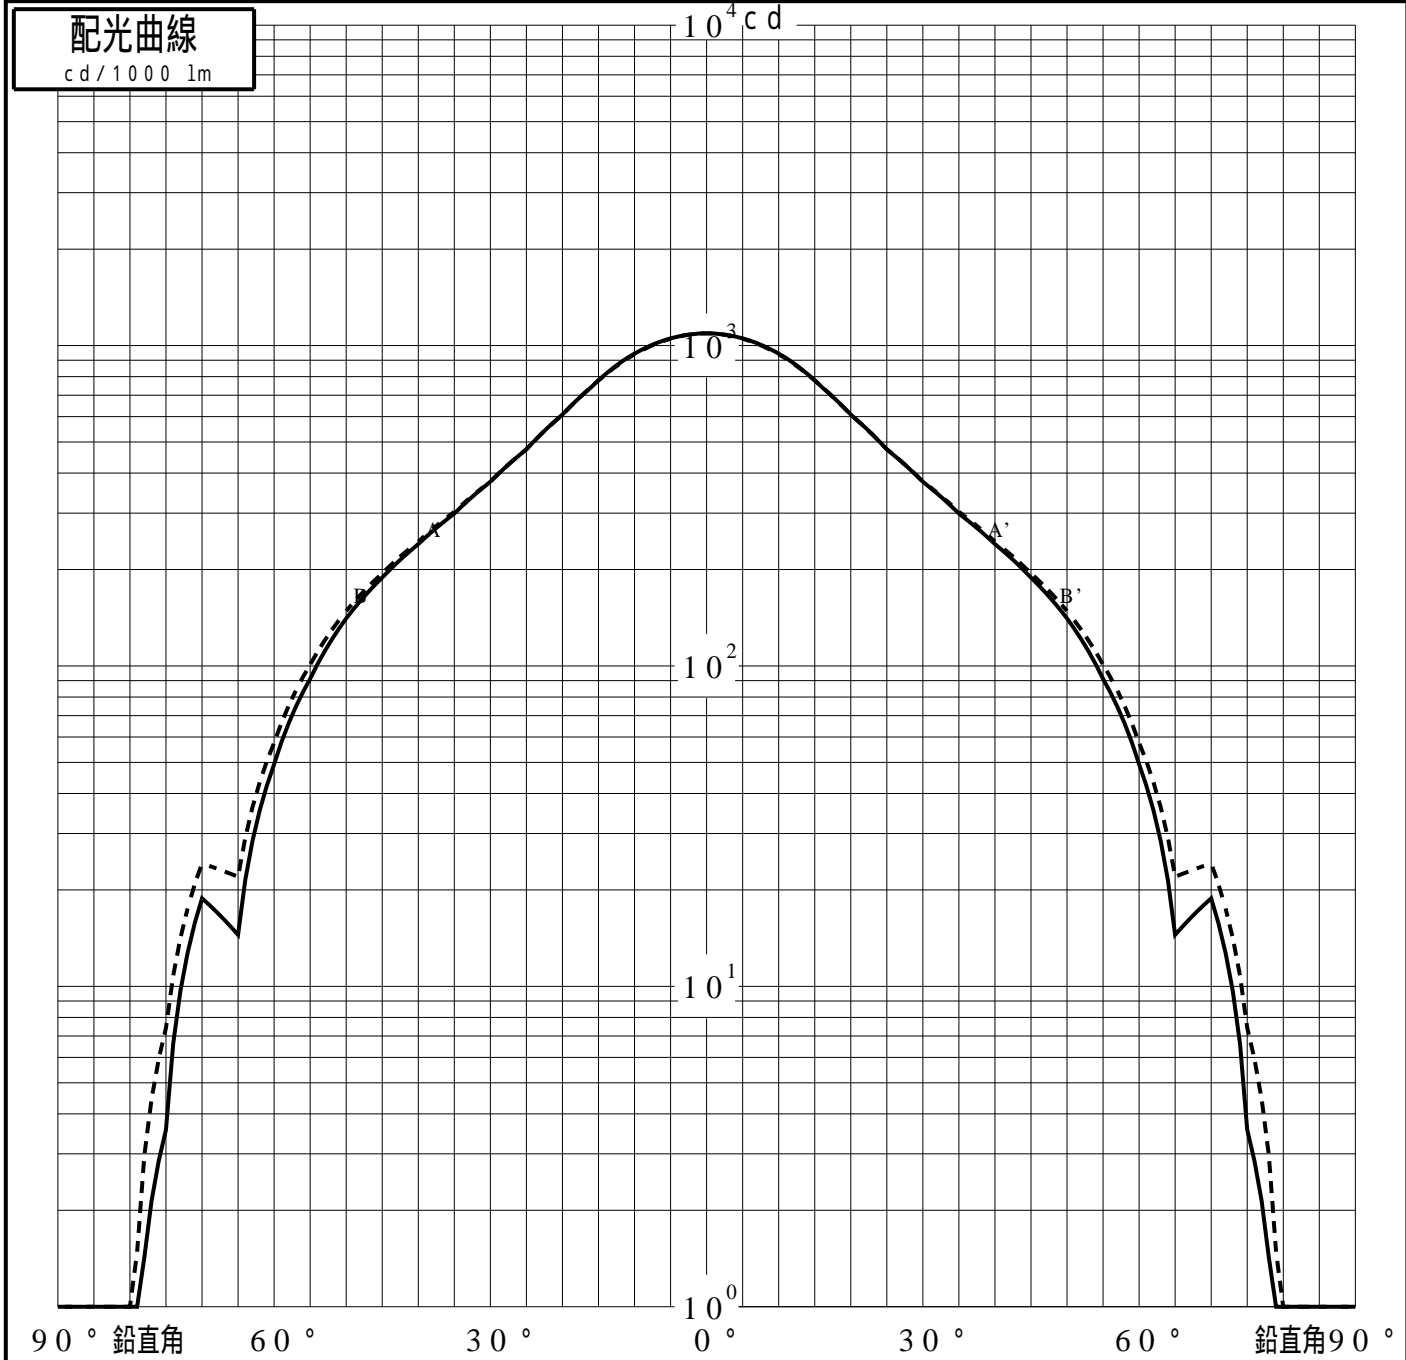

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24101SK	光源	LED3500_85_710 ×1
管理番号	K0129918(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

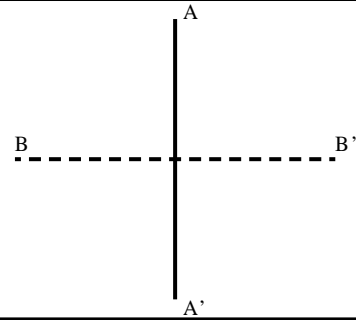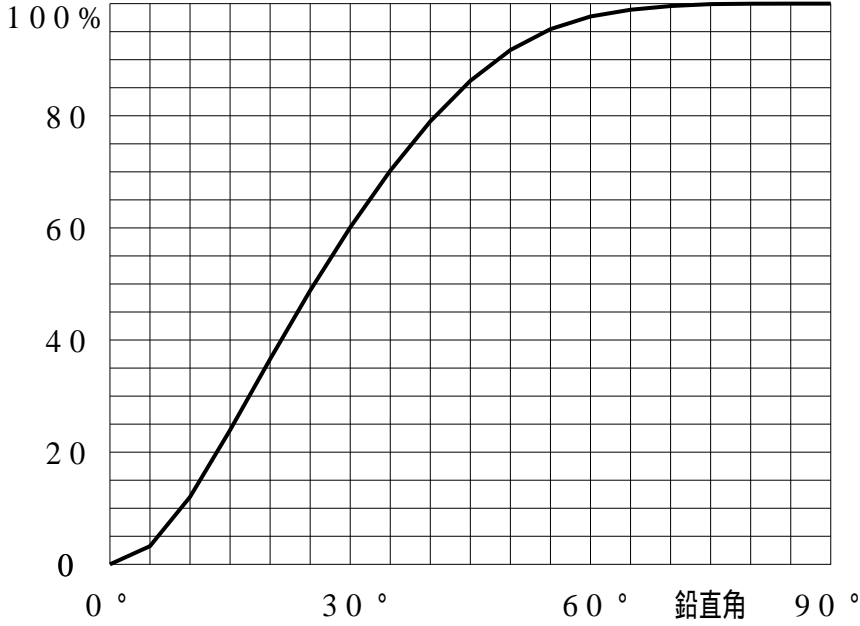

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

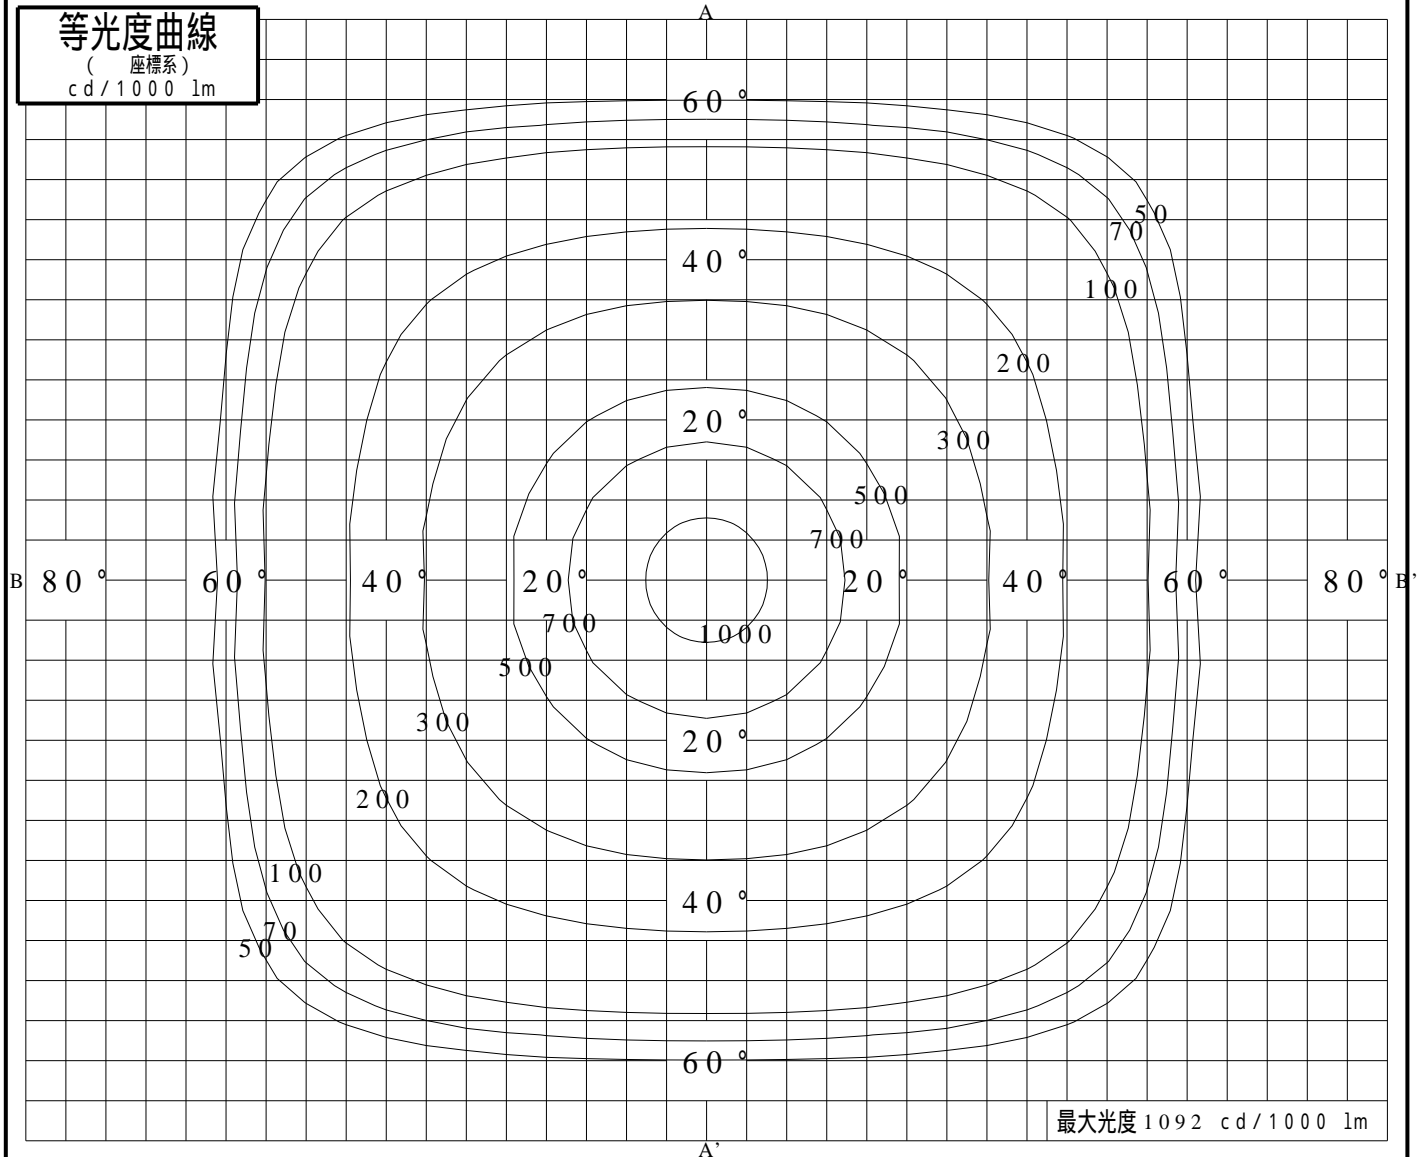

最大光度 1092 cd/1000 lm