


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24100HK					
光源	LED5000_85_809 ×1 809.0 lm					
管理番号	K0129918(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	91.5%	96.9%	
最大光度	1092 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 44.7° BB' 44.7°	106.4°	118.7° 120.8°	

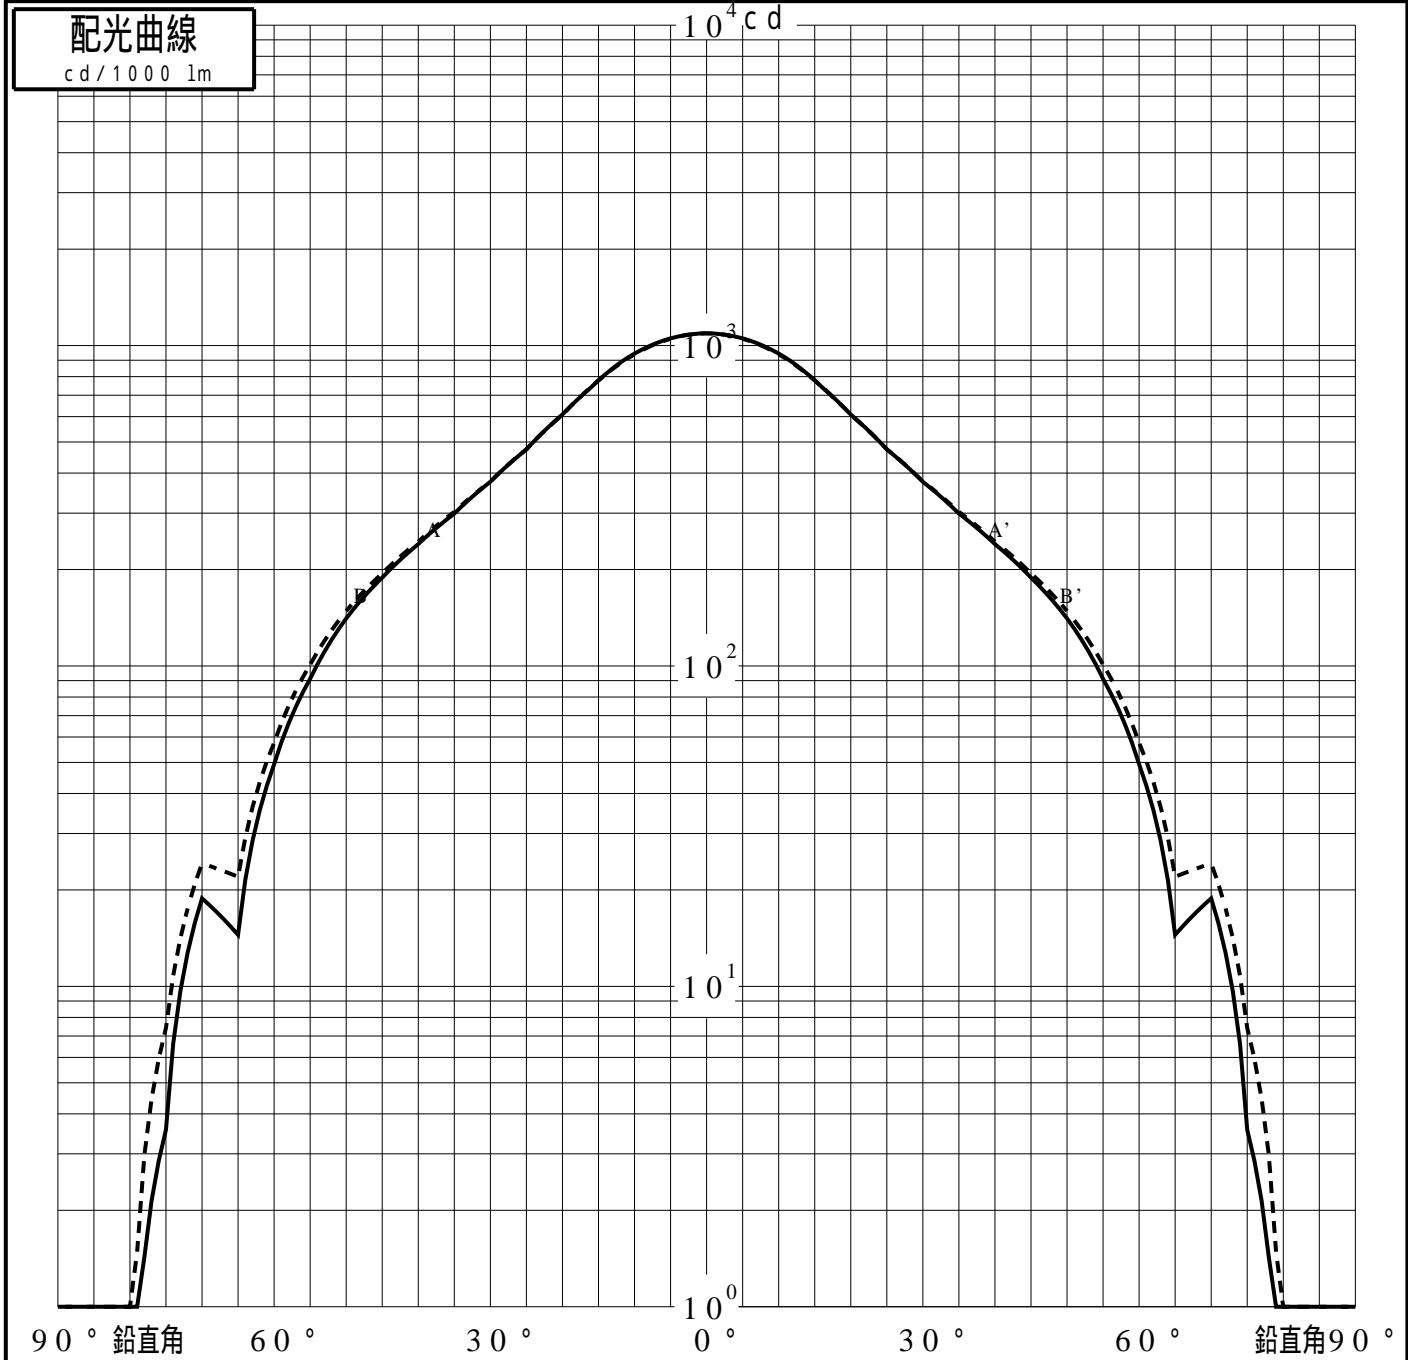

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NNY24100HK



光源

LED5000\_85\_809 ×1

管理番号


K0129918(0)DJ1 XY

## 累積光束曲線

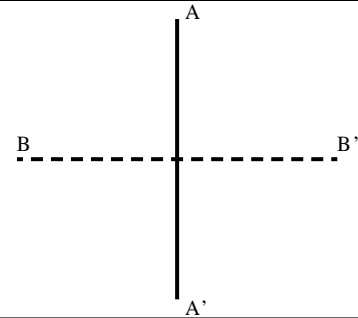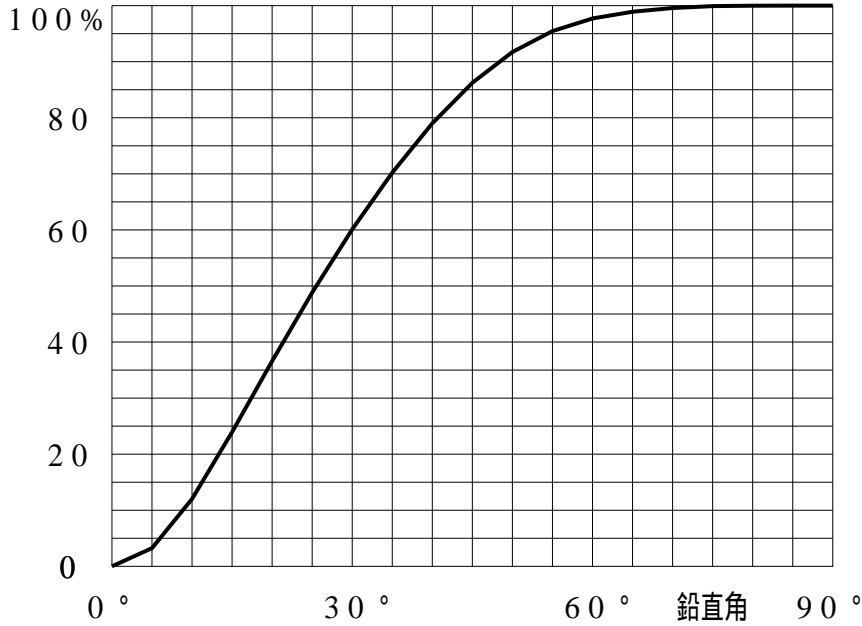

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

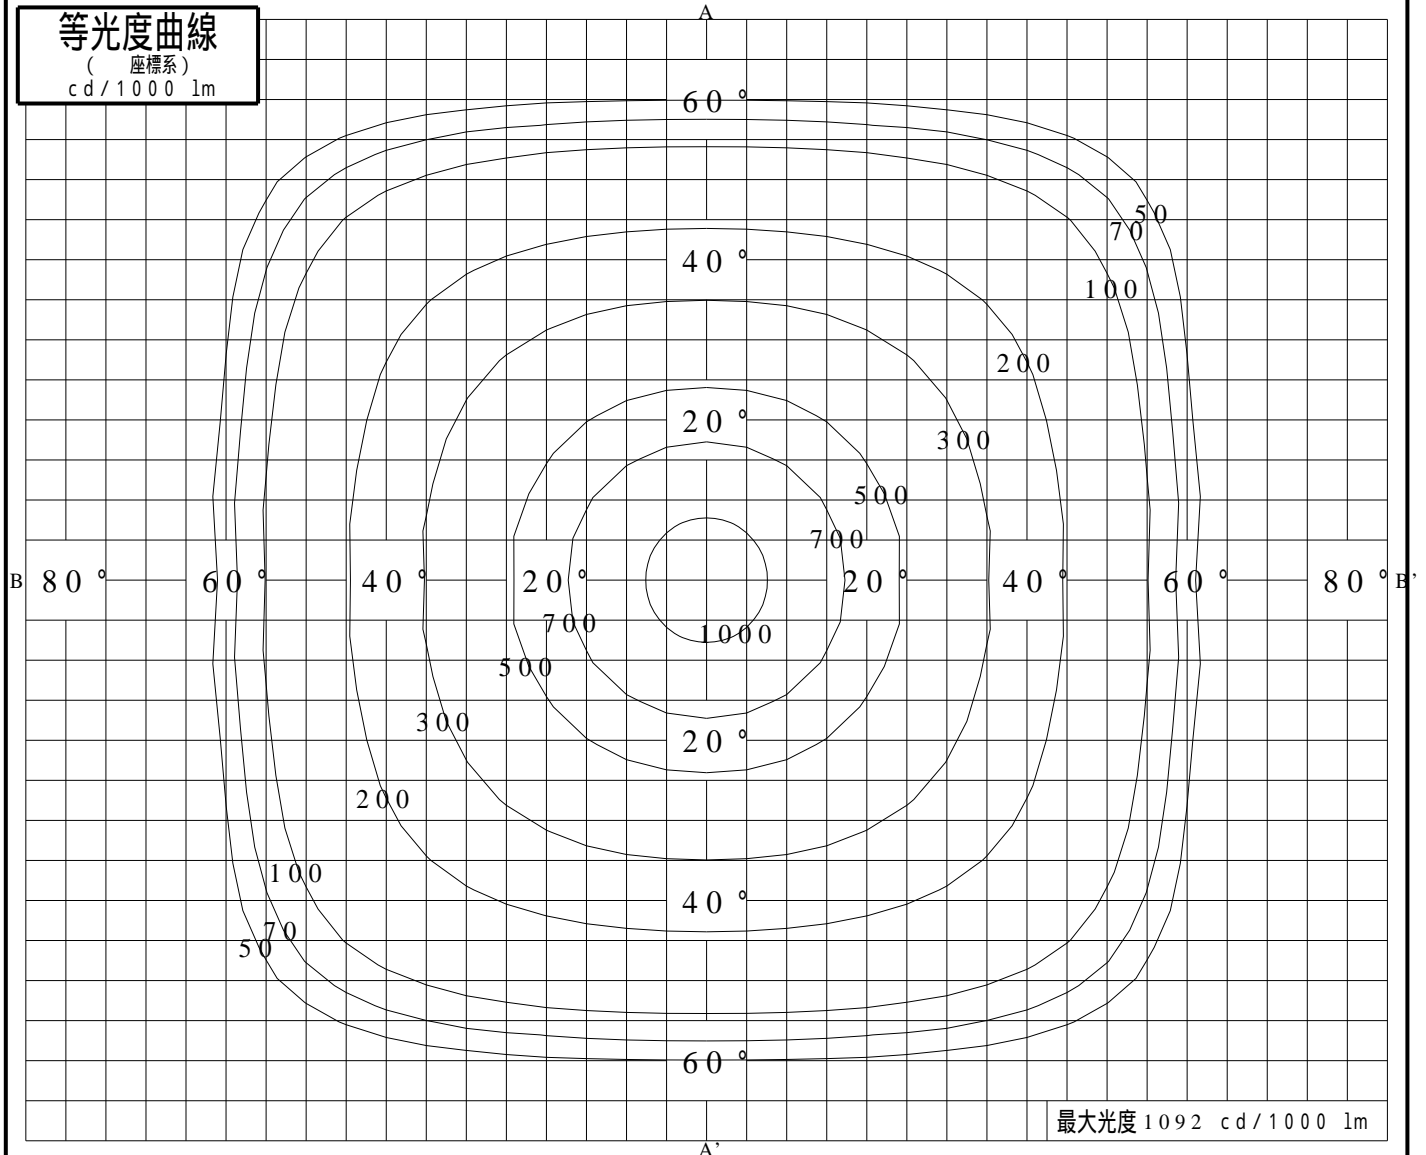

最大光度 1092 cd/1000 lm