
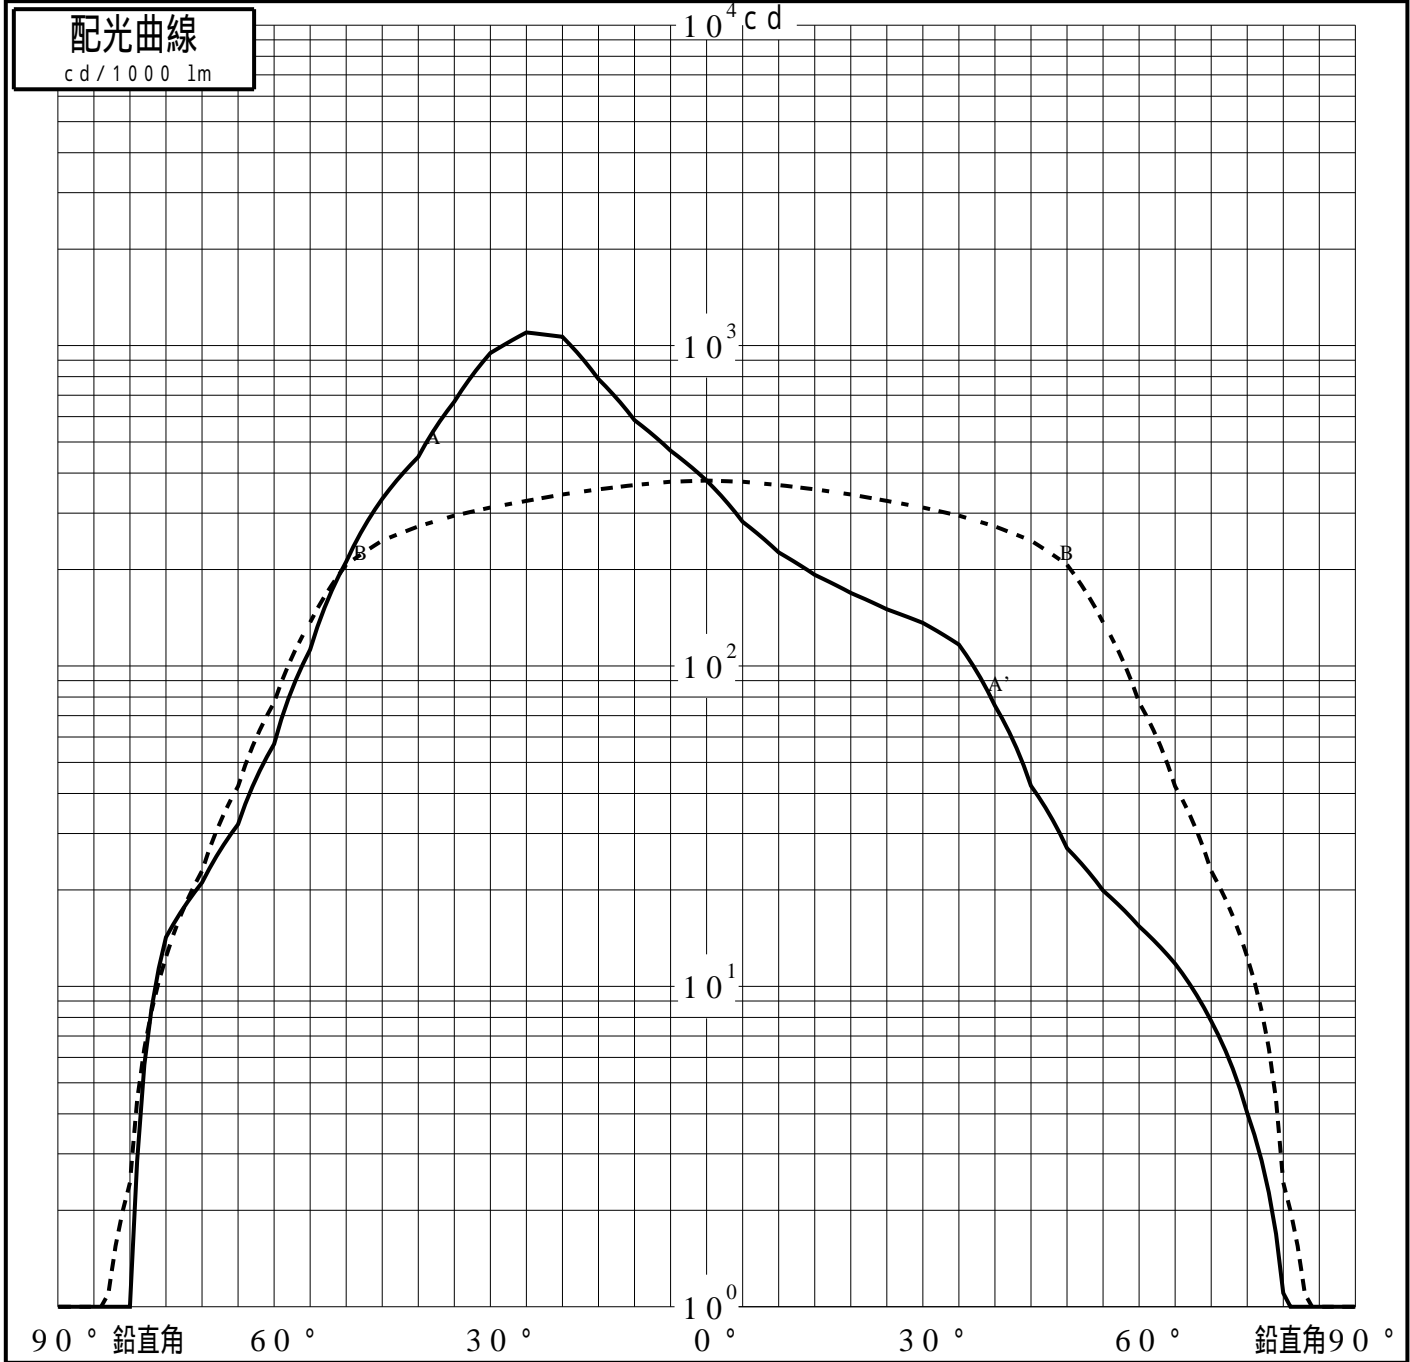


投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24930_0DEG	
光源	LED5000_80_11800 x1	11800.0 lm
管理番号	K0155049(5)DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	78.7%	97.1%	98.8%
最大光度	1099 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 66.8 BB 102.5	110.3 132.2	127.6 143.8

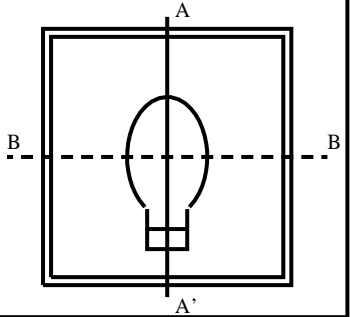

投光照明器具特性


品番(品名)	NNY24930_0DEG	光源	LED5000_80_11800 ×1
管理番号	K0155049(5)DR1 TF		

累積光束曲線

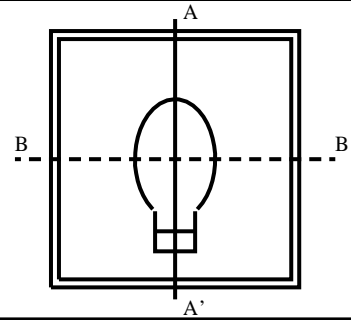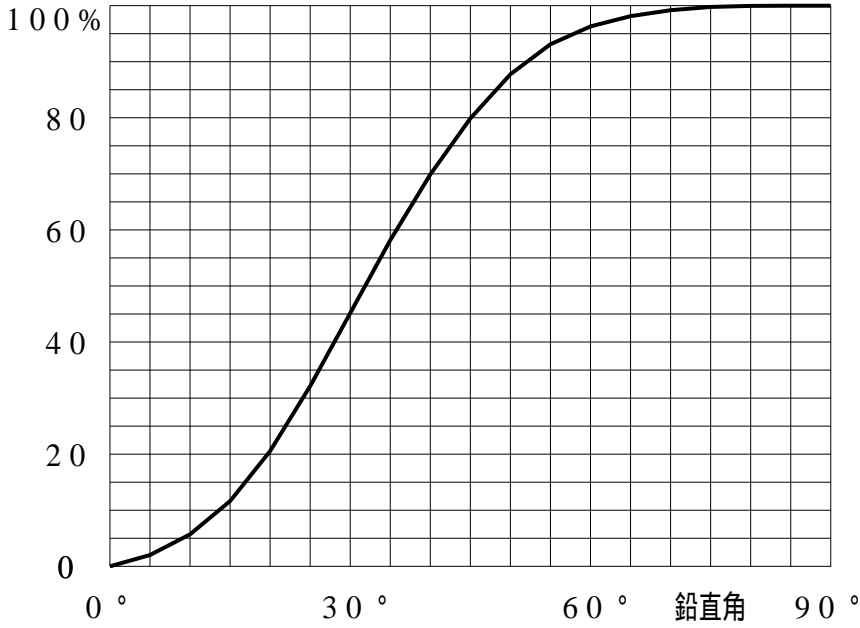

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

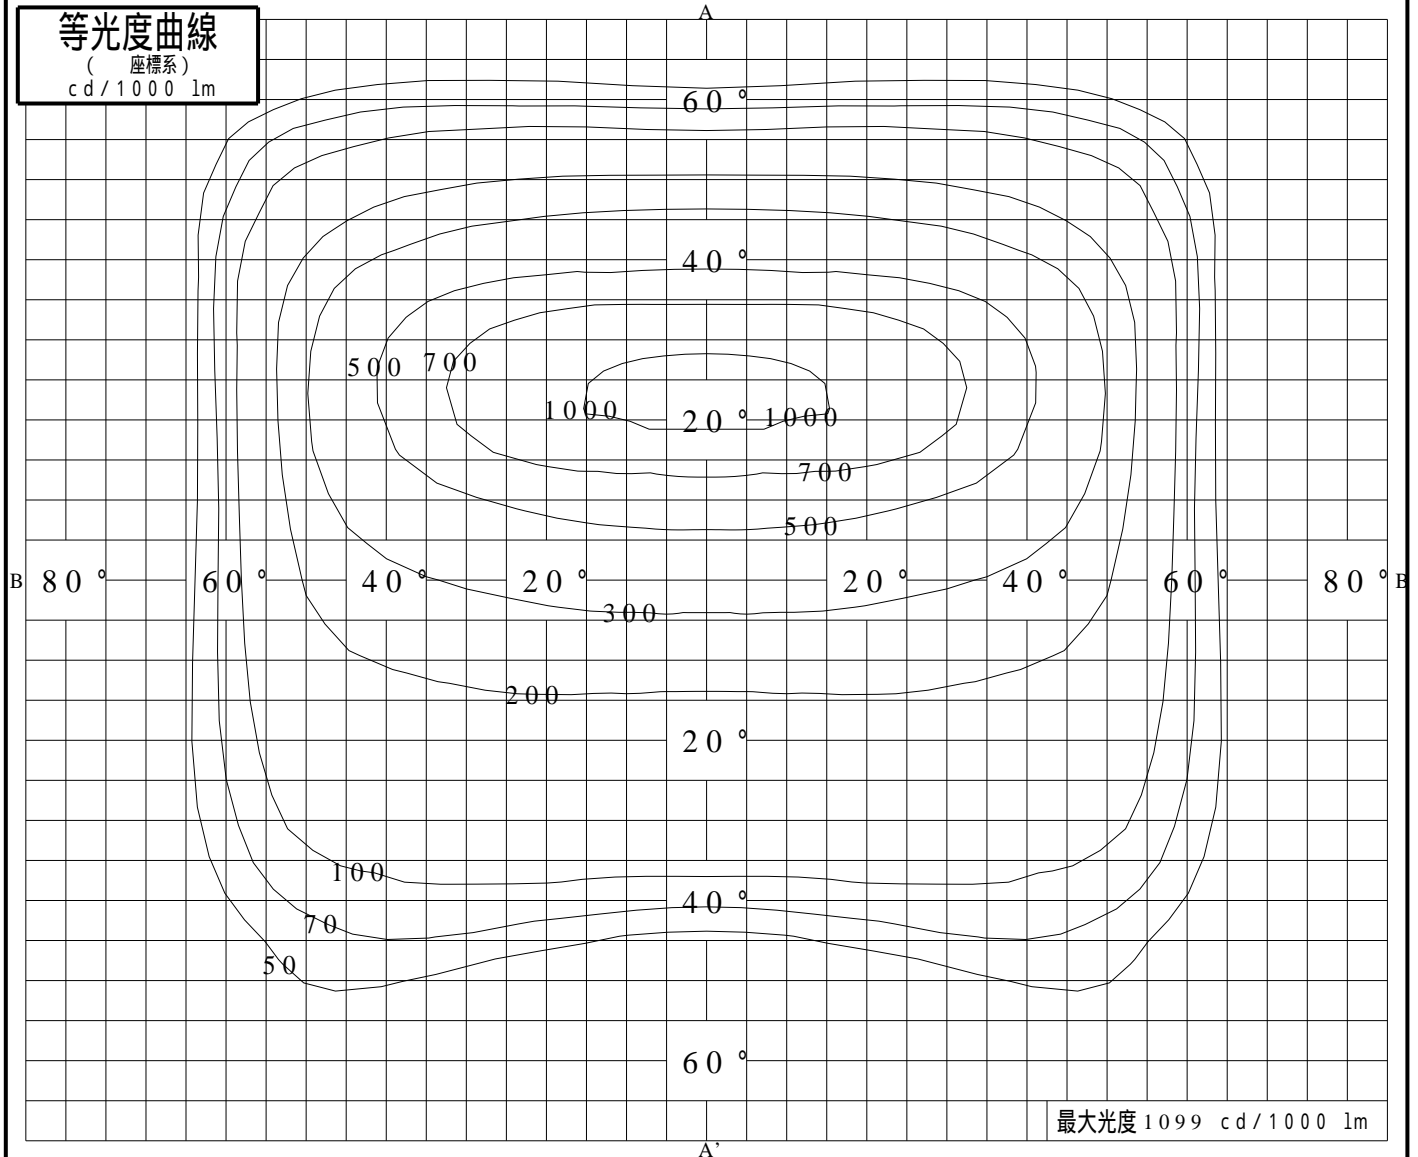

最大光度 1099 cd/1000 lm