


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N07063 W+ NNN89052	
光源	LED9999_70_2055 ×1	2055.0 lm
管理番号	K0171874(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	80.9%	88.7%
最大光度	1654 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 23.5	49.0	69.4
			BB' 64.8	105.2	120.4

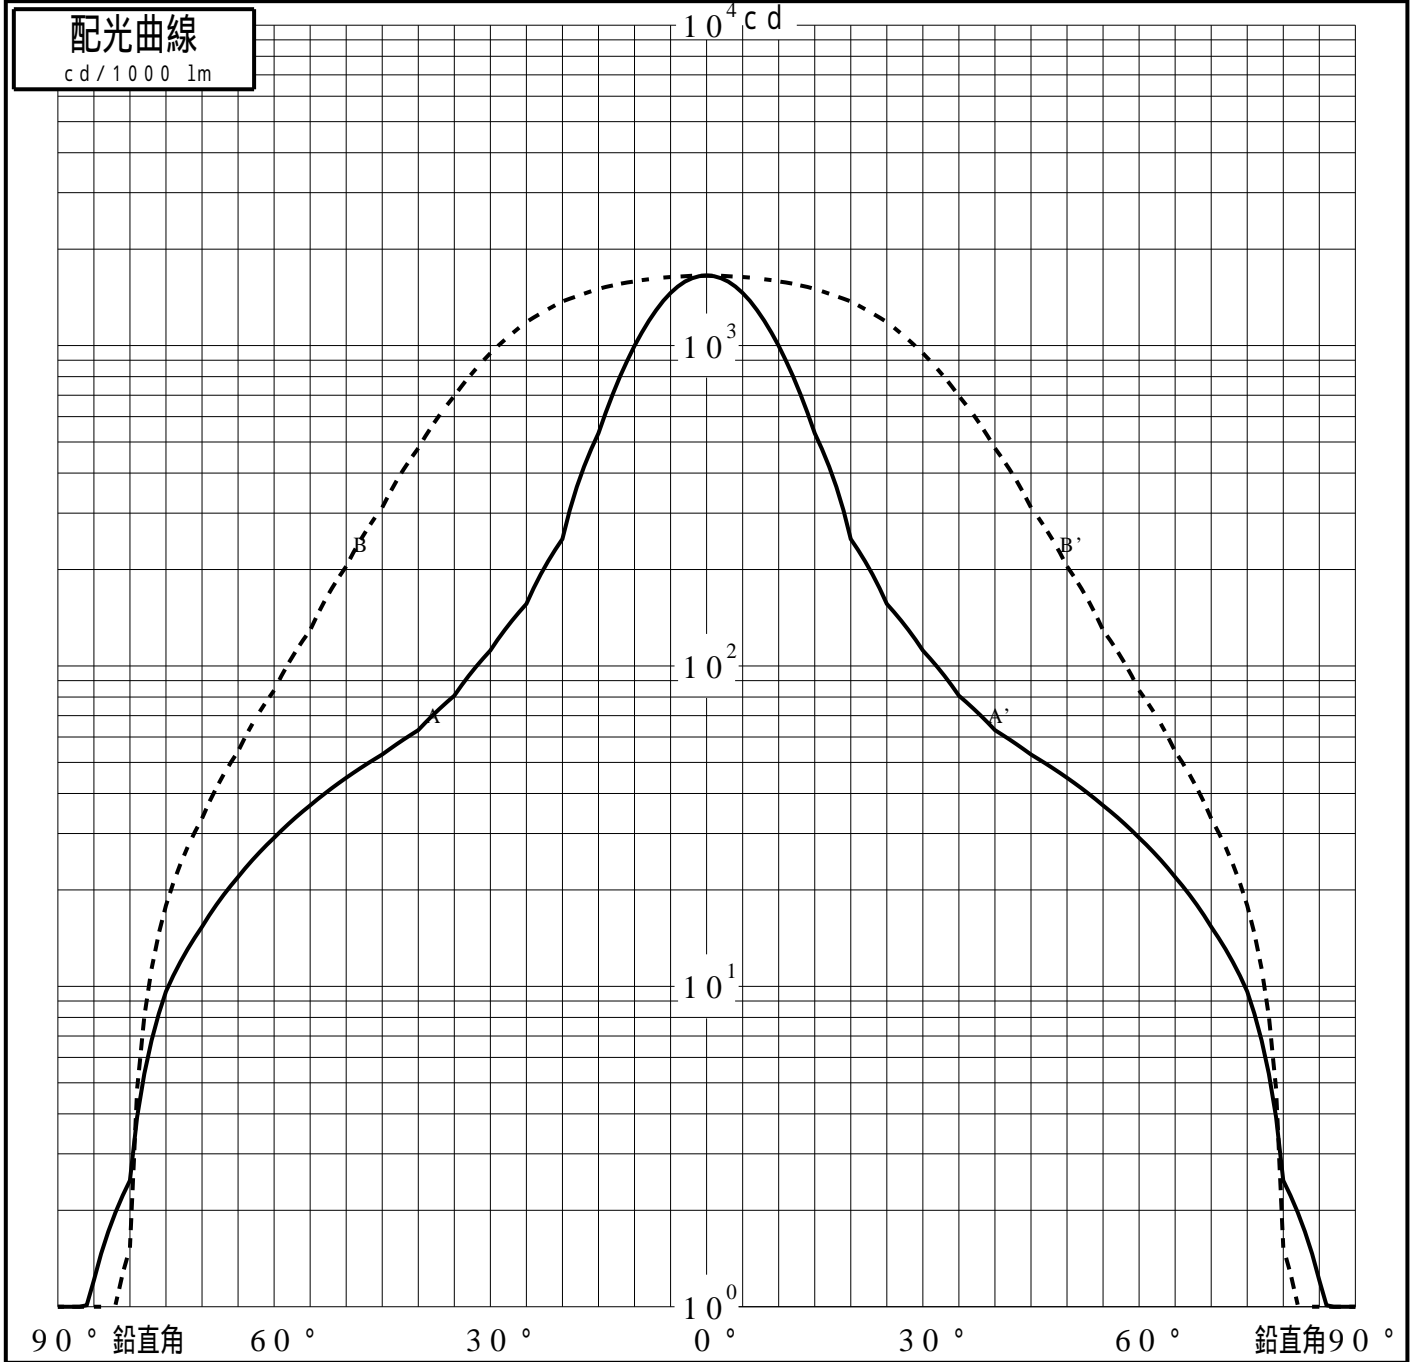

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 7 0 6 3 W+ NNN8 9 0 5 2	光源	LED9999_70_2055 ×1
管理番号	K0171874(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

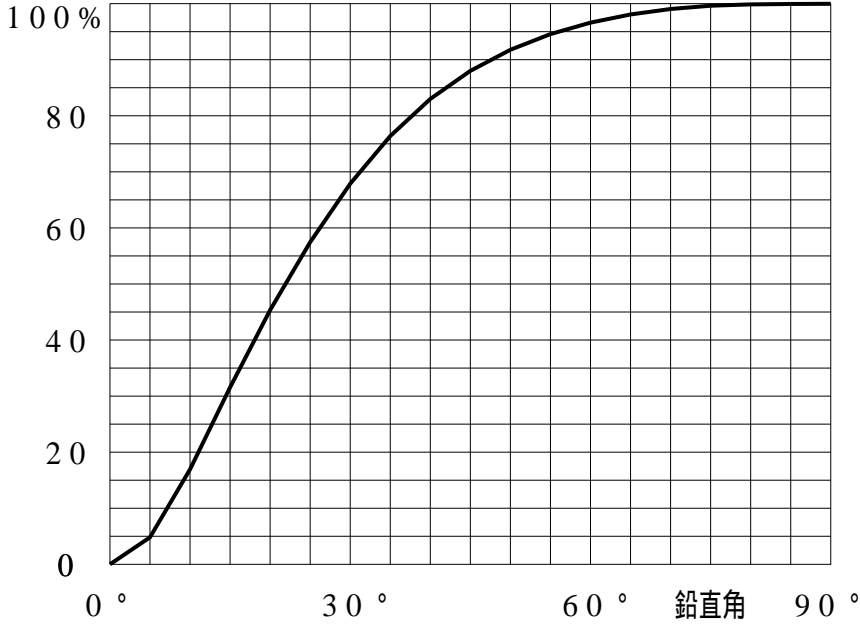

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

