


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N6 5 8 7 2 W+ NTS 9 0 2 5 0 + NNN8 9	
光源	LED2700_70_1875 ×1	1875.0 lm
管理番号	K0172526(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.0%	88.2%	94.9%
最大光度	1056 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.4 BB' 73.3	72.9 118.2	97.5 131.9

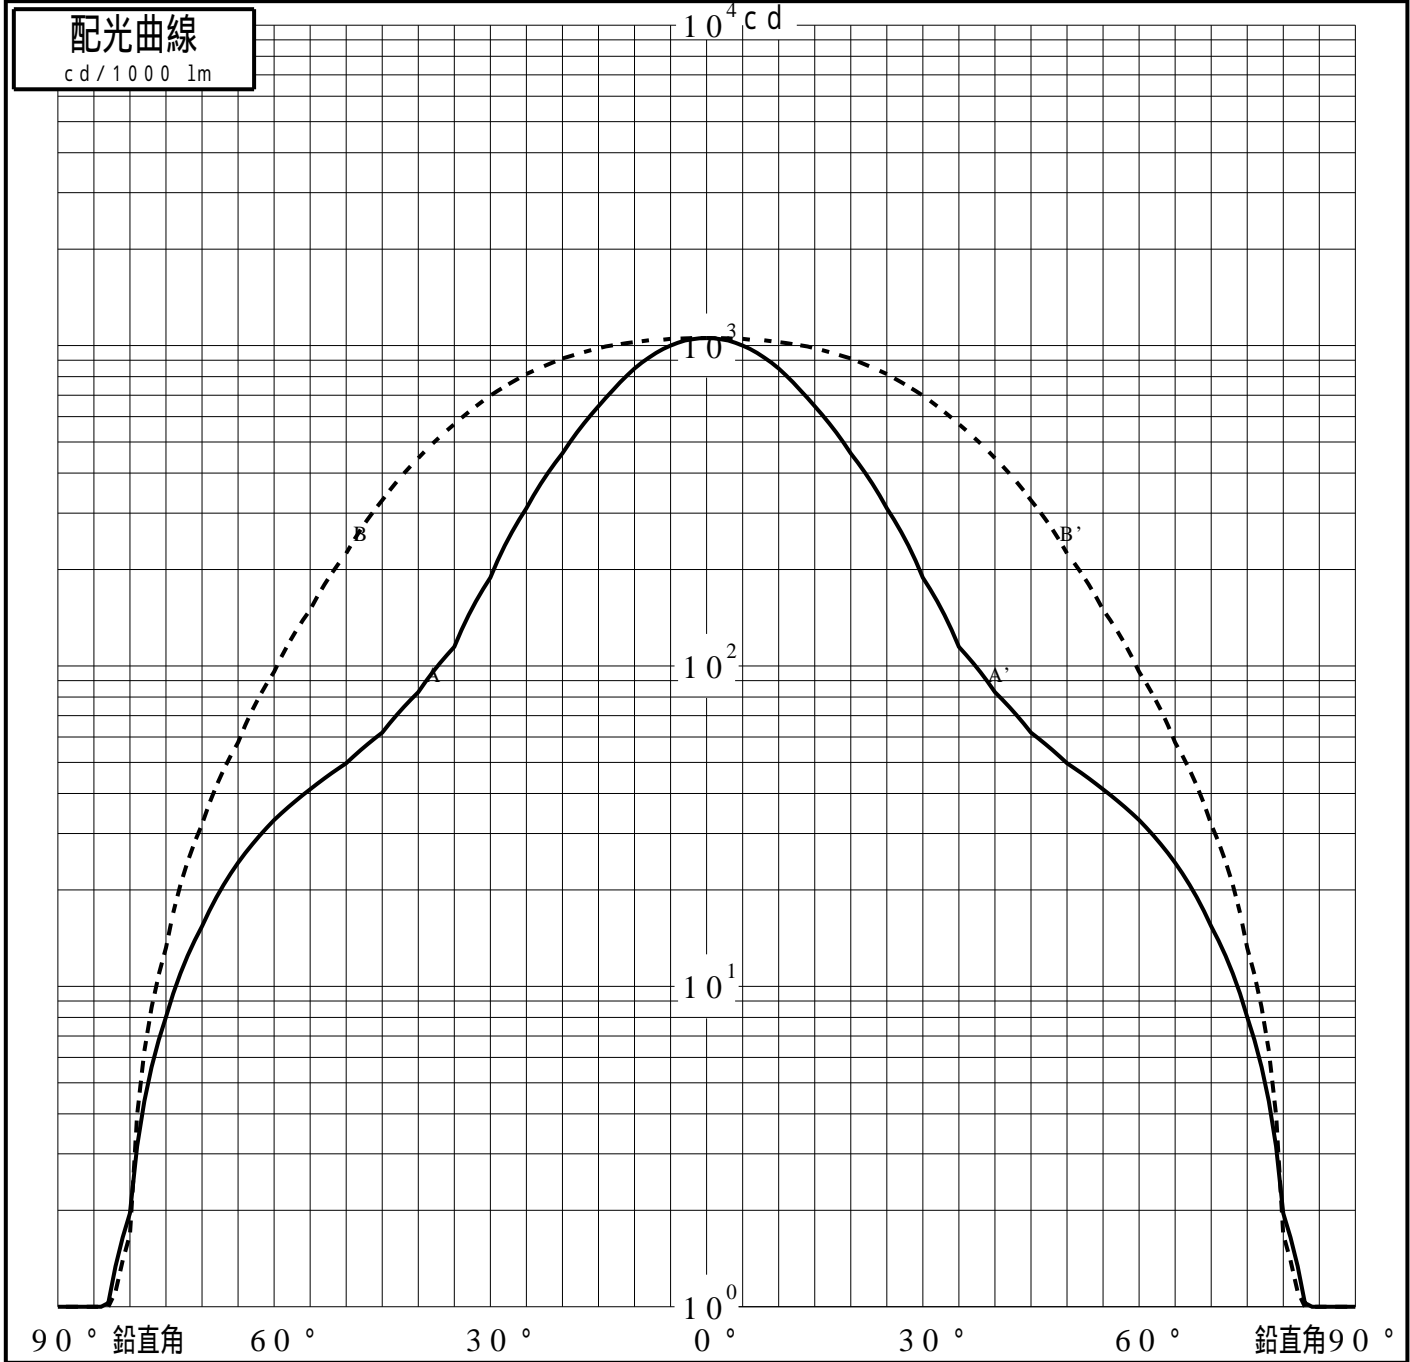

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N65872W+NTS90250+NNN89	光源	LED2700_70_1875 ×1
管理番号	K0172526(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

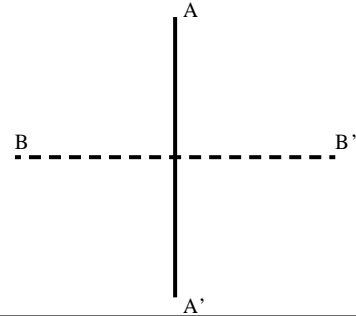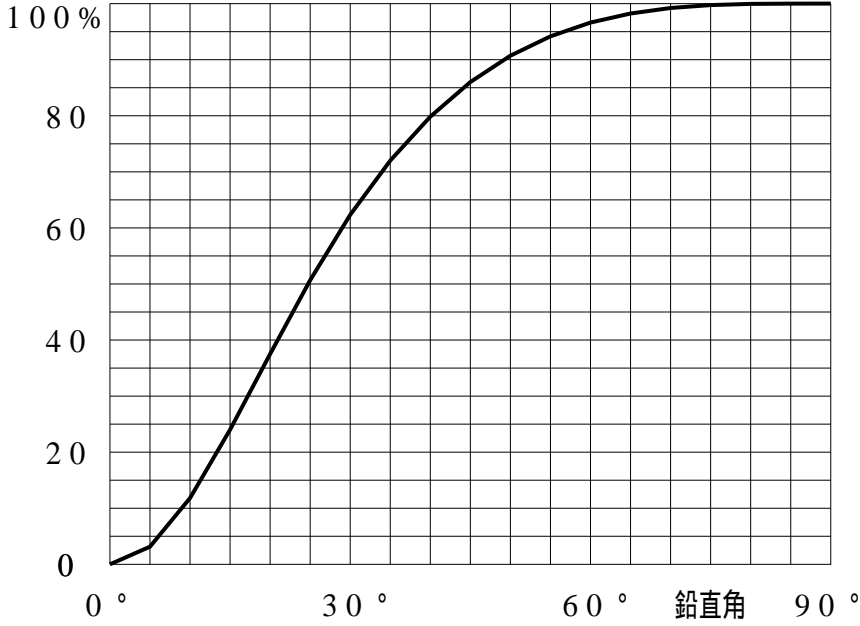

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

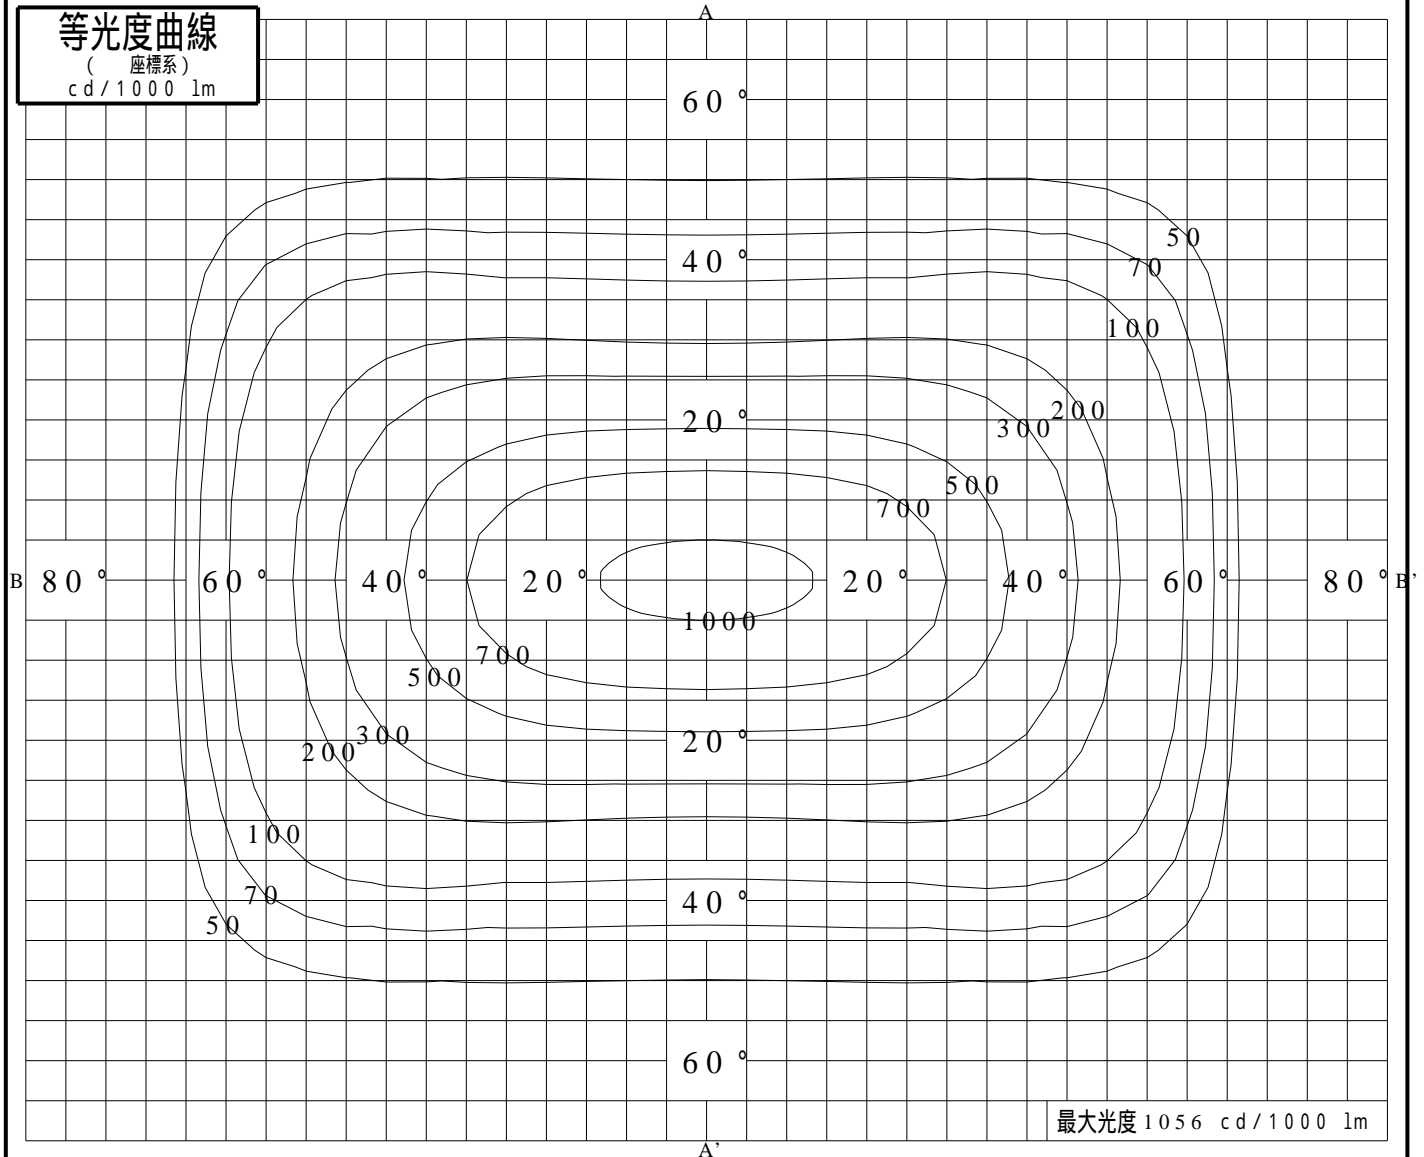

最大光度 1056 cd/1000 lm