


投光照明器具特性

品名(品番)	NS N65892 WK+NTS90250+NNN8	
光源	LED2700_70_1505 ×1	1505.0 lm
管理番号	K0172517(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.9%	88.3%	94.6%
最大光度	1052 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 36.4 BB' 73.7	73.3 118.7	97.5 132.4

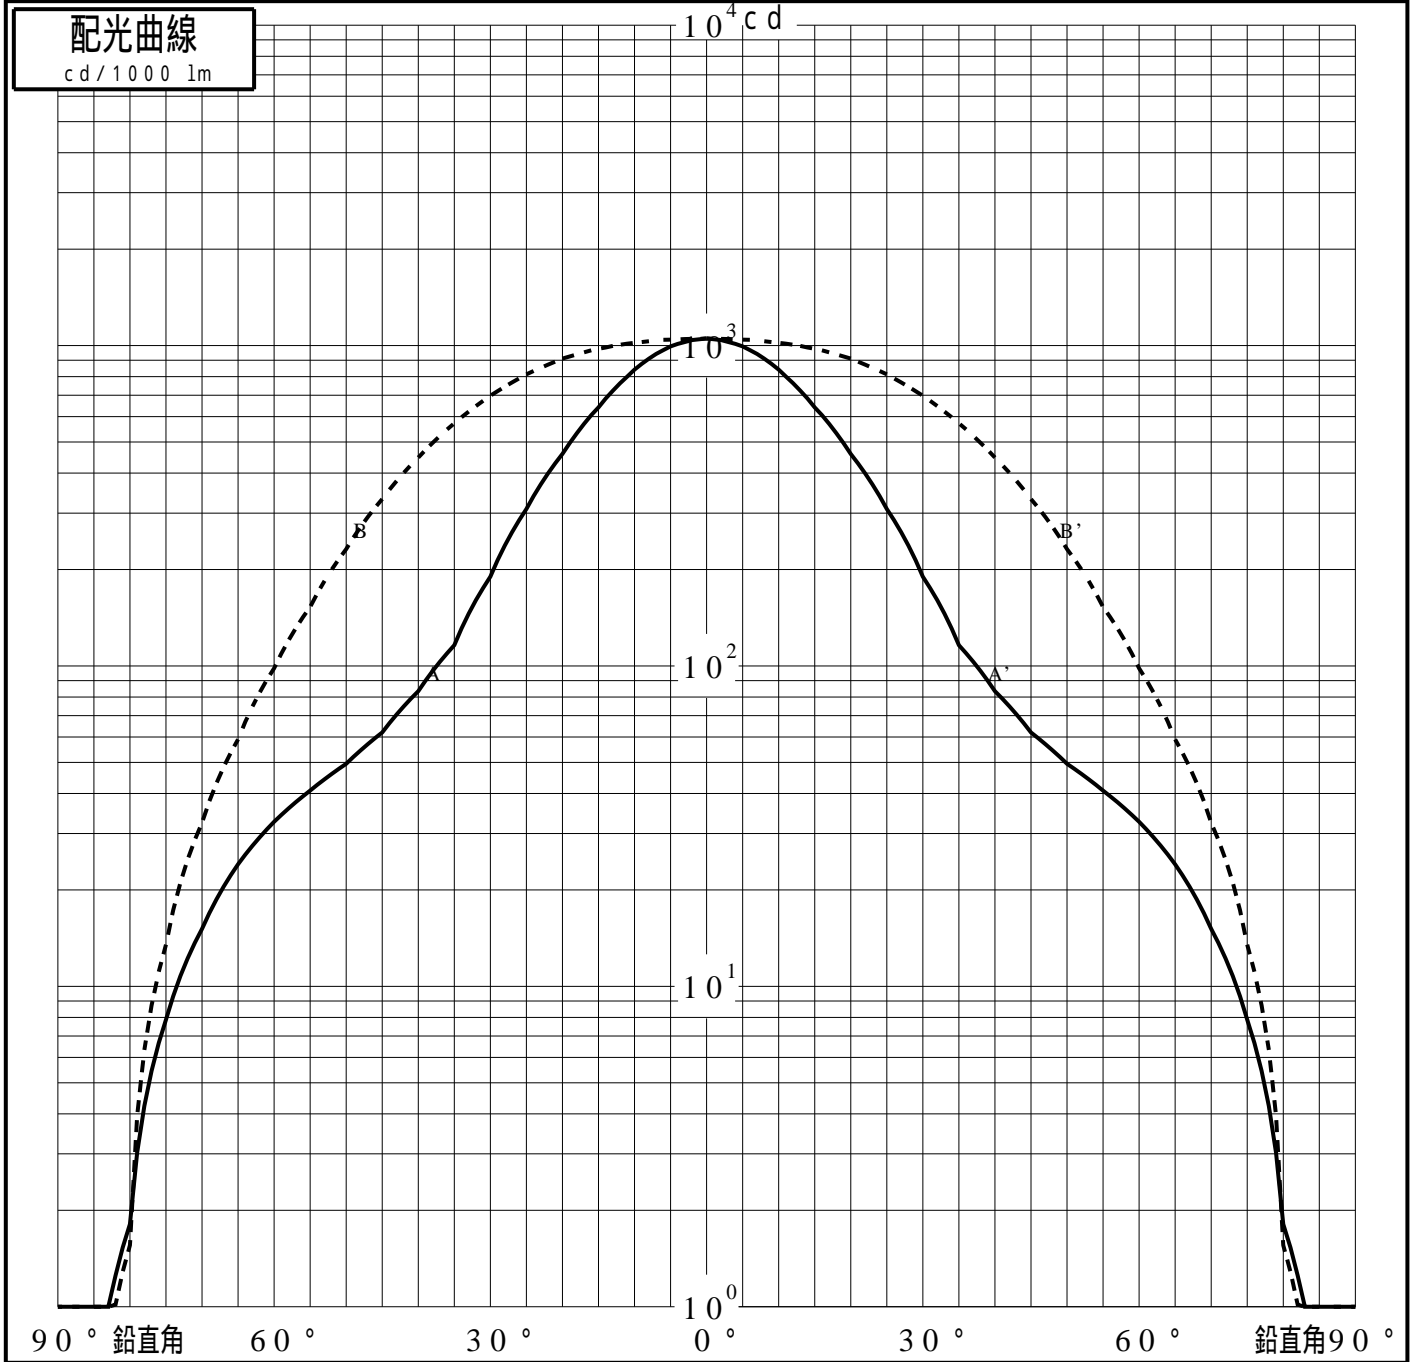

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN65892WK+NTS90250+NNN8	光源	LED2700_70_1505 ×1
管理番号	K0172517(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

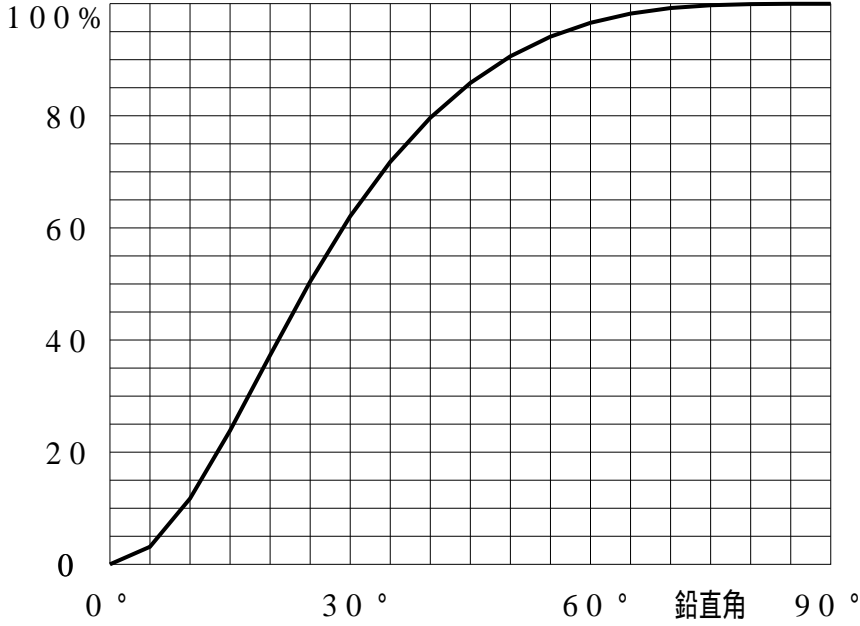

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

