
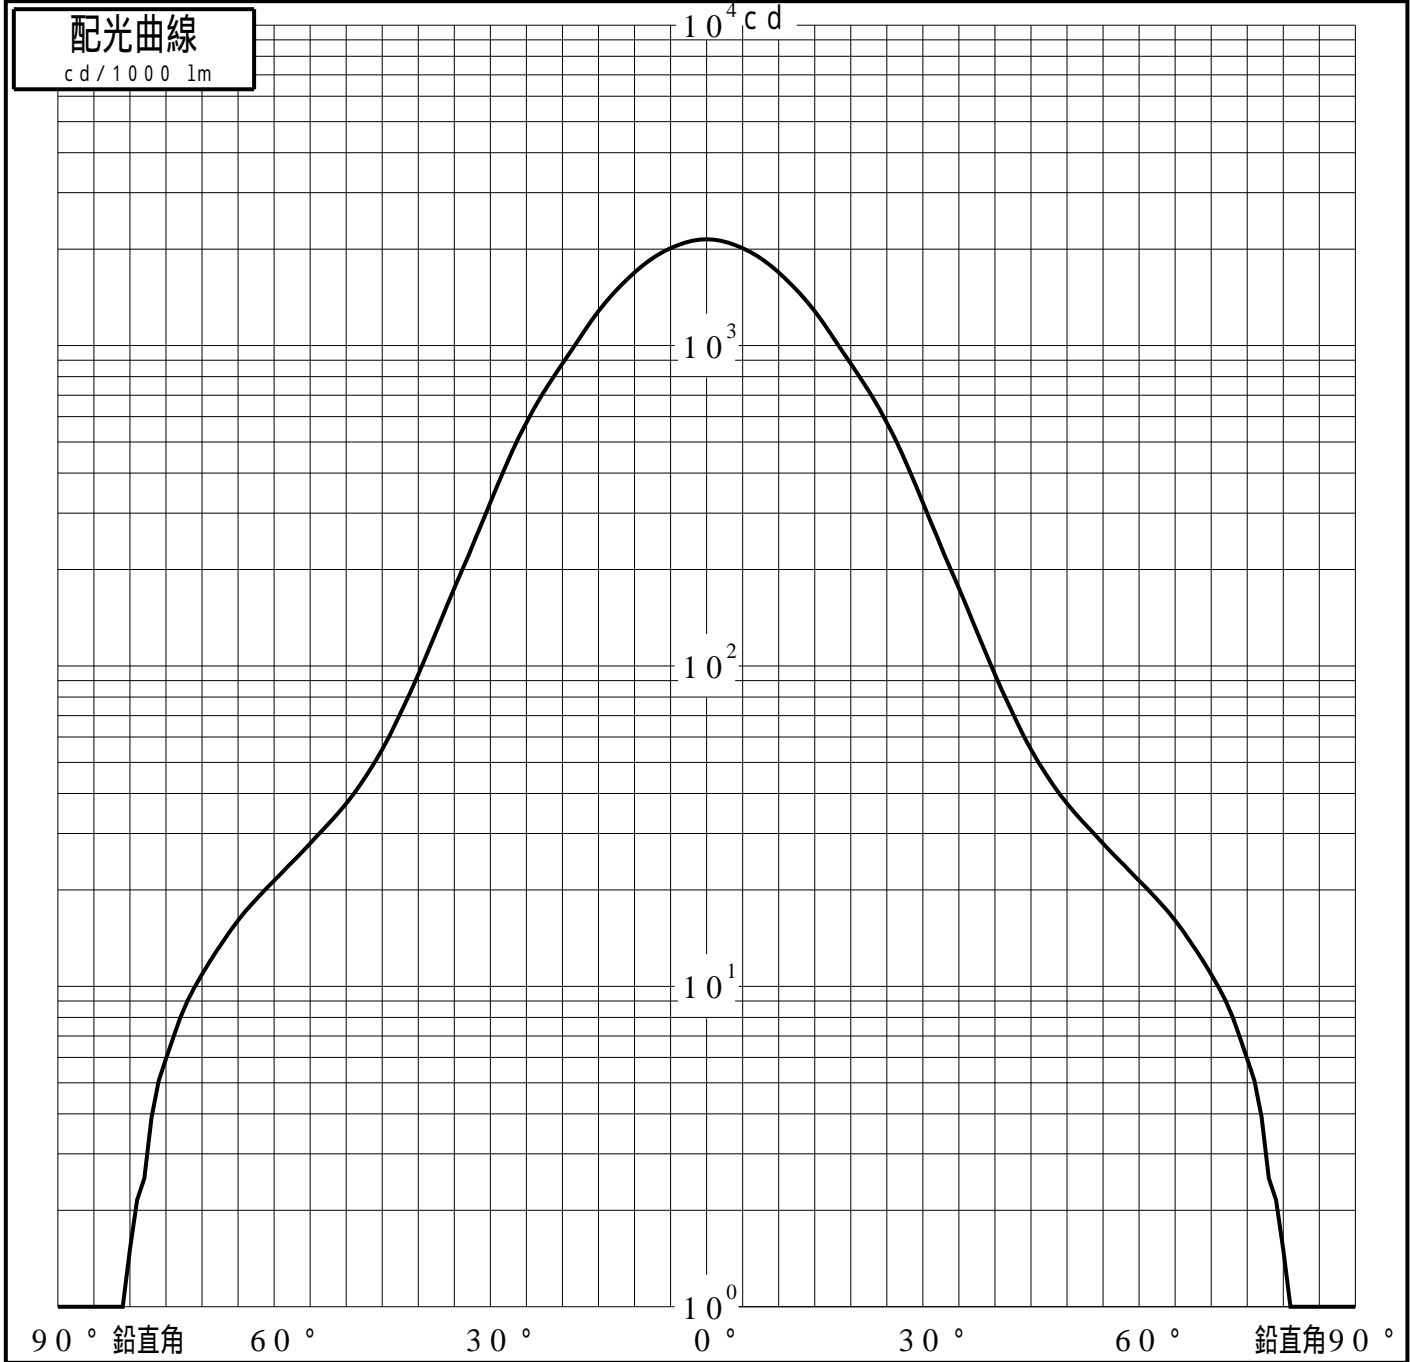


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NS N6 7 8 7 2 W+ NTS 9 0 3 5 0	
光源	LED2700_70_2750 ×1	2750.0 lm
管理番号	K0152347(4) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	93.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	44.9%	84.4%	90.0%
最大光度	2147 cd/1000 lm	ビ-ム角	34.8	66.6	77.8

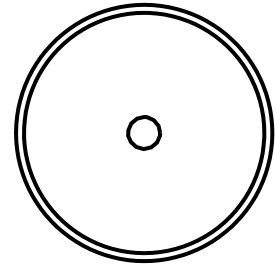

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NSN67872W+NTS90350	光源	LED2700_70_2750 ×1
管理番号	K0152347(4)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

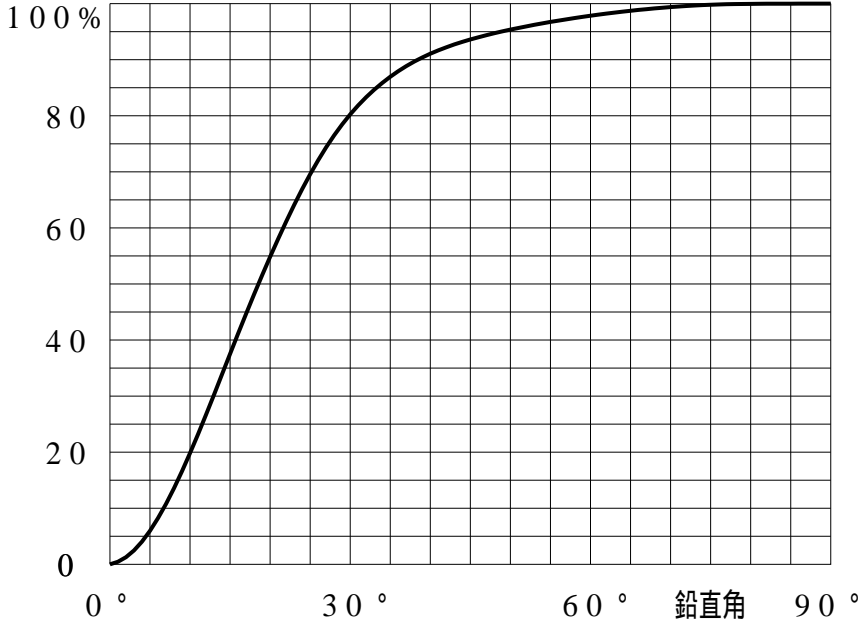

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

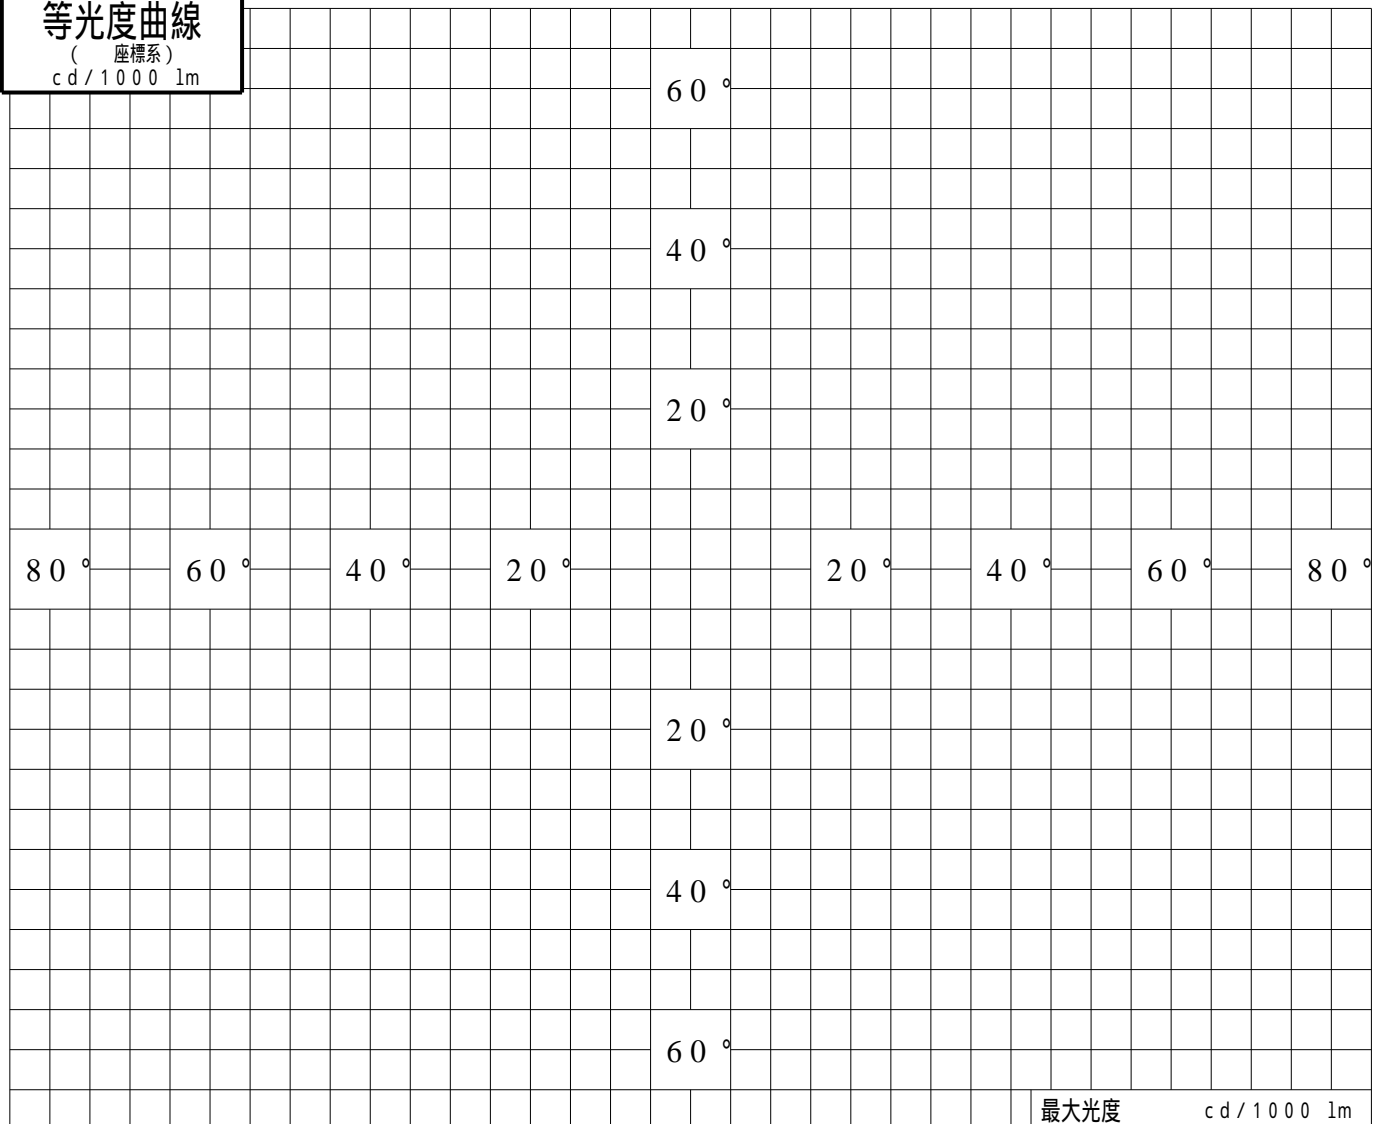

最大光度 cd/1000 lm