投光照明器具特性

品名（品番）	NTN73112W+NTS91024W				
光源	LED3500_70_1920 x1　　1920.0 lm				
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	82.2 %	88.4 %
最大光度	11492 cd/1000 lm	ビーム角	15.5	27.1	32.6

配光曲線
cd/1000 lm

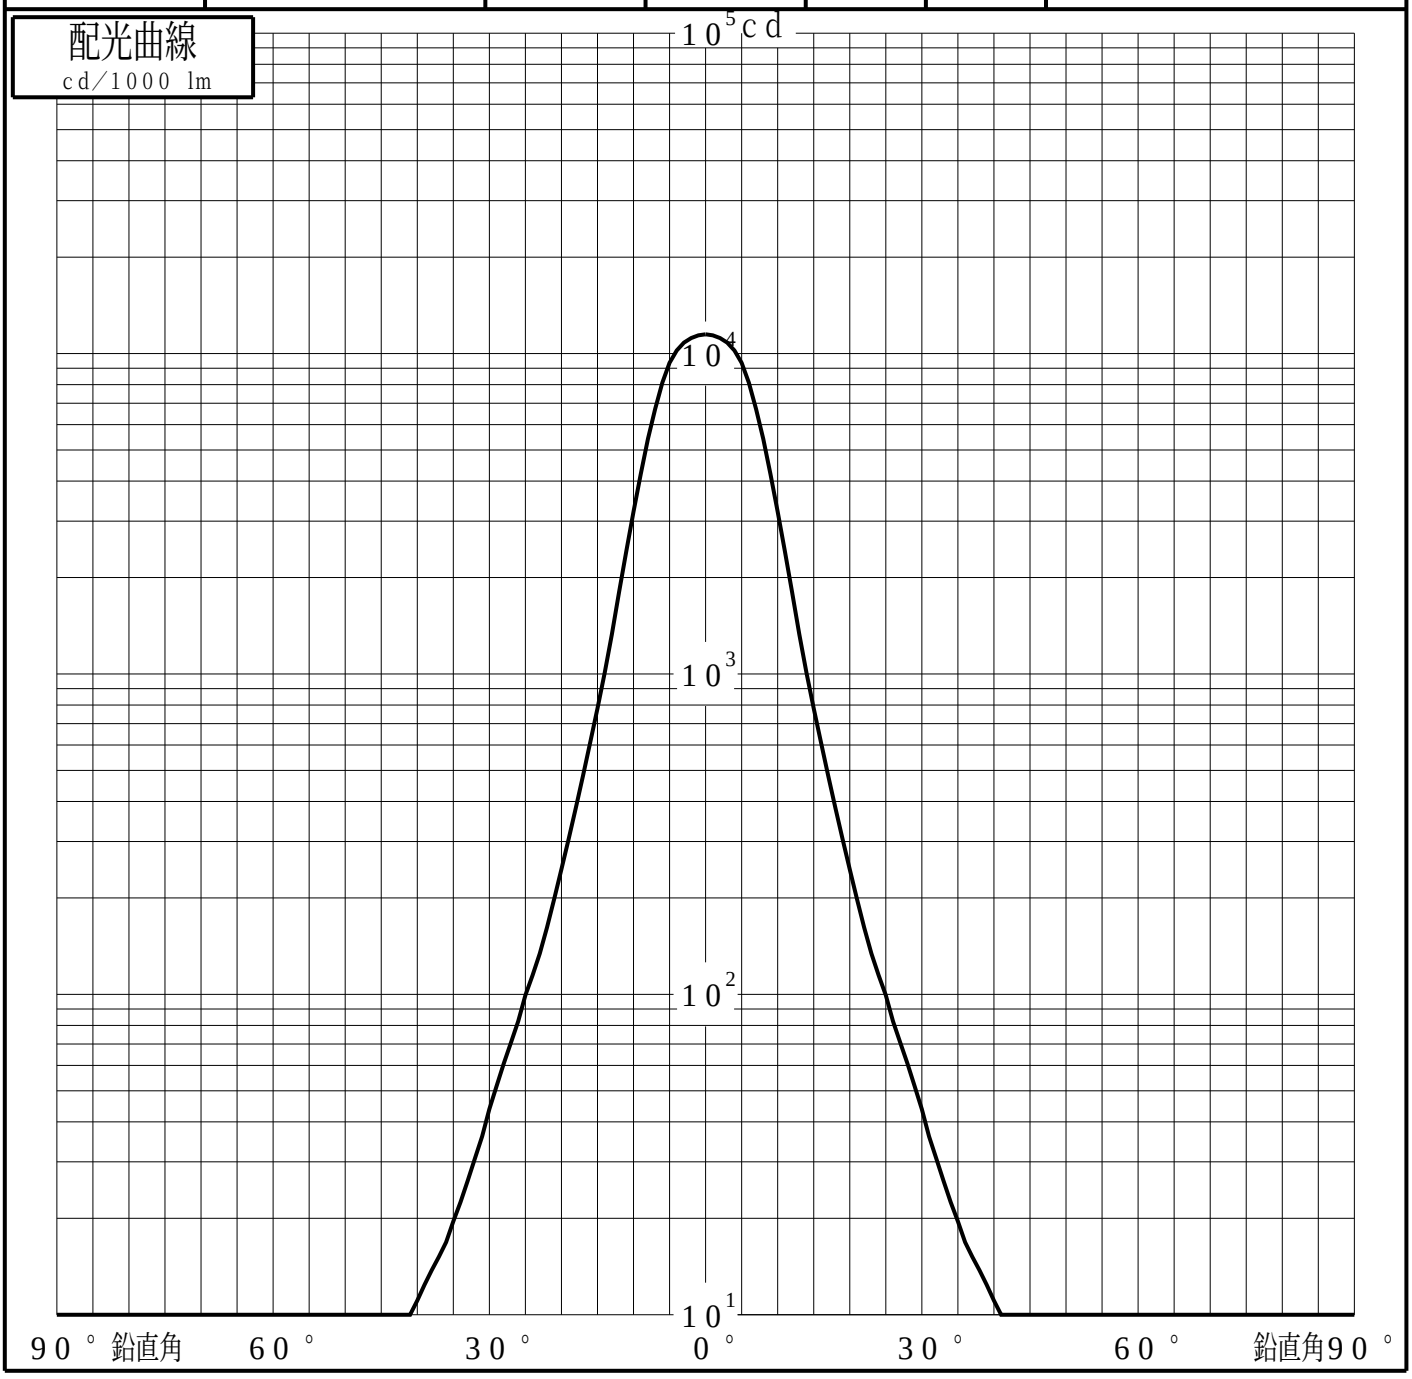

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTN73112W+NTS91024W	光源	LED3500_70_1920 x1
管理番号	K0155893(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

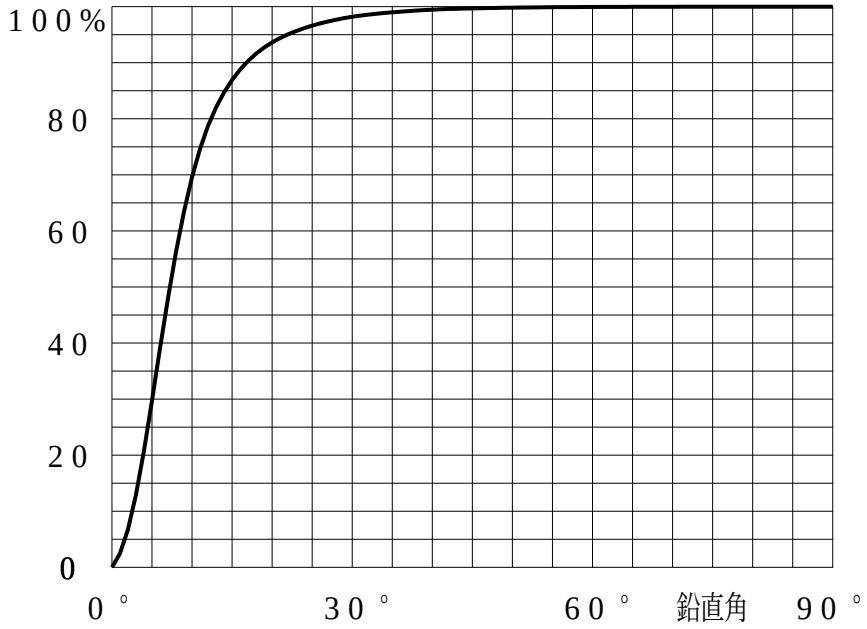

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

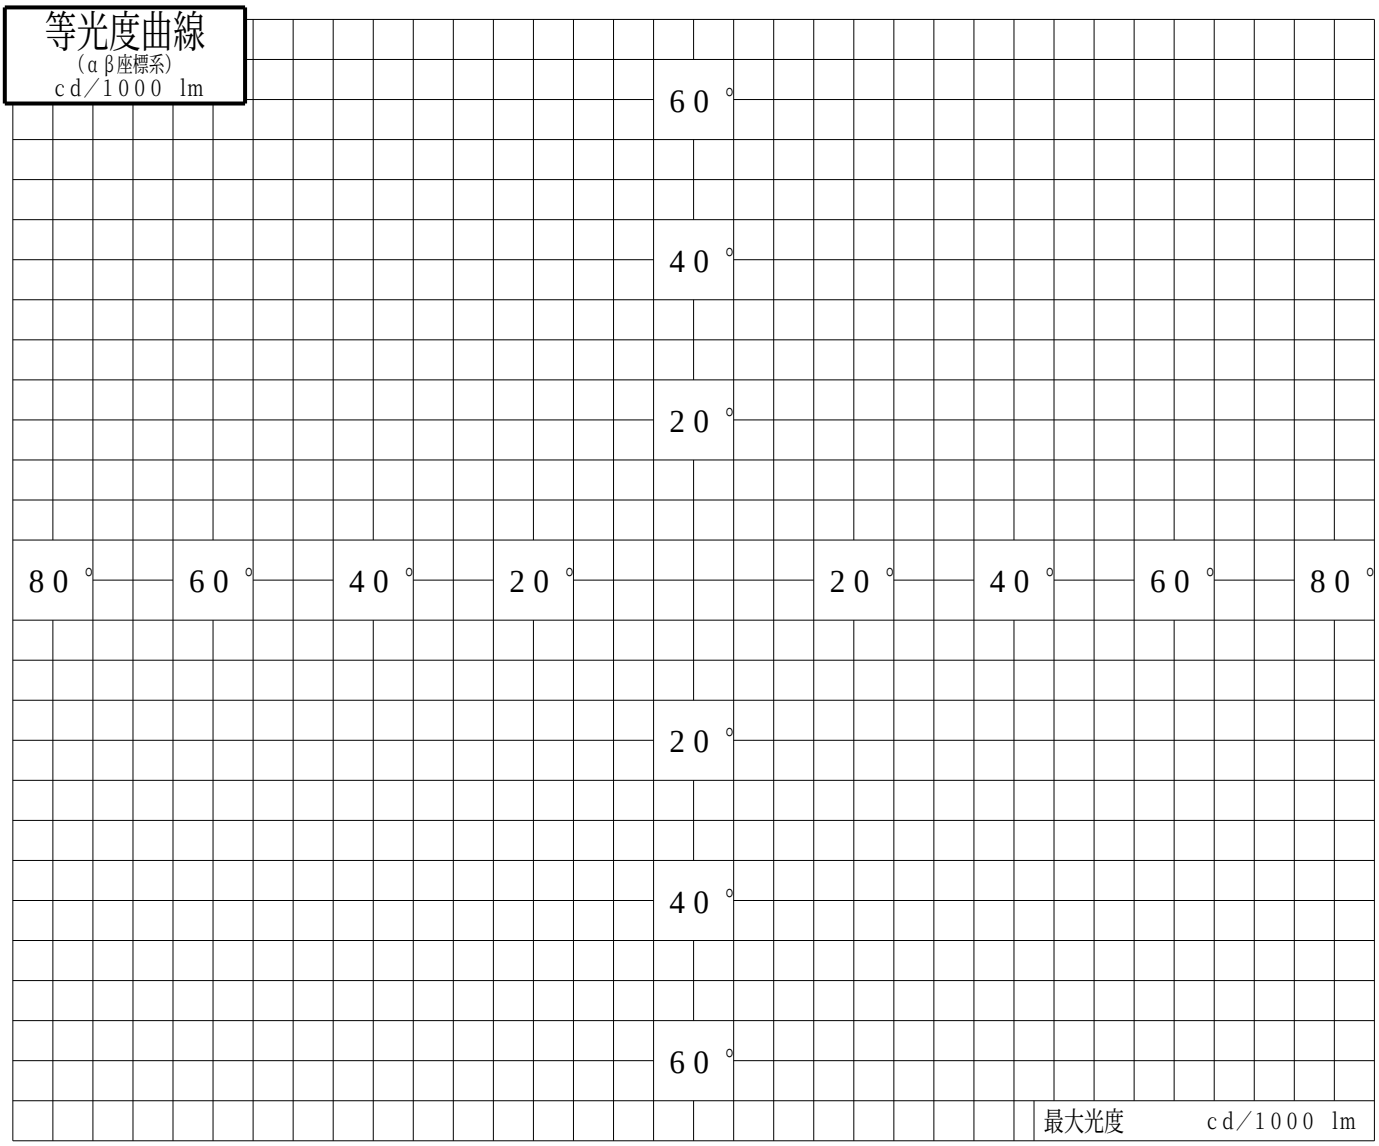

パナソニック株式会社