


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS01186W+NTS91019				
光源	LED4000_70_660 ×1 660.0 lm				
管理番号	K0158167(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	97.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	46. %	87. 6%	93. %
最大光度	2521 cd/1000 lm	ビ-ム角	32.7	62.8	72.9

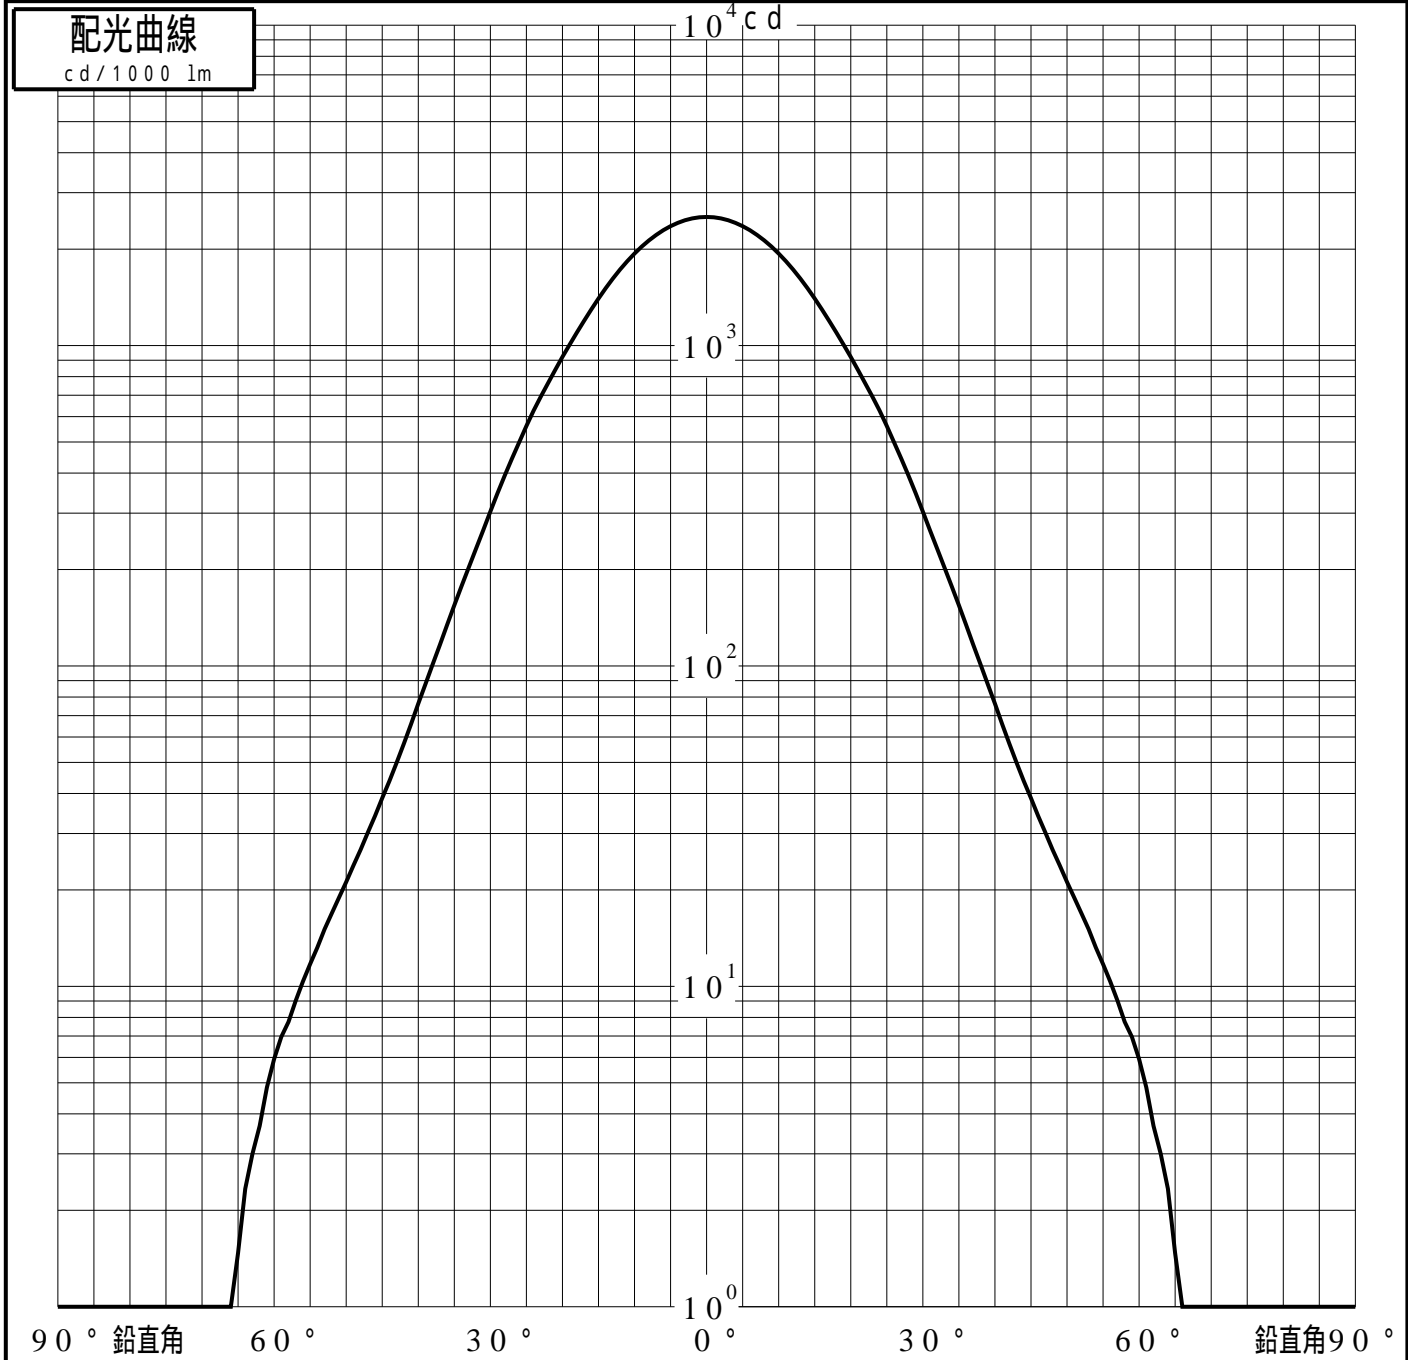

投光照明器具特性

品番(品名)	NTS01186W+NTS91019	光源	LED4000_70_660 ×1
管理番号	K0158167(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

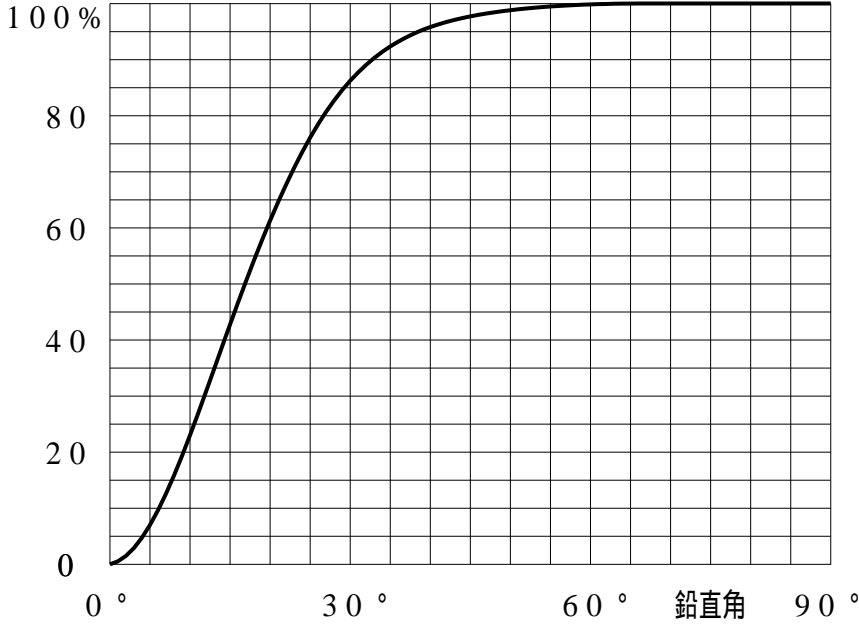

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

