


# 投光照明器具特性

|        |                          |          |
|--------|--------------------------|----------|
| 品名(品番) | NTS62007W+NTS90101+NTS91 |          |
| 光源     | LED3500_70_475 ×1        | 475.0 lm |
| 管理番号   | K0168028(0)DJ1 XY        |          |


|          |                    |        |           |            |            |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %         |            |            |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | $I_{0/2}$ | $I_{0/10}$ | $I_{0/20}$ |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 49.0%     | 85.4%      | 90.8%      |
| 最大光度     | 2611<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 17.8  | 35.9       | 45.0       |
|          |                    |        | BB' 60.2  | 92.5       | 104.2      |

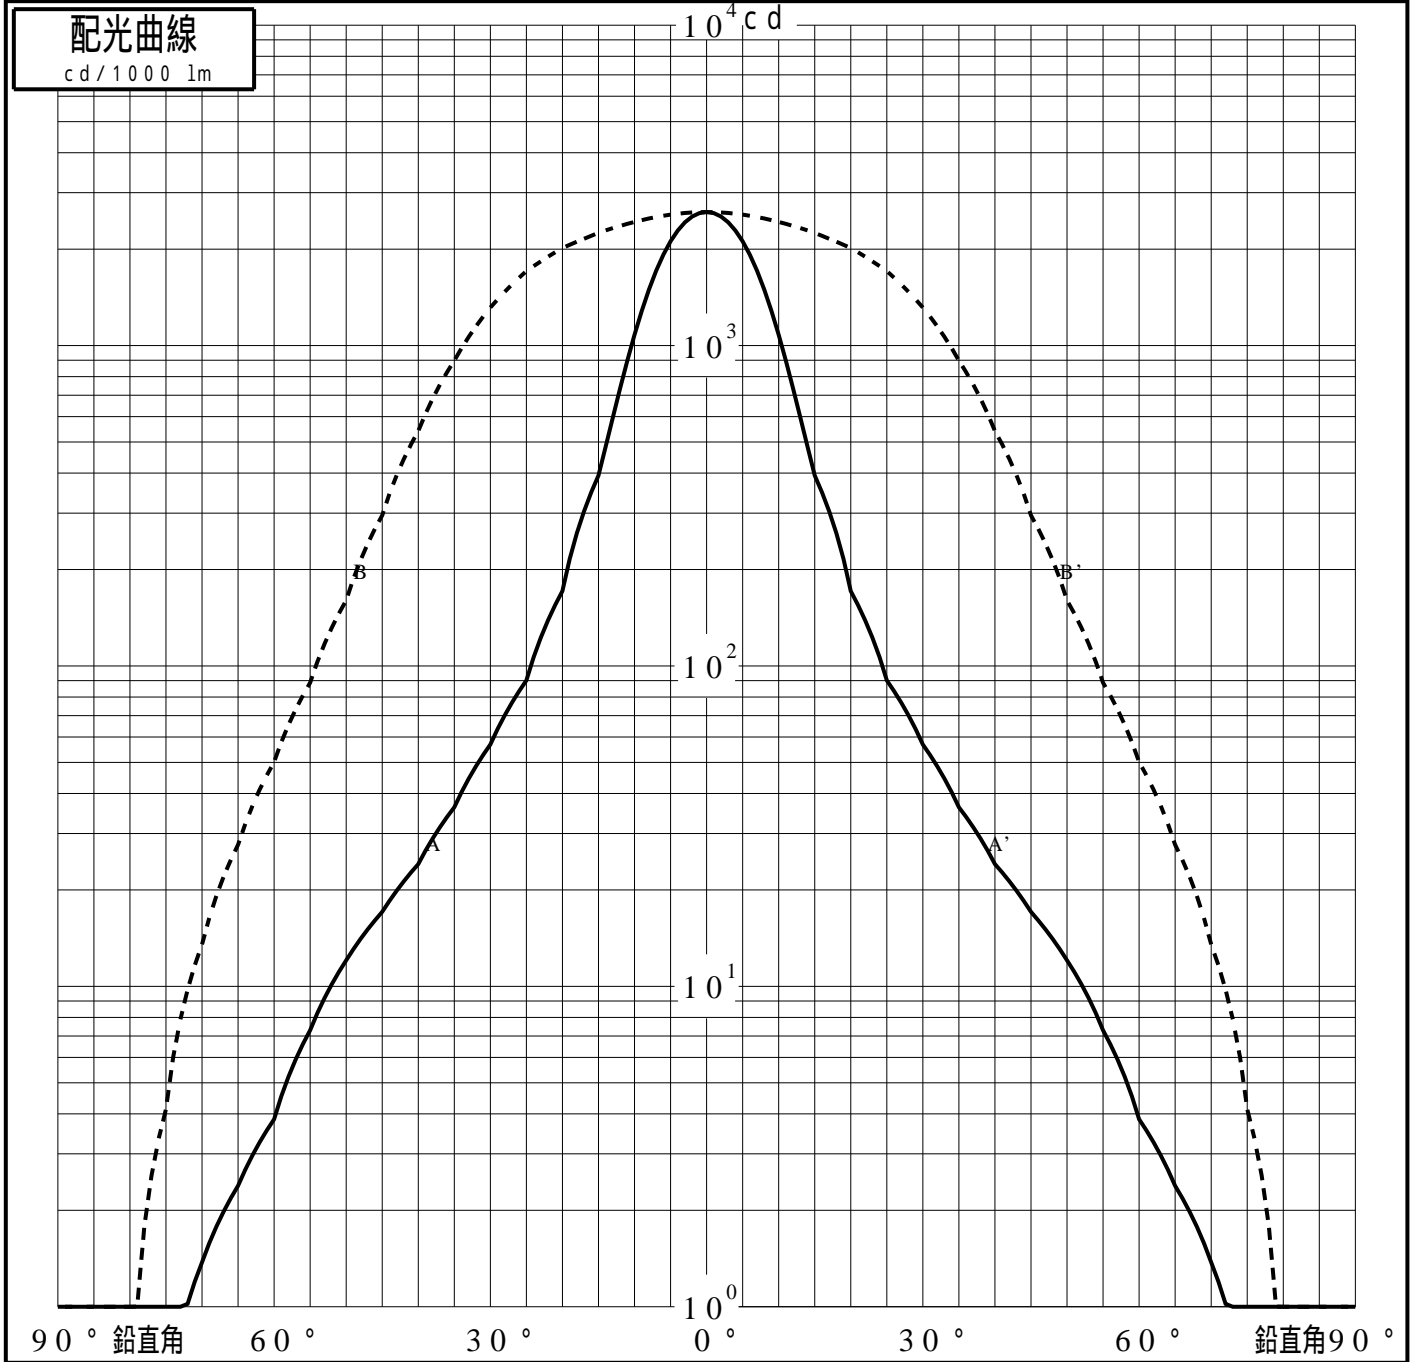

# 投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62007W+NTS90101+NTS91 | 光源 | LED3500_70_475 ×1 |
| 管理番号    | K0168028(0)DJ1 XY        |    |                   |

## 累積光束曲線

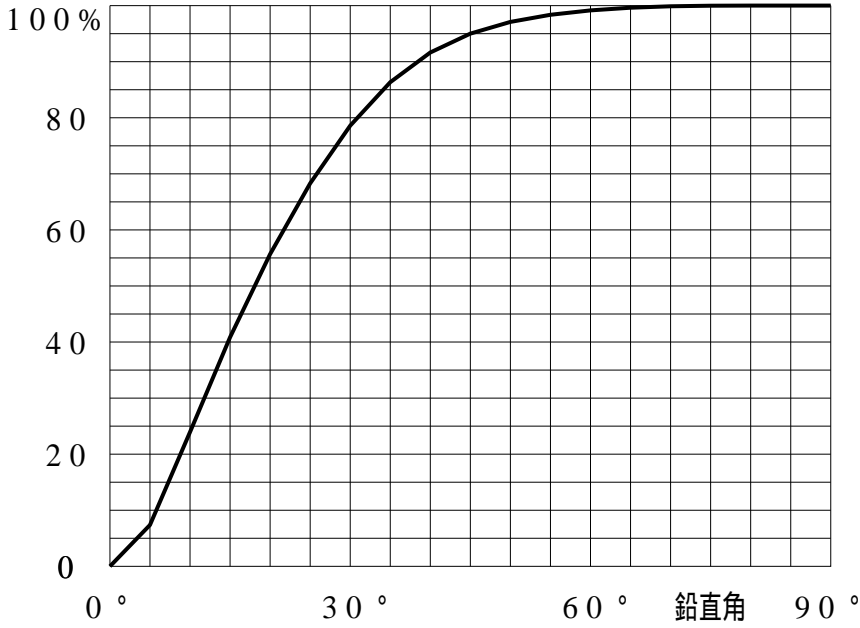

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 2611 cd/1000 lm