


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NTS62510W+NTS90200+NTS91				
光源	LED5000_70_1705 x1 1705.0 lm				
管理番号	K0169346(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	86.2%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	53.9%	84.3%	89.6%
最大光度	2615 cd/1000 lm	ビ-ム角	33.8	56.9	67.1

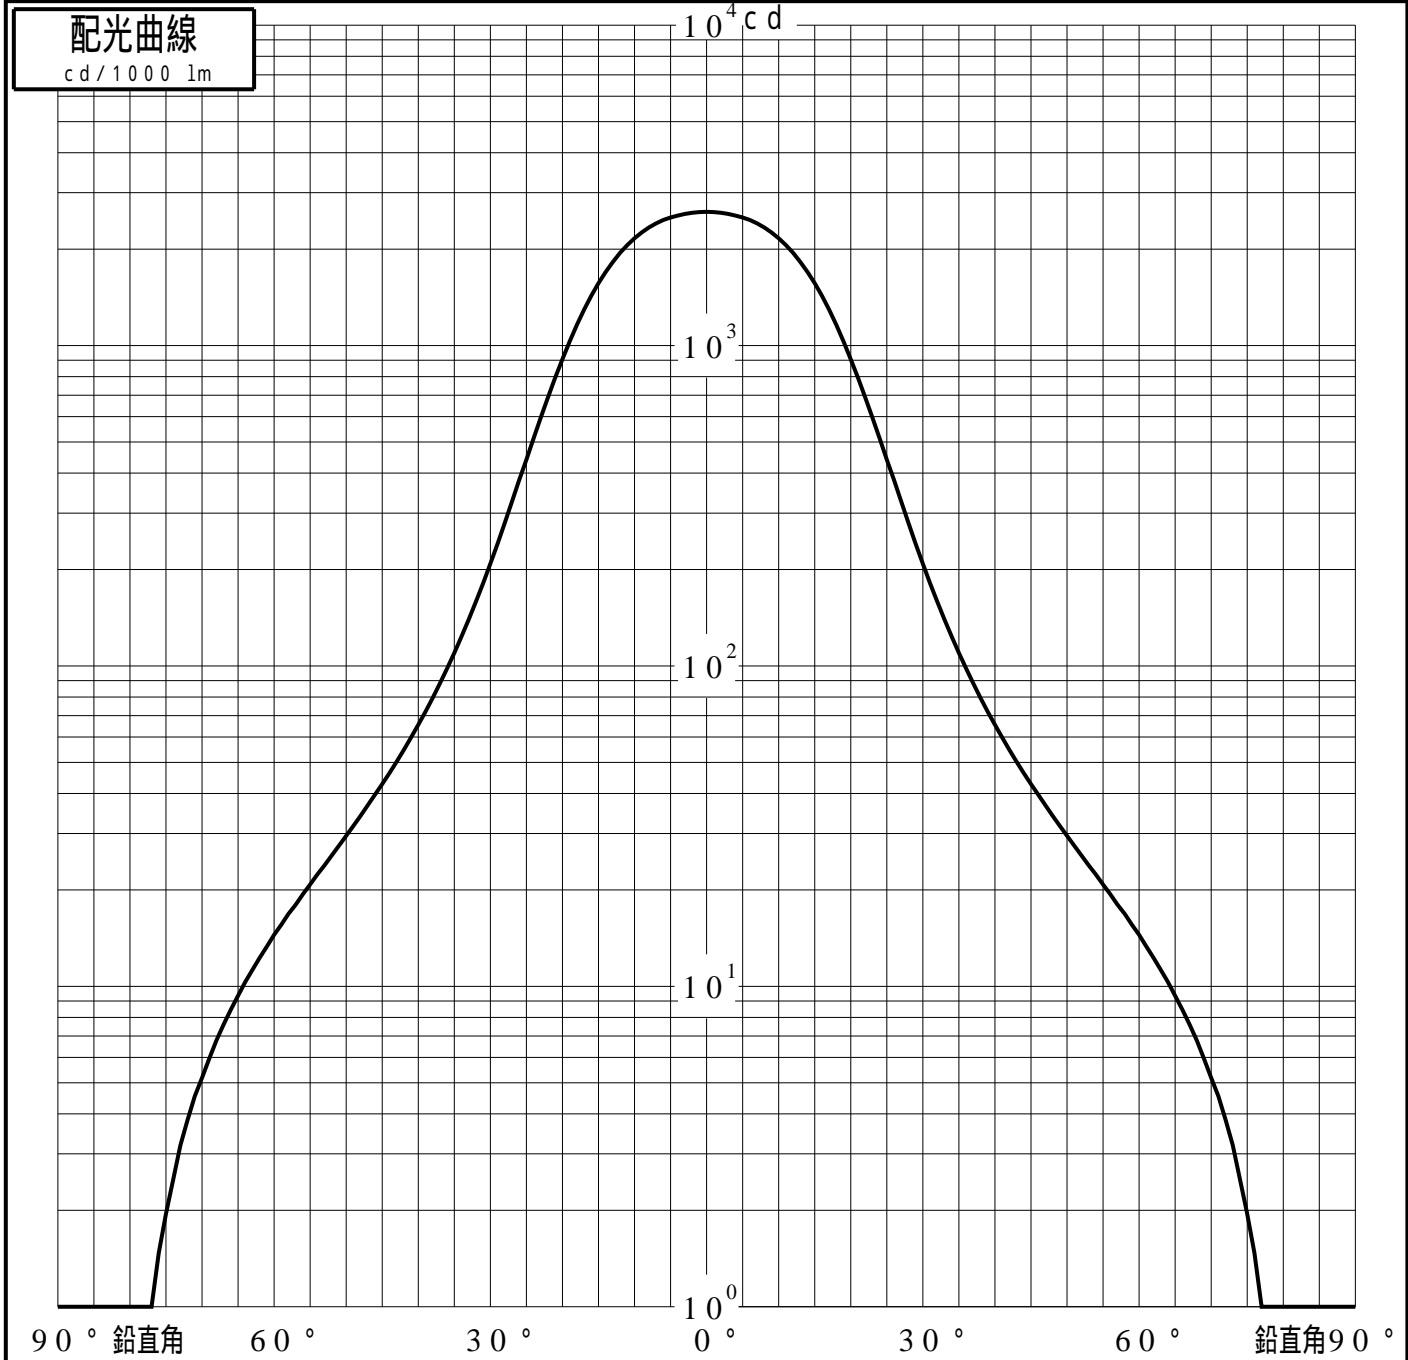

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62510W+NTS90200+NTS91	光源	LED5000_70_1705 ×1
管理番号	K0169346(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

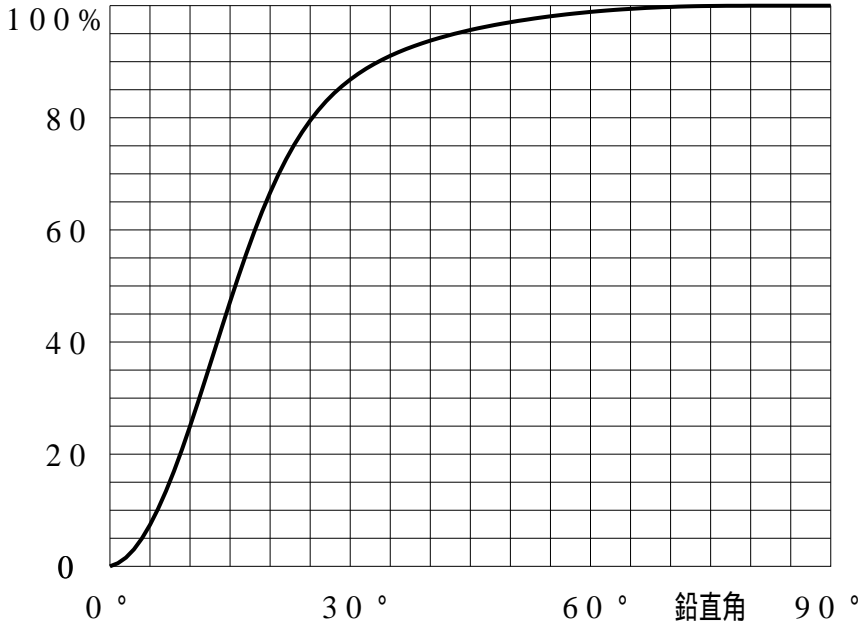

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

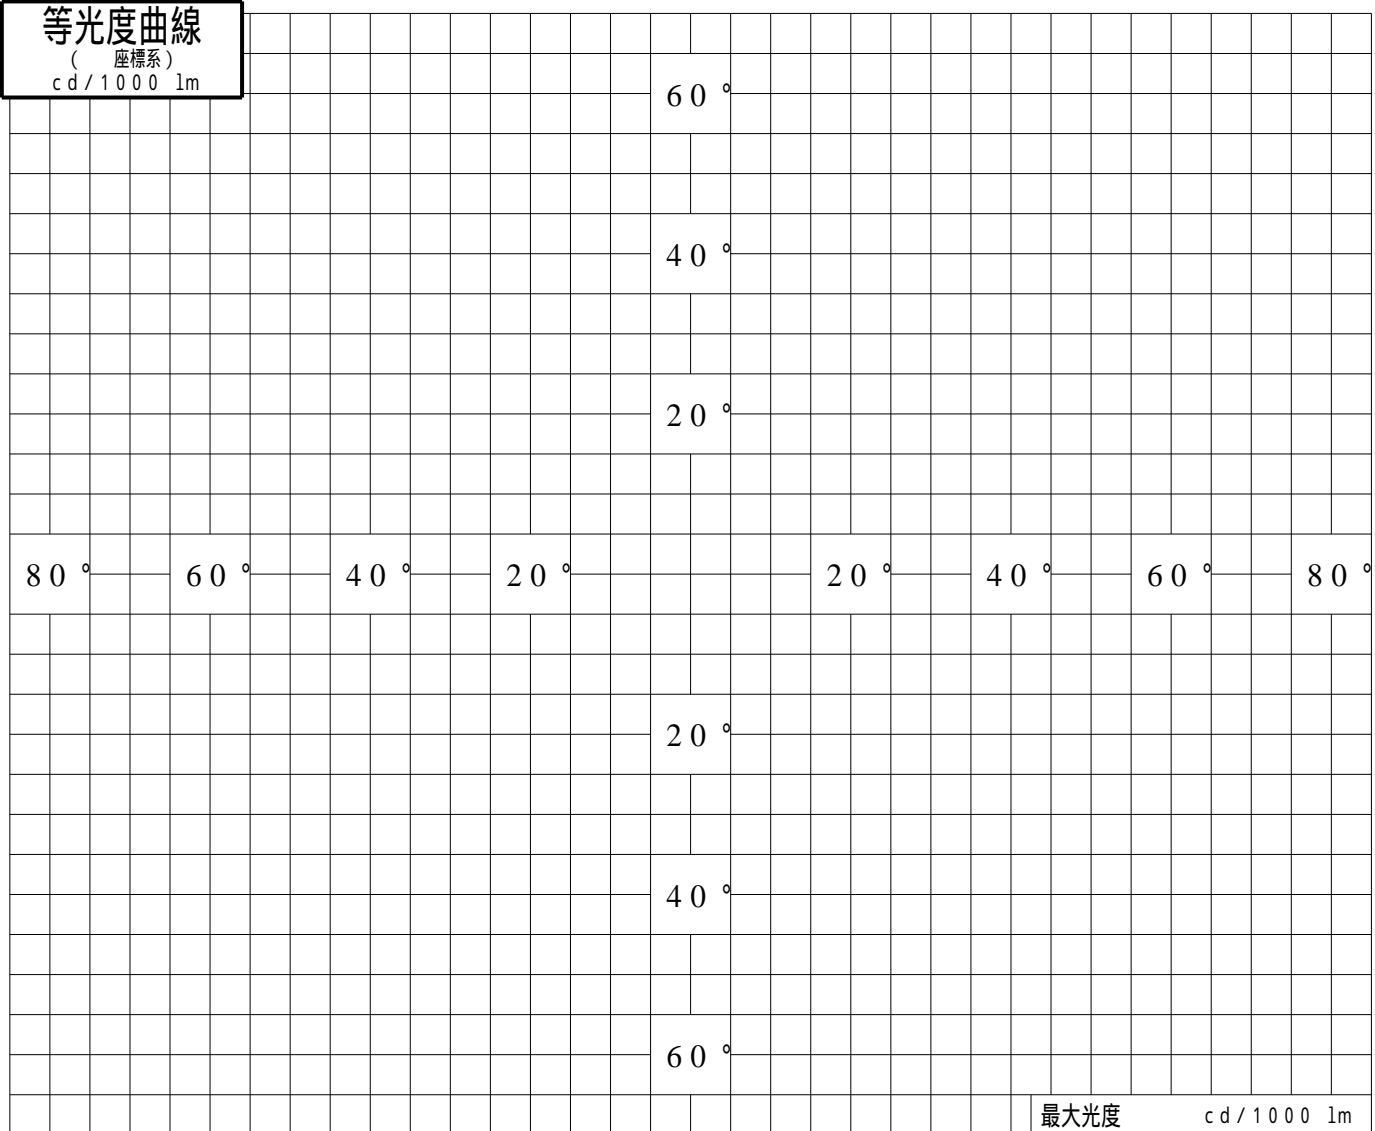

最大光度 cd/1000 lm