


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY65940+NYY91300B+NTS90				
光源	LED5000_70_2335 x1                      2335.0 lm				
管理番号	K0165056(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.4%	92.4%	97.4%
最大光度	1632 cd/1000 lm	ビ-ム角	45.7	74.4	86.2

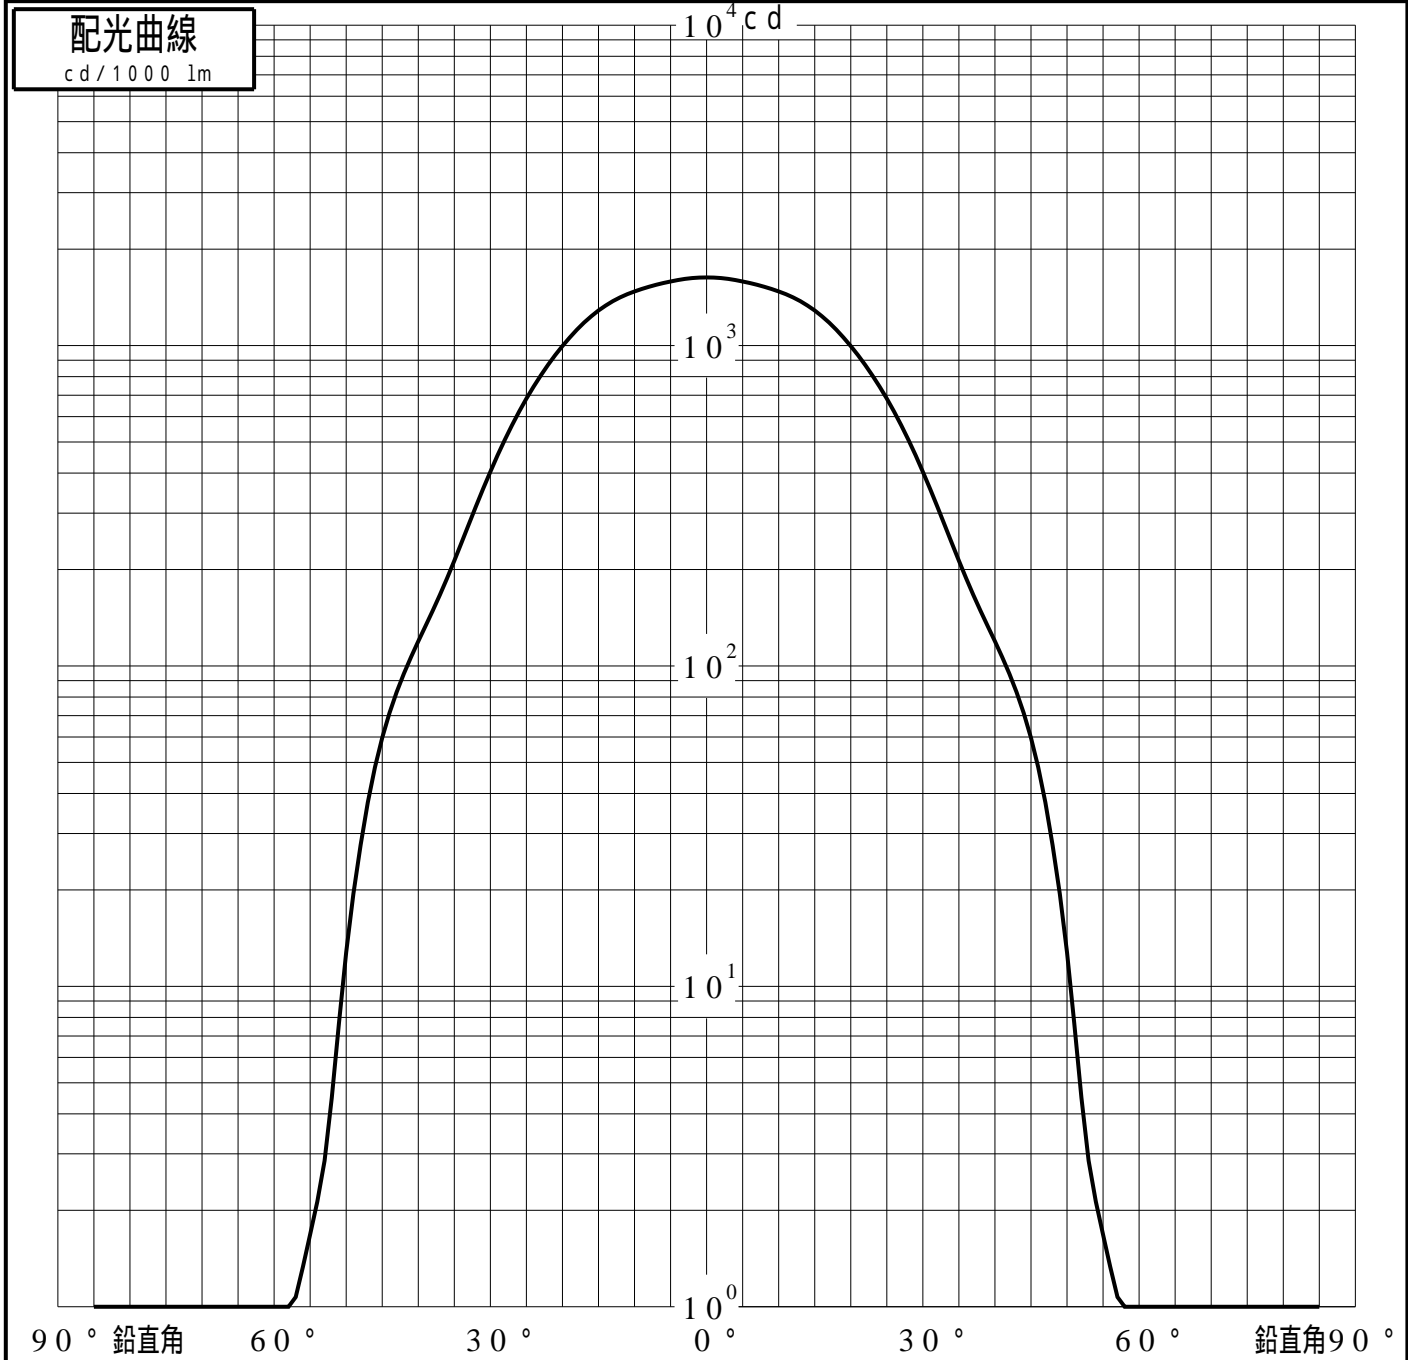

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NY65940+NY91300B+NTS90	光源	LED5000_70_2335 ×1
管理番号	K0165056(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

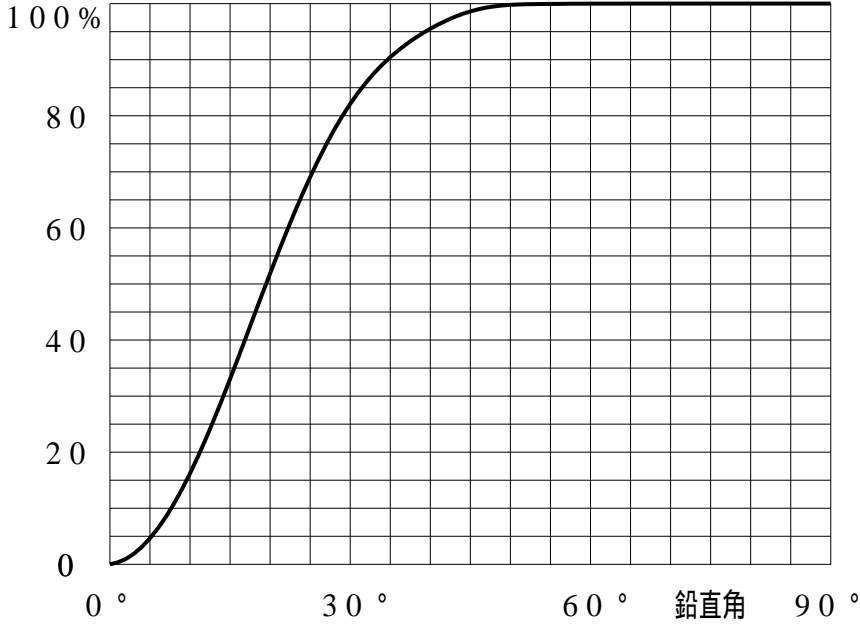

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm