


# 投光照明器具特性


品名(品番)	XY6833K_0DEG					
光源	LED3000_70_7980 x1 7980.0 lm					
管理番号	K0159934(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	76.9%	96.5%	98.4%	
最大光度	1134 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 62.3 BB' 101.1	106.2	121.9 129.3 140.3	

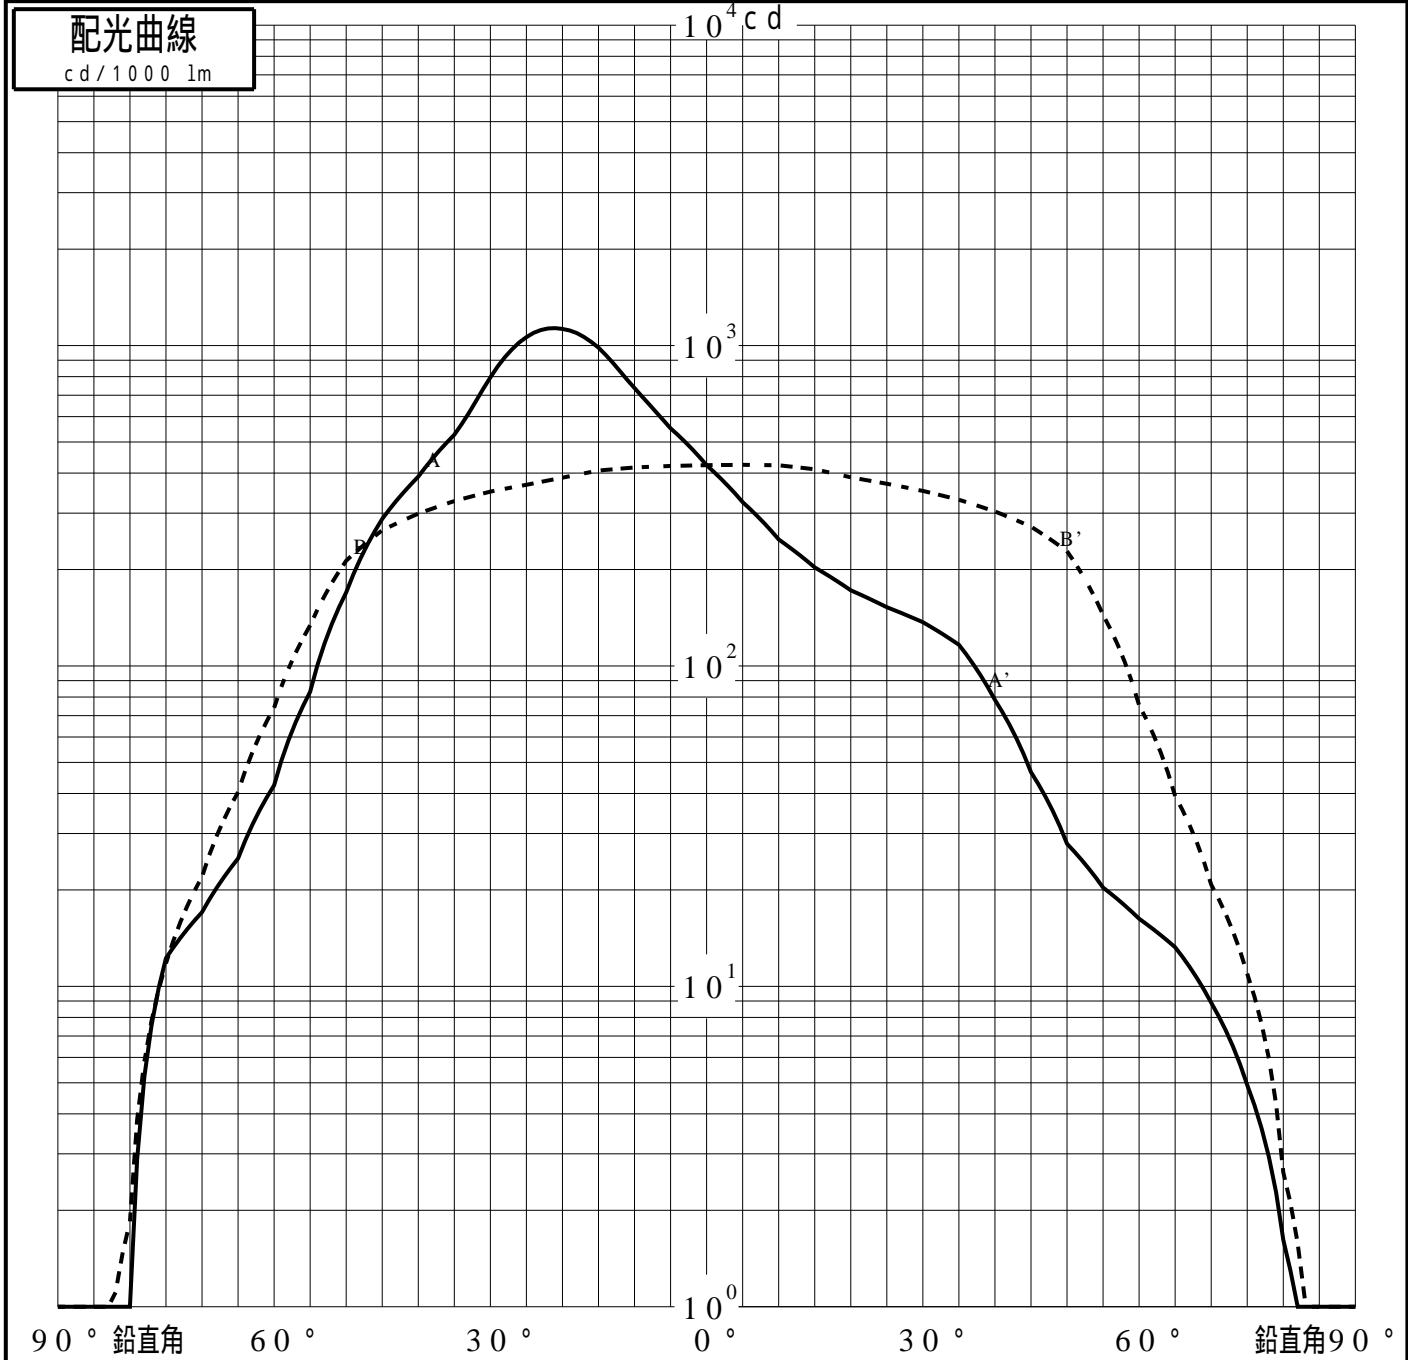

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	XY6833K_0DEG	光源	LED3000_70_7980 ×1
管理番号	K0159934(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

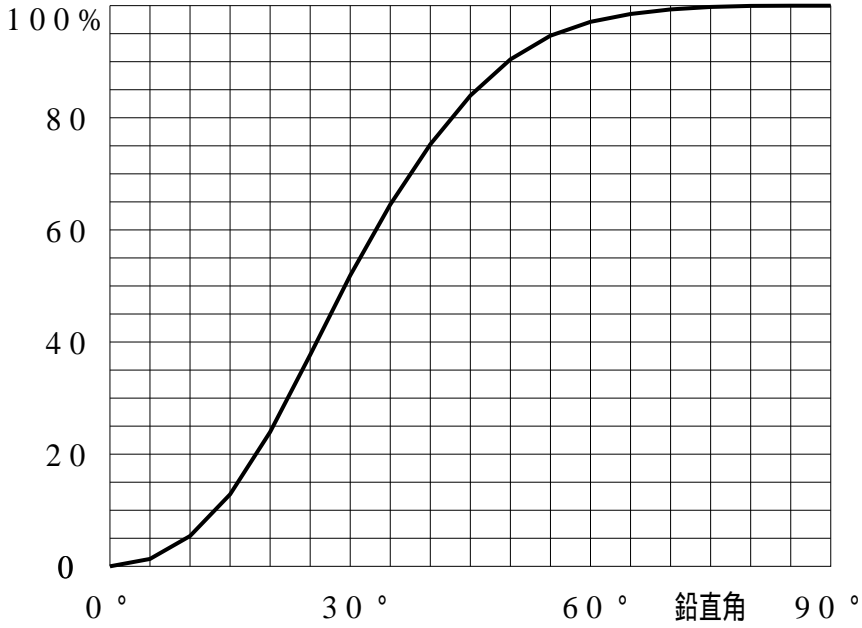

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

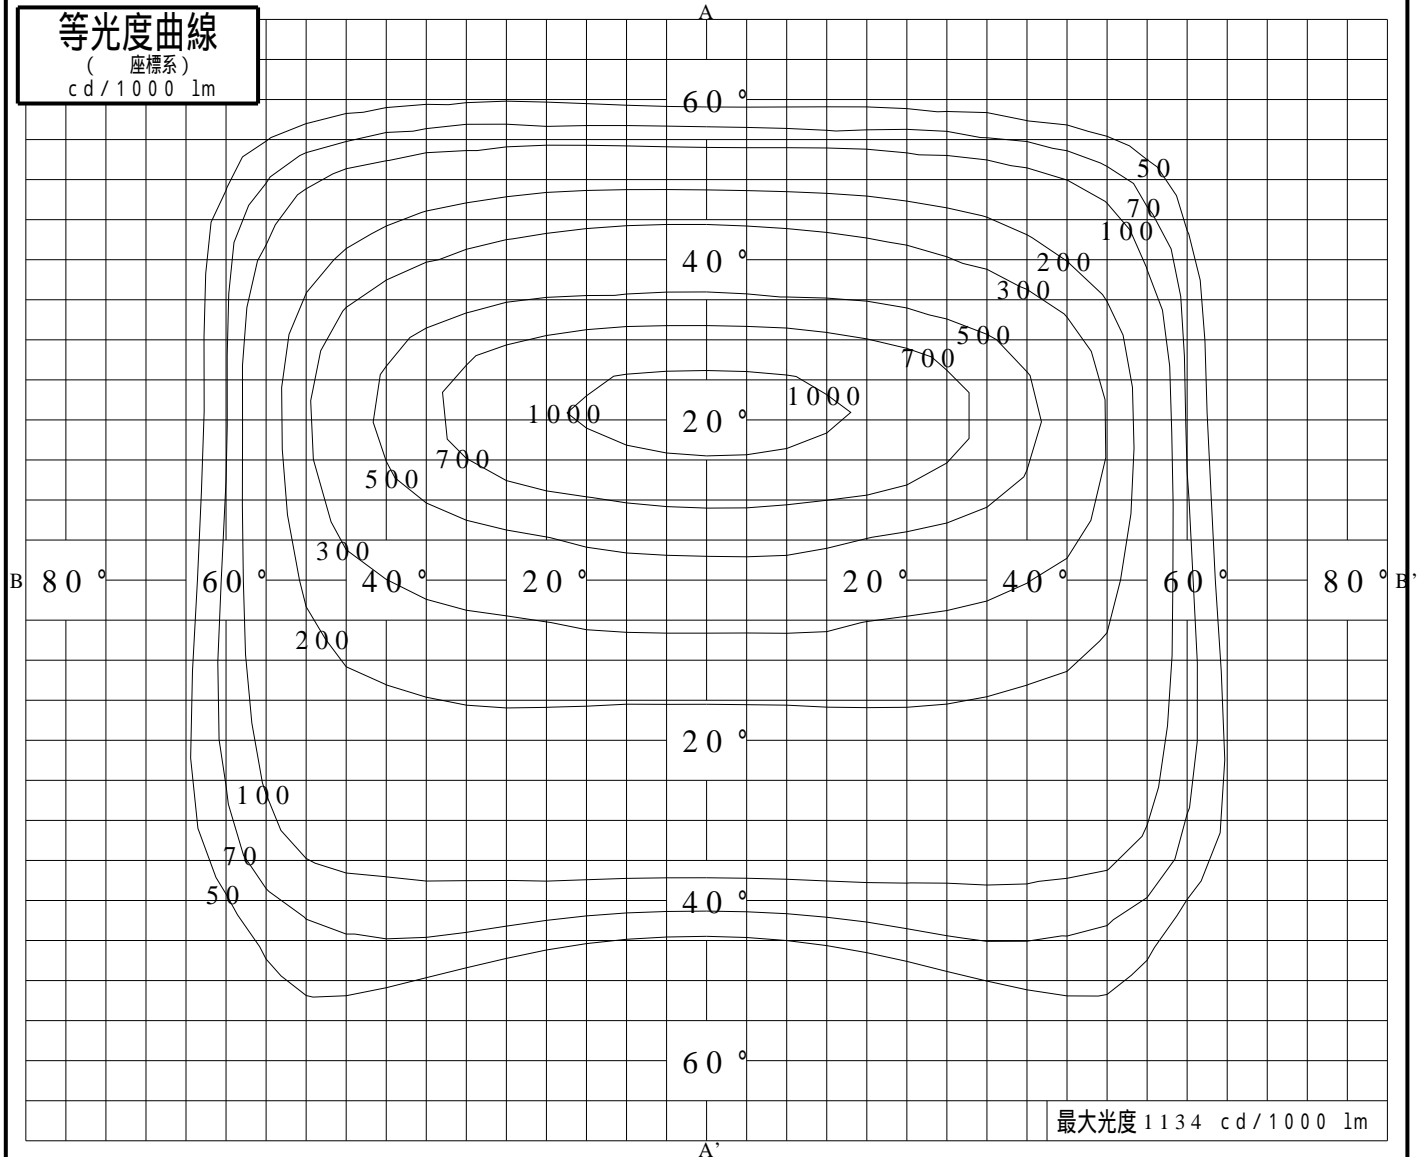

最大光度 1134 cd/1000 lm