


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66056 + YYY96228					
光源	LED4000_70_672.6 x1 672.6 lm					
管理番号	K0144291(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.0%	84.0%	94.0%	
最大光度	2234 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 33.0 BB' 33.7	68.8 69.4	84.9 85.8	

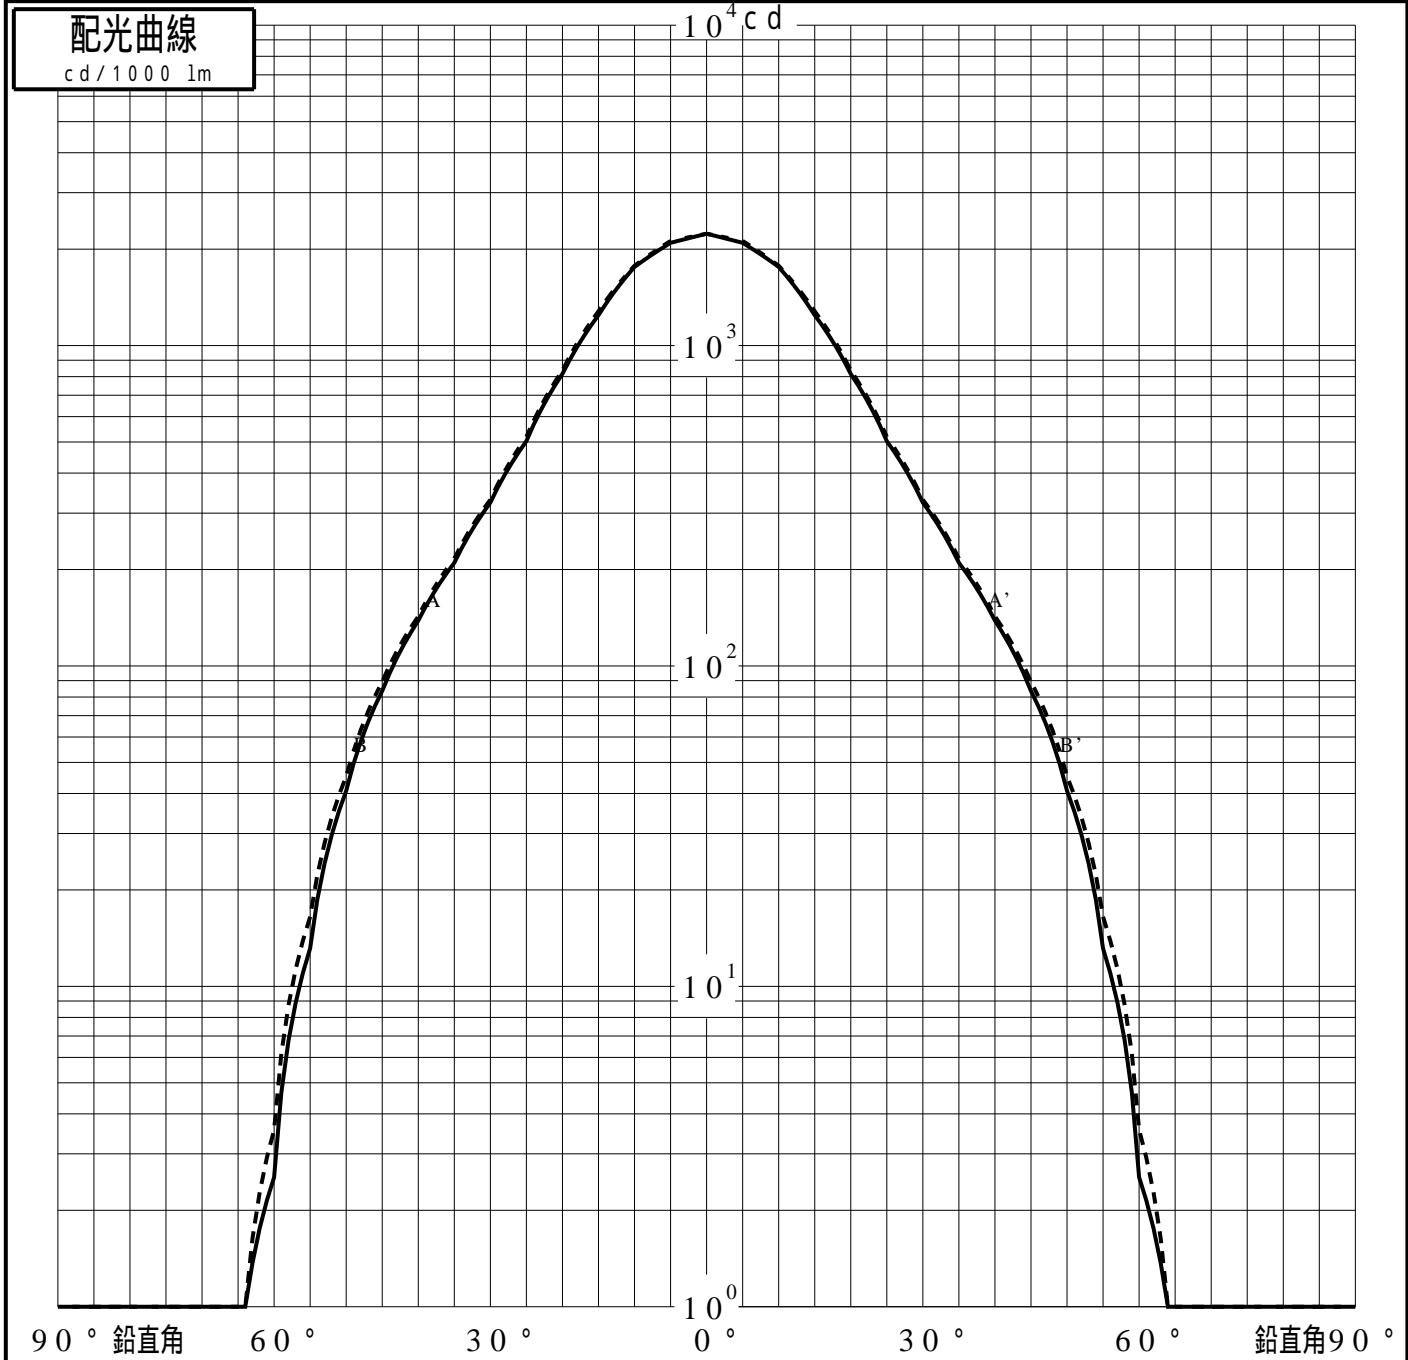

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY66056+YYY96228	光源	LED4000_70_672.6 ×1
管理番号	K0144291(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

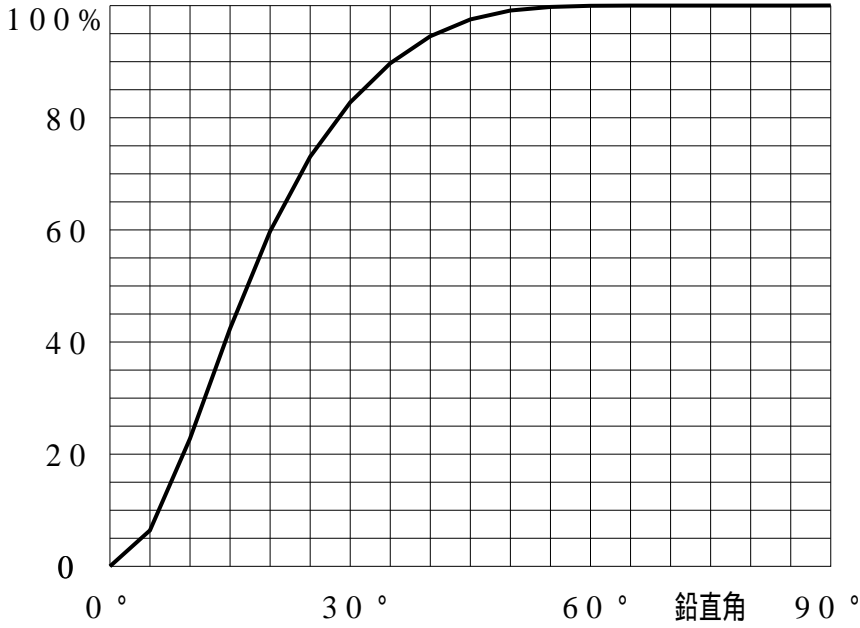

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

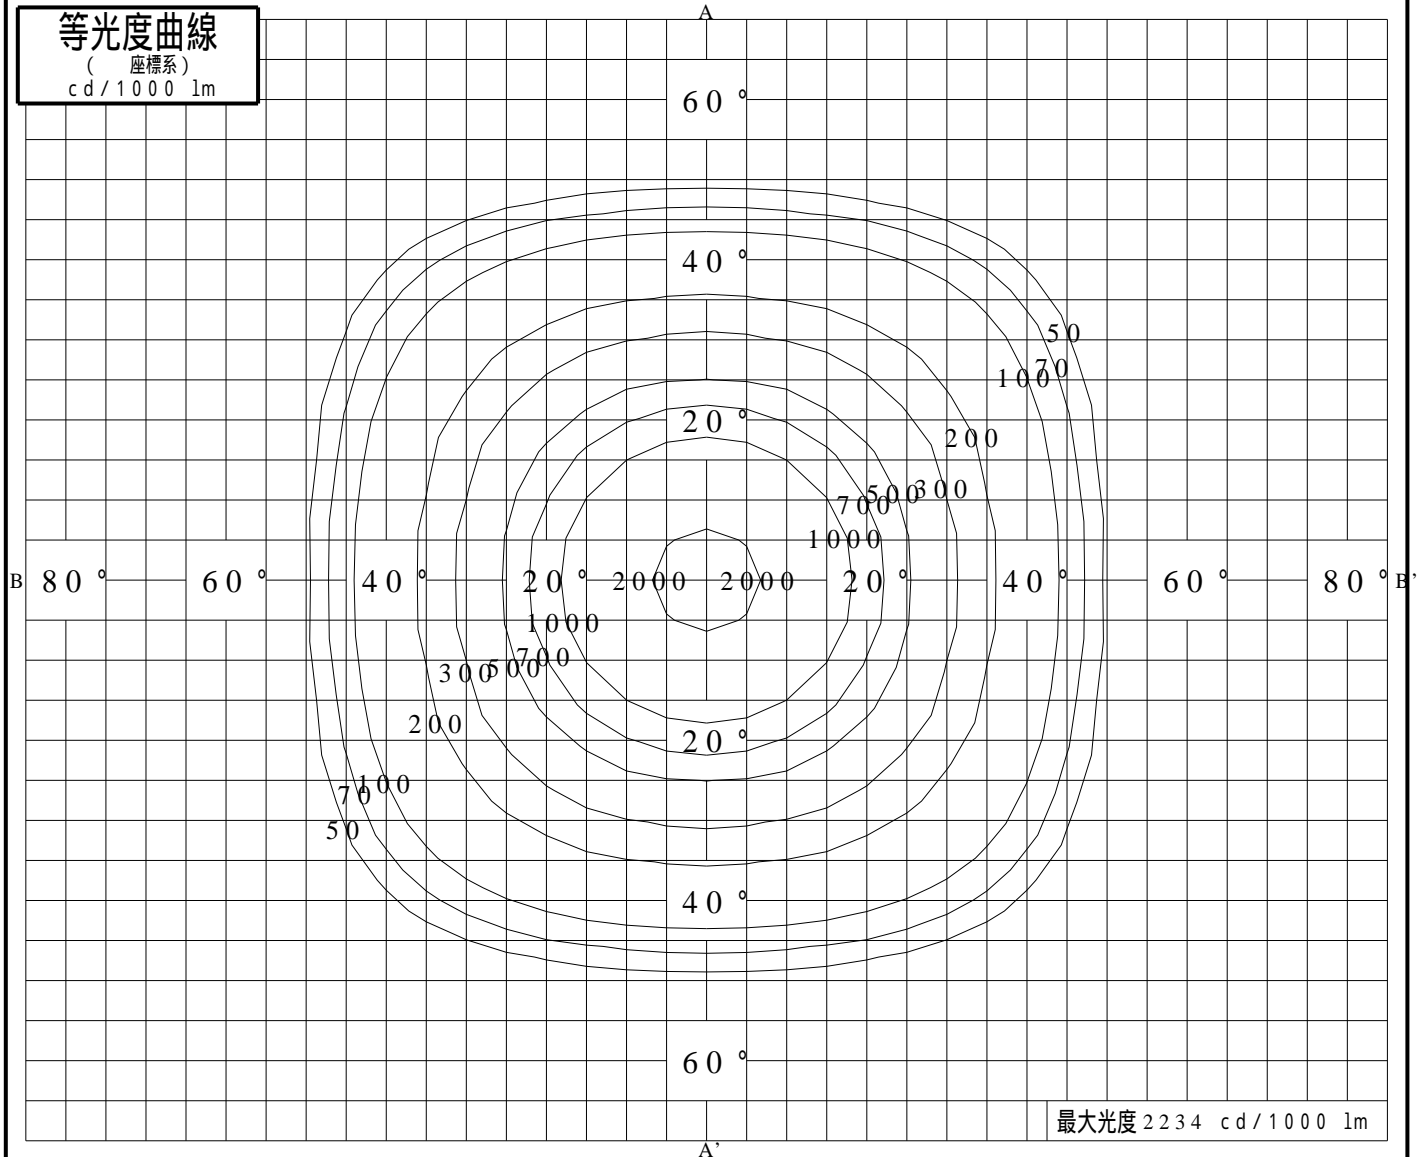

最大光度 2234 cd/1000 lm