FYY26140LA9(100-242V)

白色(4000K)
Ra83

㊗希望小売価格61,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2300 lm)(24W)(95.8 lm/W)Ⓢ
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴50×1155・埋込高200・重4.3kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
パネル:アクリル(透明)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
連結用器具:FYY26141(連結中用)・FYY26142(連結端用)
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
●水平天井埋込専用
注)適合調光器をご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)調光時、角度により端面部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。

埋込穴
50×1155

調光
ライコン別売

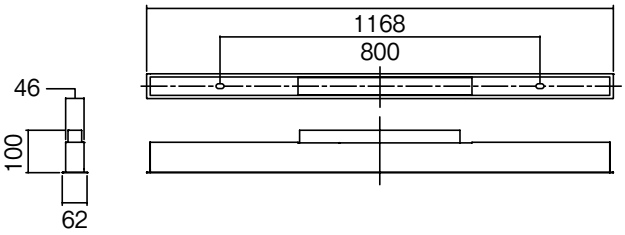

埋込高さ 200(バネ可動範囲含む)