FYY26662CLT9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

希望小売価格**69,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2370 lm)(31W)(76.4 lm/W)Ⓢ
＜約25～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅62・長1124・埋込穴50×1111・埋込高110・重4.1kg
仕様:本体:鋼板(クールホワイト)
ルーバ:鋼板(クールホワイト)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器：ライトマネージャーFxNQ28861K（別売)・NQ28841K（別売）
信号線式ライコンNQ21505（別売)・NQ21502（別売）
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U（別売)・NQ21592U（別売)・NQ21585U（別売)・NQ21582U（別売)・NQ21535U（別売)・NQ21532U（別売）
連結用器具：FYY26666C（連結中用)・FYY26690C（連結右用)・FYY26670C（連結左用）
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
FYY26662Z相当品
注)適合調光器をご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
50×1111

調光 ライコン別売

光源遮光角 30°

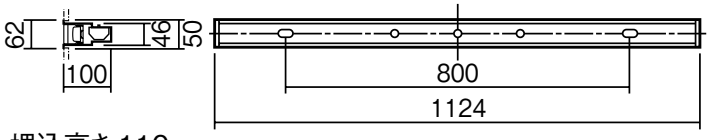

埋込高さ 110