NNF26907JLZ9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

希望小売価格33,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3230 lm)(30W)(107.6 lm/W)V
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅42・長899・高55・重1.7kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
カバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合ライトコントロール・ライトマネージャーFx・NQ28861K ・NQ28841K (別売)
ライトコントロール・信号線式NQ21505 ・ライトコントロール・信号線式NQ21502 ・リビングライコンNQ28752WK ・リビングライコンNQ28752SK ・リビングライコンNQ28732WK ・リビングライコンNQ28732SK (別売)
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U ・NQ21592U ・NQ21585U ・NQ21582U ・NQ21535U ・NQ21532U (別売)
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
NNF26907後継品
注)適合調光器をご使用ください。
注)L300タイプは加工対応いたします。(電源および調光信号の送り配線はできません。)
注)軒下タイプIP23(防雨型)は加工対応いたします。
注)連結部の影は見る方向により変化します。特に多数連結する場合は目立つことがあります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や、推奨の設置方法以外で取付けした場合、照射面に光源のイメージが映り込んだり、連結時の影が大きくなる原因となりますので十分ご注意ください。
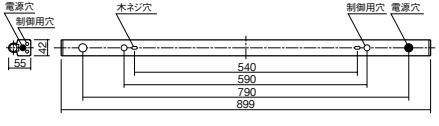
G購入　調光 ライコン対応