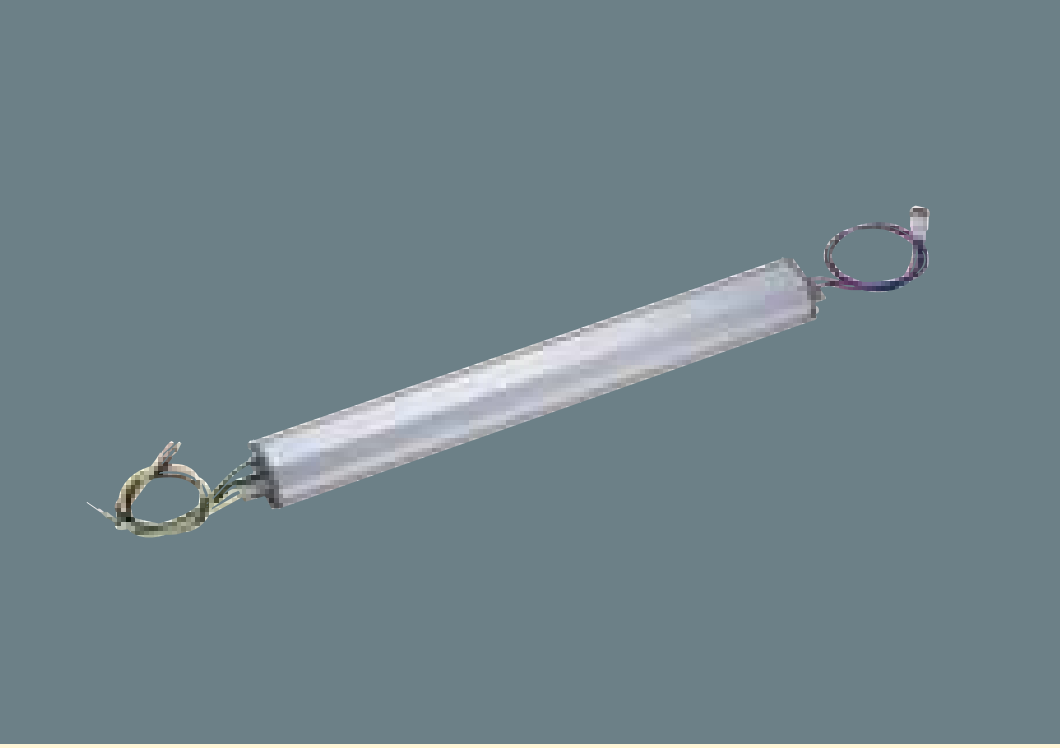

NNN88610JLE9(100-242V)

※Ⓢ

ワイド配光型LEDユニット専用電源ユニット

仕様:入力電圧：AC100／200／242V
防水コネクタ付(出力側)
段調光機能付
LED用エンドキャップ同梱
高力率　IP66相当
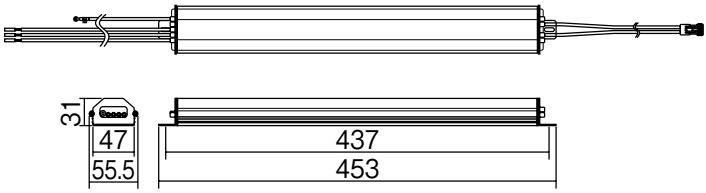
備考:LED12～36個用・段調光型
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
NNN88610後継品
注)電源投入時の突入電流の大きさは承認図を参照ください。
注)電源投入後、始動まで最大1秒程度かかる場合がありますので、電源ON-OFFによる点滅演出はしないでください。
注)調光線を使用しない場合は、調光線の先端を自己融着テープで巻き、さらにその上に絶縁テープを巻き、絶縁、防水処理を確実に行ってください。
注)器具内専用です。露出しての使用はできません。