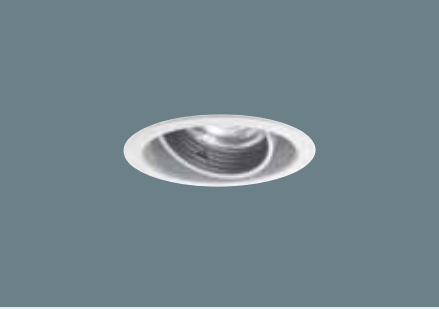

NTS61138W

電球色(3000K)
Ra95

希望小売価格**9,100**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(660 lm)(12W)(55.0 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット・非調光タイプNTS90151 LE9(別売)・調光タイプNTS90151 LZ9(別売)
オプション・ディフュージョンフィルターNTS91019(別売)・スプレッドフィルターNTS91020(別売)
適合リニューアルプレート・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)・埋込穴φ125用NNN80000Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
広角タイプ
照度角28度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
NTS61038W・NTS60038W相当品
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ100
美光色
光束幅 15°
30°
浅型 10H