

コンパクトスクエア


安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。
落下の原因となります。
※別途、振れ止め金具FP01550P00-Qを手配ください。
- 吊具の許容重量は15kgです。
重量物の吊下げは落下の原因となります。

ご注意)

- ・LED及び冷陰極ランプコンパクトスクエア用の吊具です。
適合器具は器具図面にて別途ご確認ください。
- ・この吊具には、電源線(0.75mm²)が2本とアース線(1.25mm²)が1本同梱されています。
- ・パイプ内に直接電源線を引き込まれる場合、電源線のねじれ等により器具が傾く恐れがありますので、同梱の電源線を使用するか線の乱れを抑えてください。
- ・両端加工品のため、現場での吊具全長加工はできません。
- ・平成11年の消防法施行規則第28条の3改正に伴い、誘導灯の設置高さ制限が廃止されました。
標準品の全長で対応できない場合は、別途加工対応となります。
寸法指定型の加工図面をご参照ください。

5×17取付穴
12×20穴取付ボルト用
2-5×10穴取付用
(ボルト取付時の回り止め用)

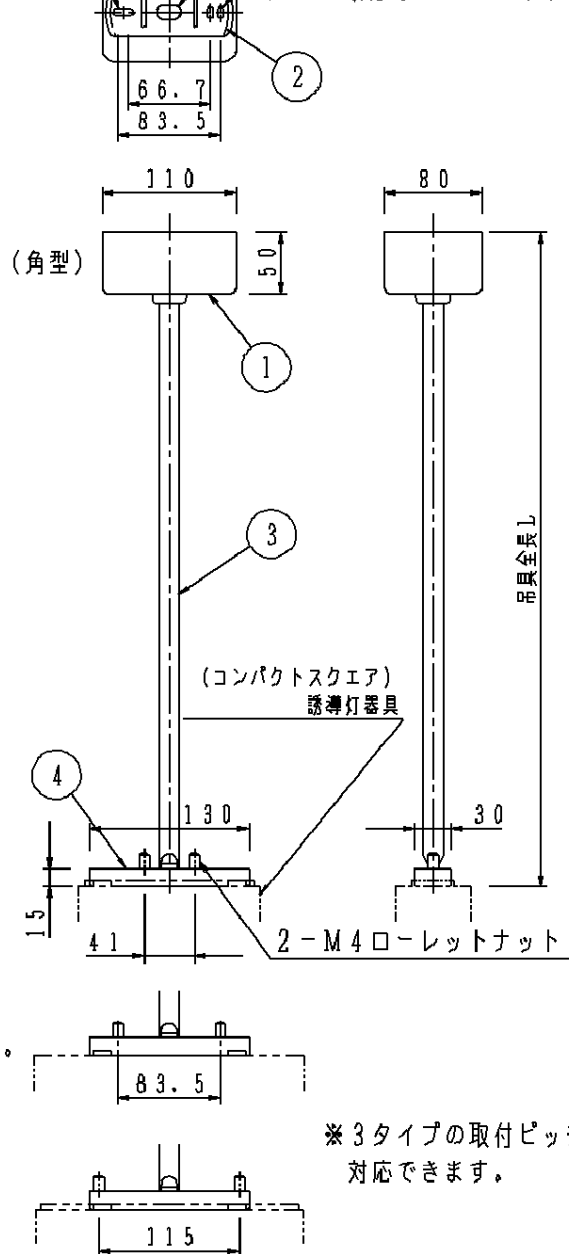

全長タイプ (吊具全長)	品番 (キャノピー角型)
250mmタイプ (250mm)	FP01625P
500mmタイプ (500mm)	FP01650P
750mmタイプ (750mm)	FP01675P

※下記品番の代替品です。
FP01625K・FP01650K・FP01675K

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5					
適合ランプ	5				品番
W・数	4	パイプカバー	鋼板(t0.6)	クールホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	FP01625P FP01650P FP01675P
器具質量	3	パイプ	鋼管(φ16、t1.8)	クールホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項	2	ハンガー	亜鉛鉄板(t1.6)		片岡 陣内
	1	キャノピー	ASA	クールホワイト	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社