


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- ・セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

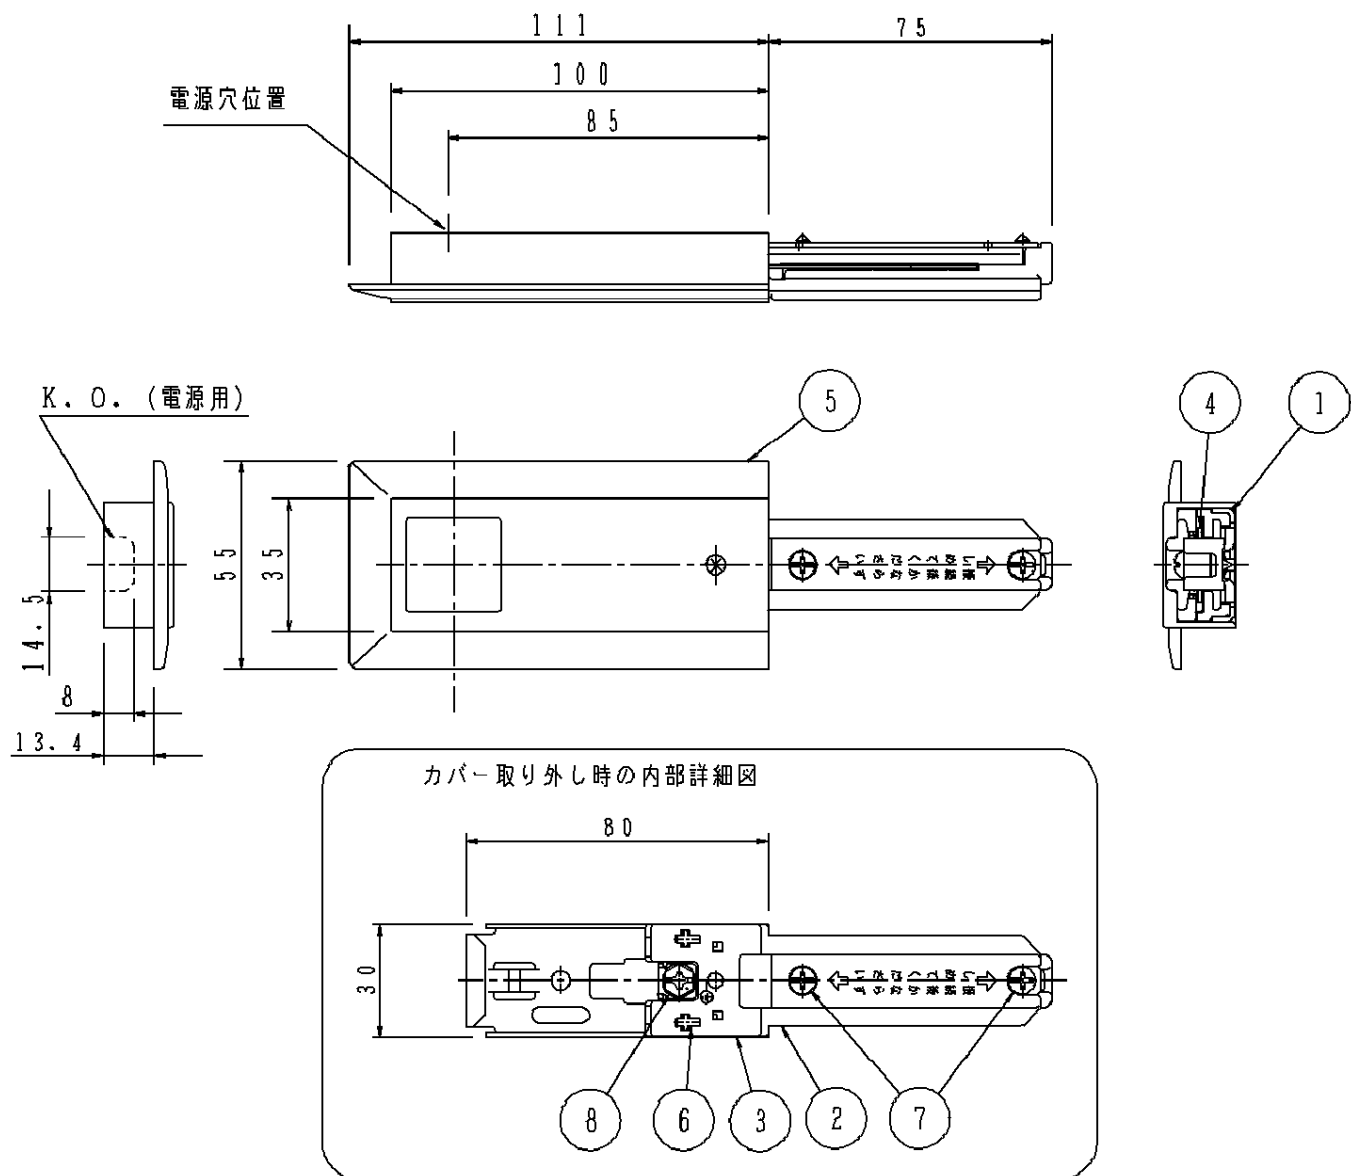

電源速結端子付き	8	アースネジ	C2700W		品番 埋込用 フィードインキャップ DH0266K
	7	セットネジ	SWCH		
	6	押 釦	ポリアセタール		
	5	カバ ー	A B S	黒	
	4	端 子	銅 合 金		
器具質量	120g	3	端 子 台 B	メラミンフェノール	黒
		2	端 子 台 A	メラミンフェノール	黒
		1	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板	
特記事項	定格2P125V15A E付	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
					パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0266K-K

