
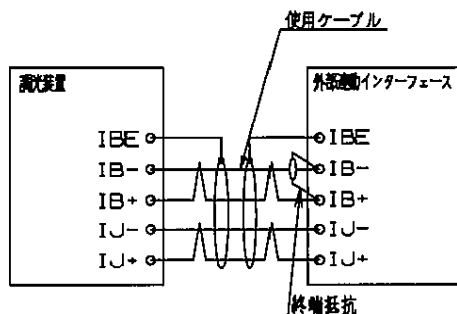



▲注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

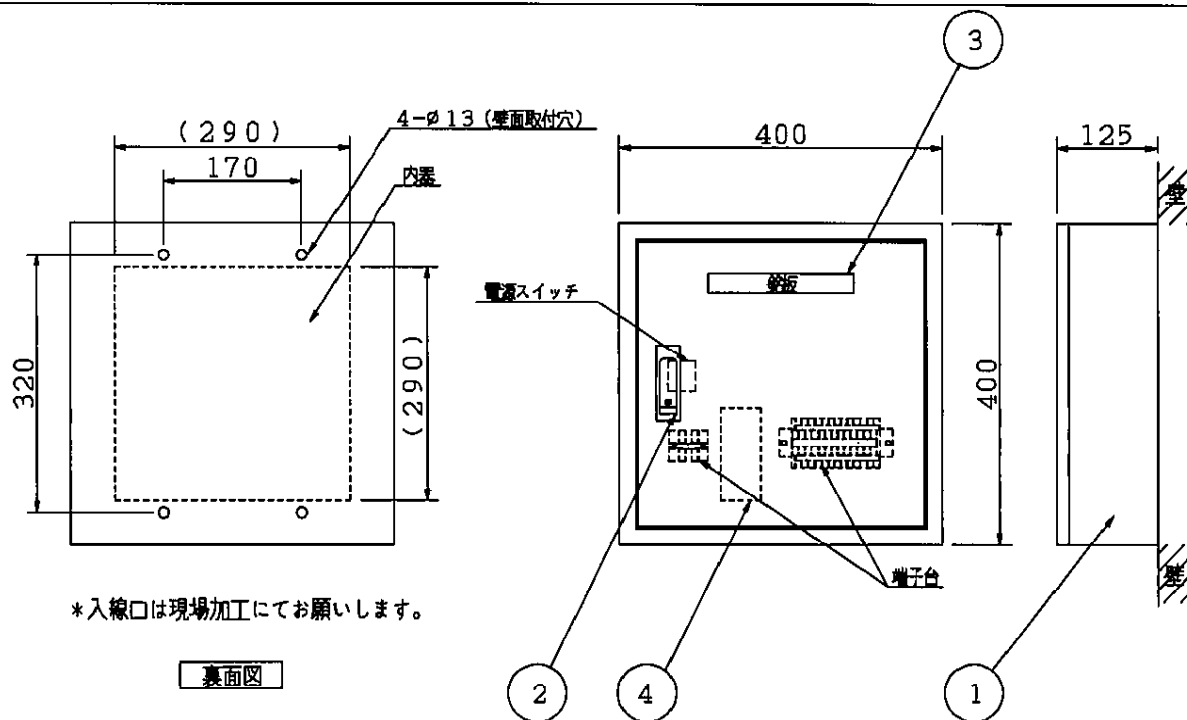

< 使用ケーブルに対する機器接続可能容量 >

使用ケーブル	定格	配線長
IPEV-SB 2.0mm ² ×2ペア	最大1530mA	150m
IPEV-SB 1.25mm ² ×2ペア	最大 850mA	150m
IPEV-SB 0.9mm ² ×2ペア	最大 440mA	150m
CPEV-S 0.9mm ² ×3ペア	最大 590mA	100m
CPEV-S 0.9mm ² ×3ペア	最大 730mA	80m
CPEV-S 0.9mm ² ×3ペア	最大1180mA	50m

< 配線例 >

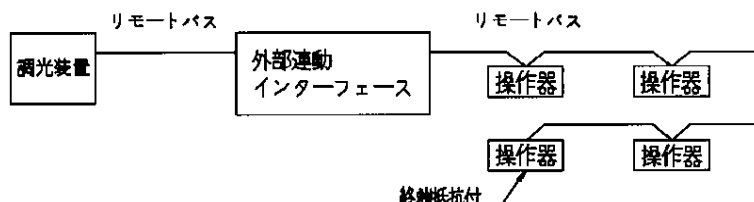

1. ケーブルの信号線配線について
操作器の配線は必ず一筆書き配線とする必要があります。
但し、ループ状には配線しないで下さい。
ループ状の配線及び放射状の配線にすると正常に動作しません。
2. 終端抵抗について
工場出荷時には、全ての操作器の端子台部に
終端抵抗が接続されております。
ケーブル配線接続時には、末端に接続される操作器以外の
全ての操作器の終端抵抗を取り除いて下さい。
3. ケーブルの制限事項
1系統のケーブルに接続される操作器の消費電流の総合計が、
配線長電流定格を満足する必要があります。
4. エコ電線には
EM-IPEE-SB (IPEV-SB相当)
EM-CPEE-S (CPEV-S相当)
をご使用下さい。

特記事項

部番	部品名	材質	数量	備考	品番
4	盤用連接取付板		1	タイムスイッチ取付部 (2PサイズW50mm)	NQ78071
3	銘板	7771 (t=1.0)	1	外部運動インターフェース	外部運動インターフェース (壁付型)
2	ハンドル		1	パナソニック電工 MA1-3K (キ-No. 200)	西村
1	NE盤	銅板 (t=1.6)	1	E22-90B 5分 (2.5Y9/1 終端)	倉上

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ78071-K5

パナソニック株式会社

定 格


電源電圧	AC100V±10V 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度： 0～40℃ 周囲湿度： 45～85% (ただし結露しないこと)
消費電力	15W
外部入力信号	無電圧ワンショット接点入力 (パルス幅 100ms 以上)
外部出力信号	オープンコレクタ出力 (有電圧 DC12V, 最大 100mA)

仕様・機能

8シーンまたは自動演出の再生
(別途仕込用の操作器が必要)

タイムスイッチ(別売)による
接点入力ができます。

回路図

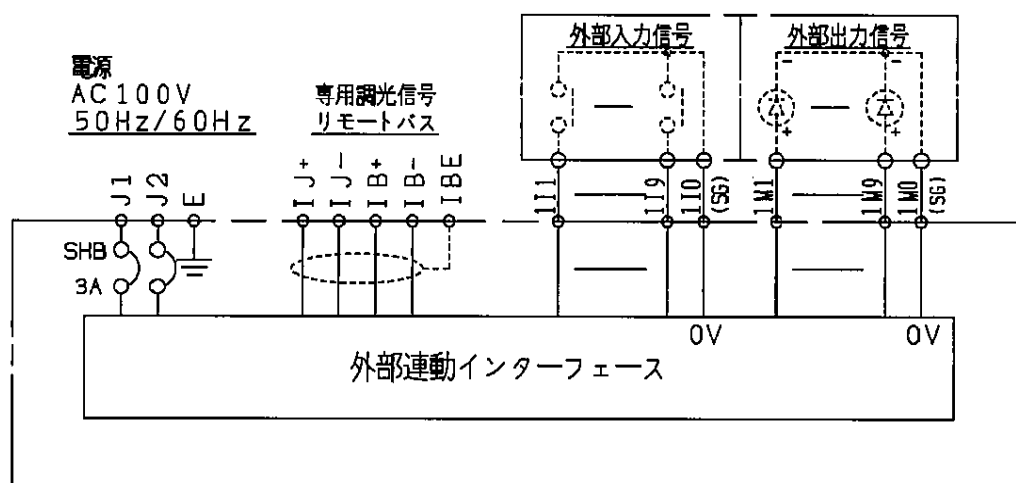

使用上のご注意

- ・クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。
誤動作の原因となります。
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。
雑音が入ることがあります。
- ・屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、
湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番
NQ78071
外部連動インターフェース
(壁付型)

西 村
倉 上

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ78071-KE5

