


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

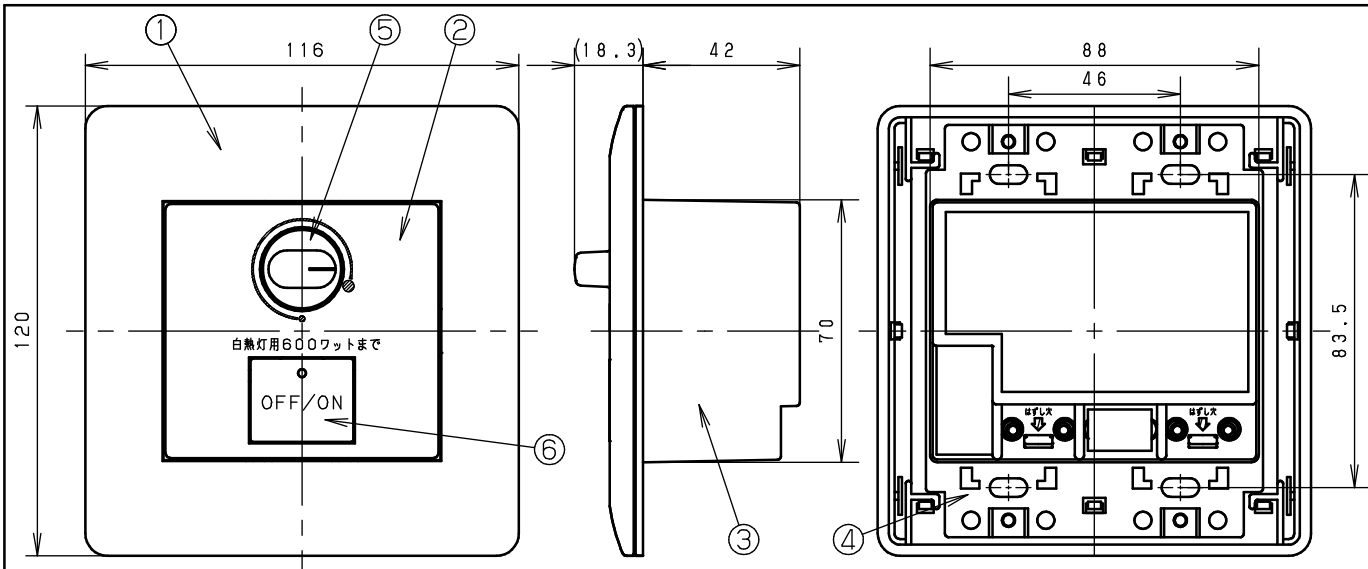

仕様


定格電圧	AC100V 50/60Hz共用	適合負荷	白熱灯、当社製電子トランス (HNK00844) ・ ライフセレクトトランス内蔵照明器具
使用温度範囲	0～35℃ (結露なきこと)	適合スイッチボックス	JIS2コ用金属ボックス (カバー付) JIS2コ用樹脂ボックス (浅型、塗代付)
定格容量	35～600W 接続、断熱、樹脂ボックス施工時 35～450W 接続かつ断熱施工時 35～300W	適合プレート	フルカラーモダンタイプ

安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は取扱説明書にしたがい確実にこなう。
火災や感電の原因となります。
- 断熱材 (防音材などの断熱効果のあるものを含む) を
本器に直接かぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、
可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量内で使用する。
異常発熱や火災の原因となります。
- 本器に水をかけたり、洗剤などをふきついたりしない。
火災や感電の原因となります。


(使用上のご注意)

- ・ 他箇所からのOFF/ONおよび調光操作はできません。
(3路スイッチと組合わせて使用できません。)
- ・ 故障の原因となるため、本器の出力にコンセントを接続
しないでください。
- ・ 制御方式が異なるため、他社製および他の起動方式の
照明器具とは接続できません。
- ・ 断熱施工時は必ず金属ボックスを使用してください。
- ・ 調光時に本器から「ジー」と音がすることがありますが、
異常ではありません。
(内部の雑音防止用コイルの音です。)
- ・ 誤動作の原因となるため、分電盤や制御盤に取付ないでください。
- ・ 壁の開口寸法は下表より取付方法に合わせて開けてください。



	W	H
スイッチボックス取付	97 ⁺⁵ ₋₅	90 ⁺⁵ ₋₅
はさみ金具取付	97 ⁺⁵ ₋₅	95 ⁺¹⁰ ₋₁₀

結線方法

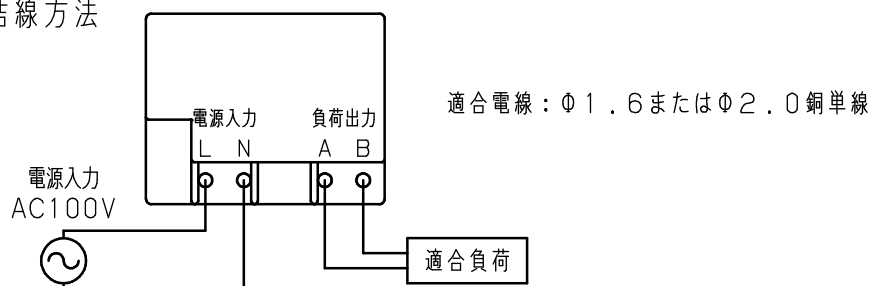

特記事項		6	OFF/ONスイッチ	ABS樹脂	ミルキーホワイト	品番：NQ20615 ライトコントロール (白熱灯・ 電子トランス用)
		5	ツマミ	スチロール	ホワイトアーモンド	
		4	取付板	アルミ板 (t2)		
		3	ケース	メラミンフェノール樹脂	黒	
		2	化粧カバー	ABS樹脂	ミルキーホワイト	中川 原 奥 野
		1	プレート	ABS樹脂	ミルキーホワイト	
器具質量	0.3kg	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ20615-K

