



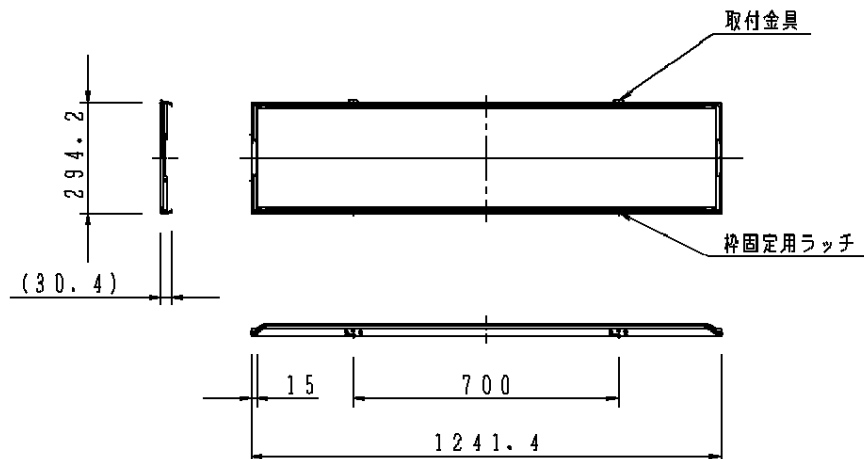

プラスユニット取付例

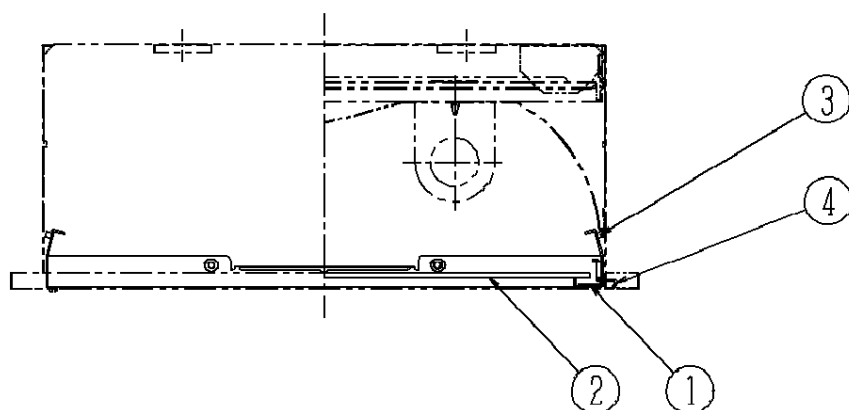

このプラスユニットは下表の基本灯具に取り付けできます

一般型基本灯具	FSA42750A~3A
	NNF42750

⚠ 安全に関するご注意

●フリーコンフォート専用プラスユニットです。
適合器具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

注) ・このプラスユニットは非常灯には使用できません。

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1					
適合ランプ	5				品番
W・数	4	取付金具	垂鈴鋼板 (t1.0)		FK42219F
器具質量	1.8kg	遮光パッキン	EPDMゴム	ブラック	
特記事項	2	パネル	アクリル (t2)	乳白	道 斉 浦 藤
	1	枠	鋼板 (t0.8)	高反射白色粉体塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

FK42219F-K3

