



注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

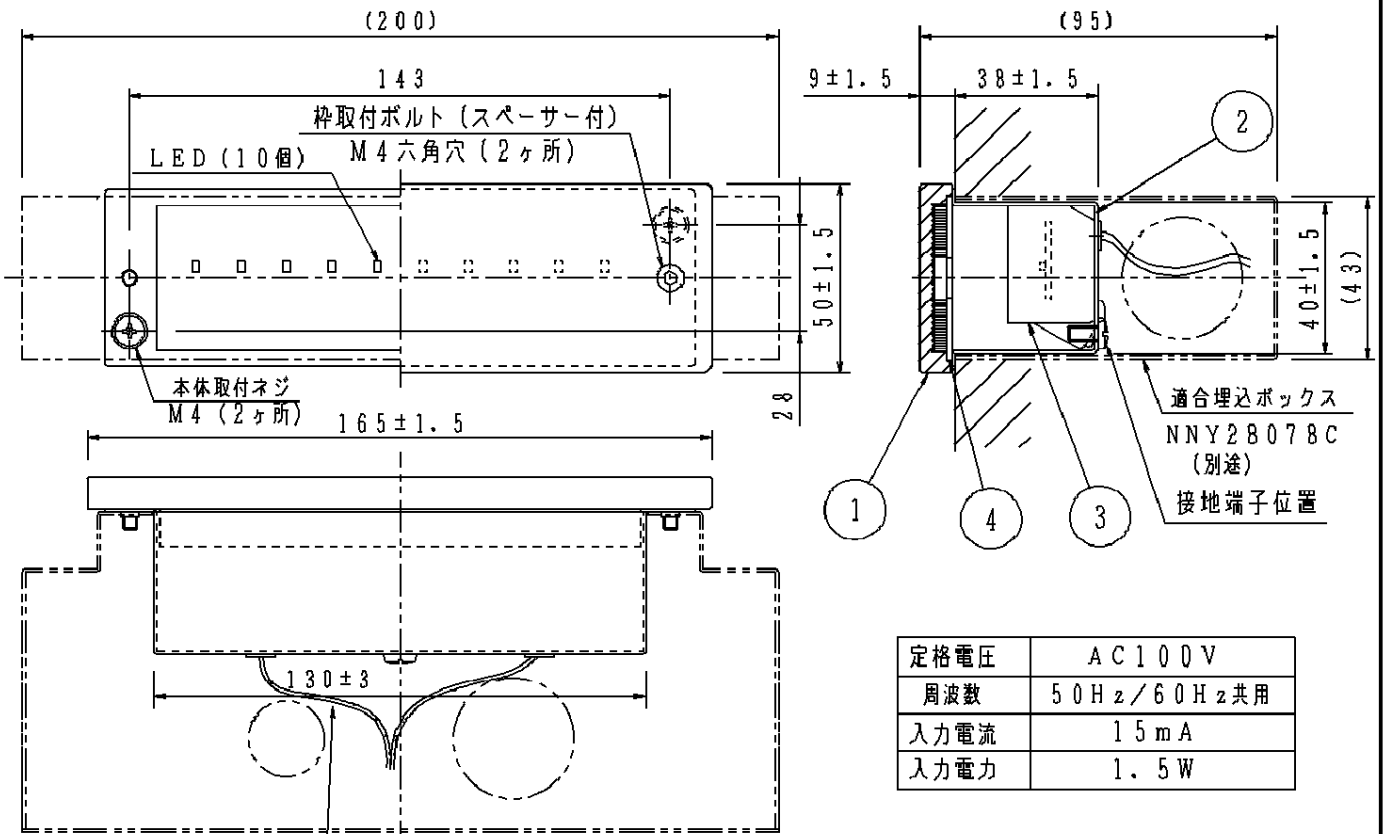

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	15mA
入力電力	1.5W

口出線 器具外150mm
(架橋ポリエチレン電線 DC 0.75mm)

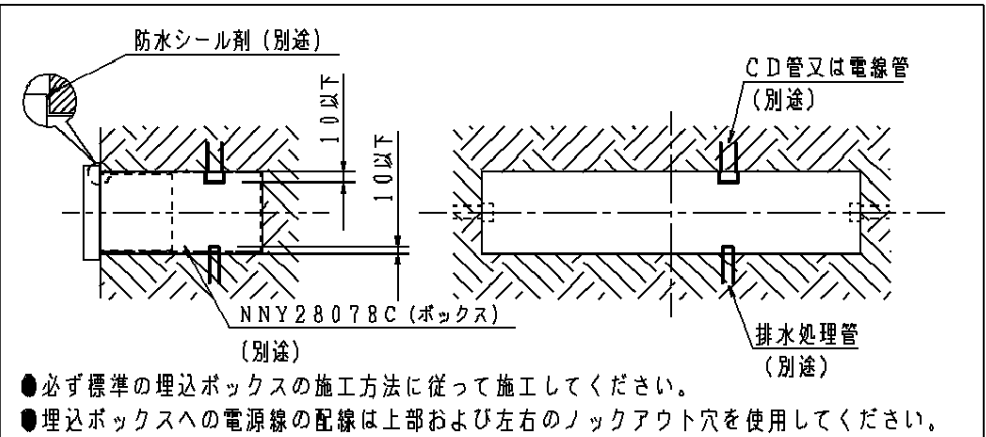

- 必ず標準の埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は上部および左右のロックアウト穴を使用してください。

安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。
- 周囲温度は-5℃～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 本体と取付面との隙間を防水シール剤で埋めてください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付は絶縁不良による原因となります。

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

*ホタルスイッチまたは調光器と組み合わせて使用しないでください。

				品番(フットライト)
				防雨型
器具質量	0.25kg	4	パッキン	シリコンゴム
		3	LEDユニット	半透明
		2	本体	LED発光色: 昼白色
		1	プリズムパネル	スレンレス鋼板(10.8)
		部番	部品名	ポリカーボネイト
				ホワイテ アクリル塗装
				乳白パネル
				備考
				河野
				パナソニック株式会社

