


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

安全に関するご注意


- ・一般屋内専用器具です。
屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、
ご使用ください。火災などの原因となります。

照度データ 値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

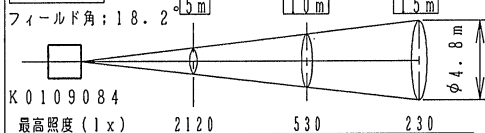

拡散時

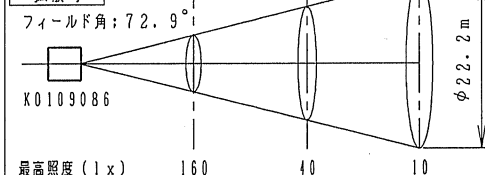


照射径φ3m

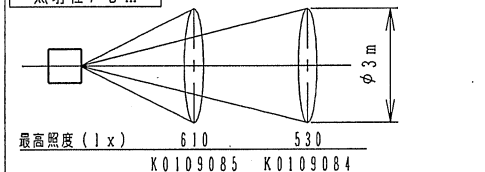





最小照射距離と、最小離隔距離

*温度が60℃に達する距離

*器具姿勢に関わらず、
被照射面、周辺材への距離は、
器具外郭から、各最小距離
以上を確保してください。



ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

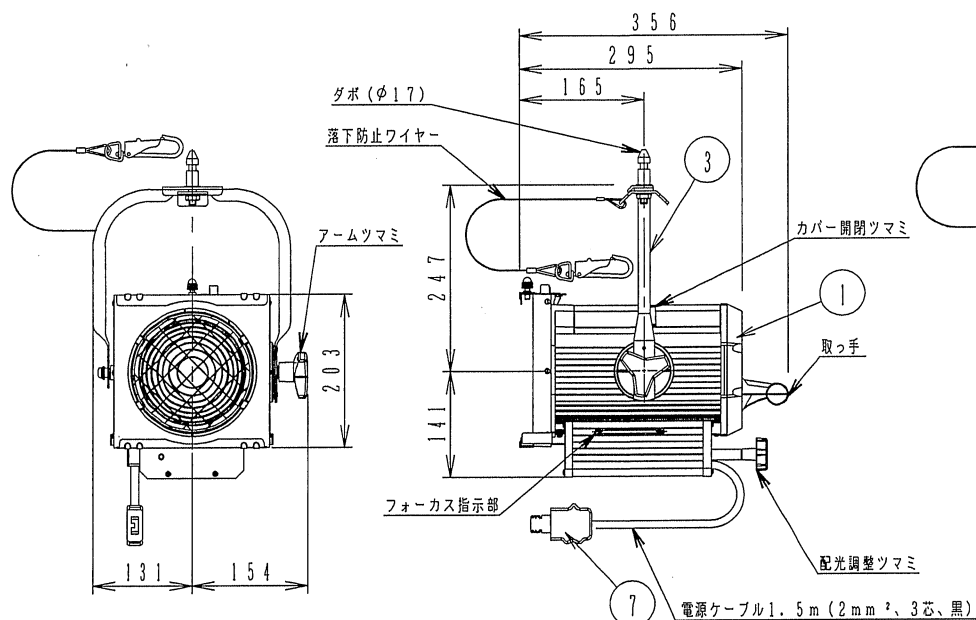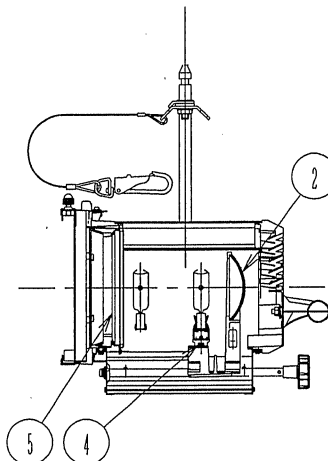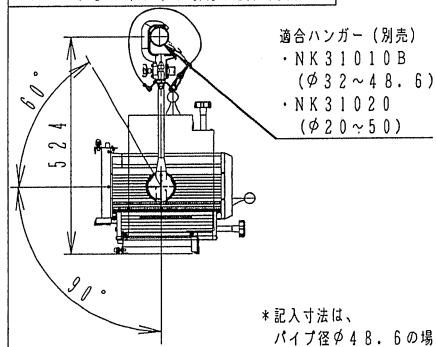

※ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V500WC/G-5	7	C型20Aプラグ	メラミン樹脂（ブラック）	WF5820B(20A、125V)	品番 NQ 30442BZ (SS605/B、 6型500Wフレネル SSスポットライト)
W・数	500W×1	6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V	
器具質量	5.2kg	5	SS型フレネルレンズ	硬質ガラス	φ152 f95	
特記事項	・周囲温度40℃以下でご使用ください。	4	ソケット	磁器	HMS950GX(GX9.5)	
		3	アーム	鋼板（φ16）	ブラック半艶消し仕上 N1.5(DA145)	正 櫻 林 木 井
		2	反射鏡	アルミ板（t=1.5）	鏡面仕上	
		1	本体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5(DA145)	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NQ 30442BZ-K