


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

安全に関するご注意


- ・一般屋内専用器具です。
屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・最小照射距離、最小離隔距離を守って、
ご使用ください。火災などの原因となります。

照度データ 値は、JP100V500WC/G-5使用時
K*****は、配光管理番号


集光時

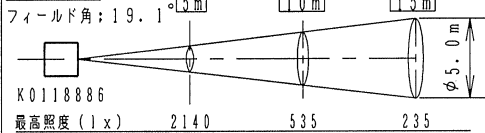

拡散時

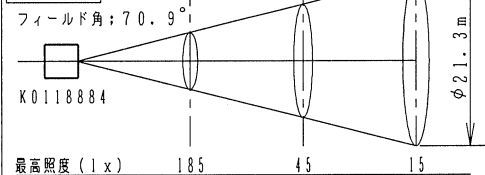


照射径φ3m

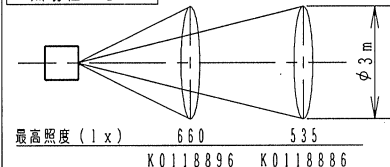





最小照射距離と、最小離隔距離

*温度が60℃に達する距離

*器具姿勢に関わらず、
被照射面、周辺材への距離は、
器具外郭から、各最小距離
以上を確保してください。



ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

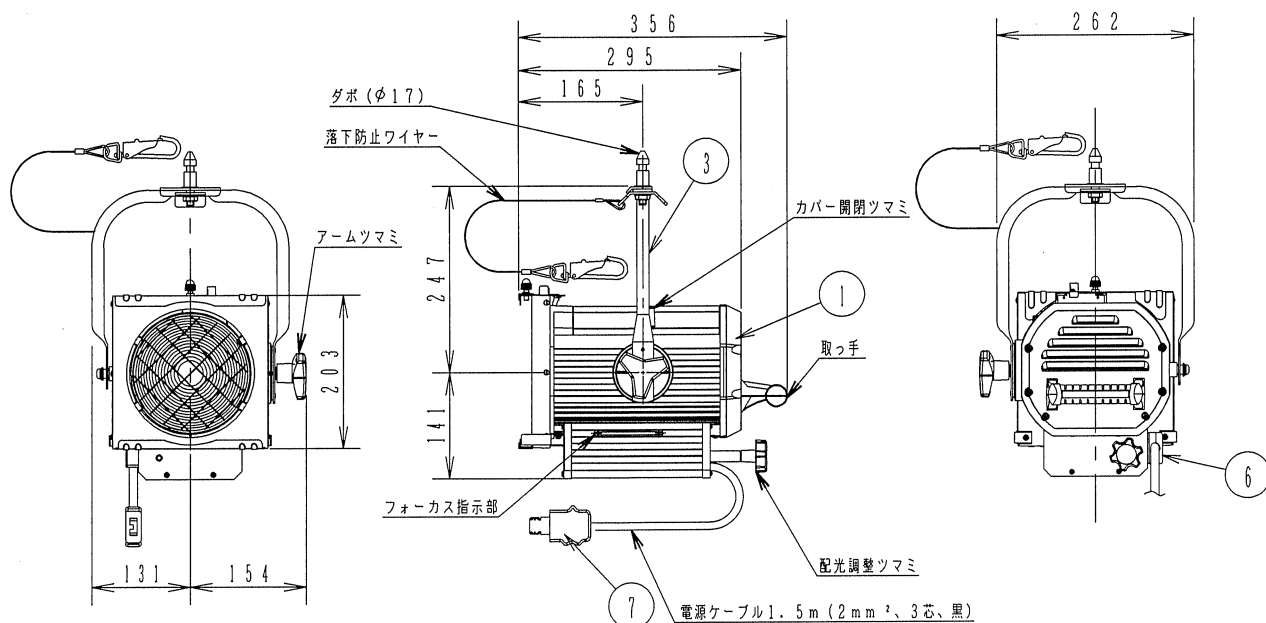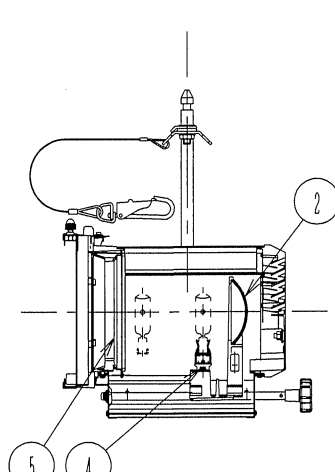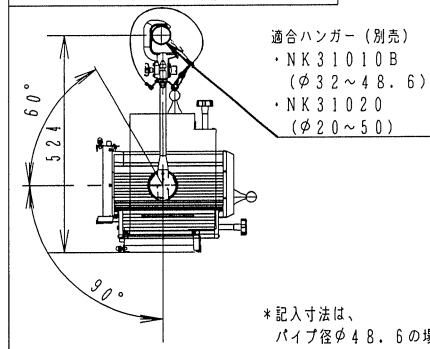

※ランプは別売です。

7	C型20Aプラグ	メラミン樹脂(ブラック)	WF5820B(20A、125V)
6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V
5	SH型フレネルレンズ	硬質ガラス	φ152 f100
4	ソケット	磁器	HMS950GX(GX9.5)
3	アーム	鋼板(φ16)	ブラック半艶消し仕上 N1.5(DA145)
2	反射鏡	アルミ板(t=1.5)	鏡面仕上
1	本体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5(DA145)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番
NQ 30443BU
(SH605/B,
6型500Wフレネル
SHスポットライト)

正 機 林
木 井

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法(JIS A-4)

NQ 30443BU-K