
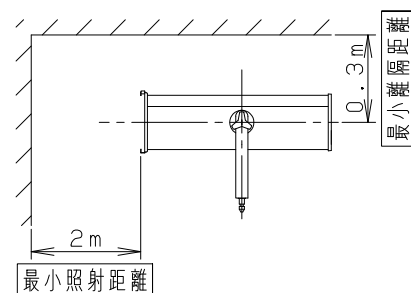



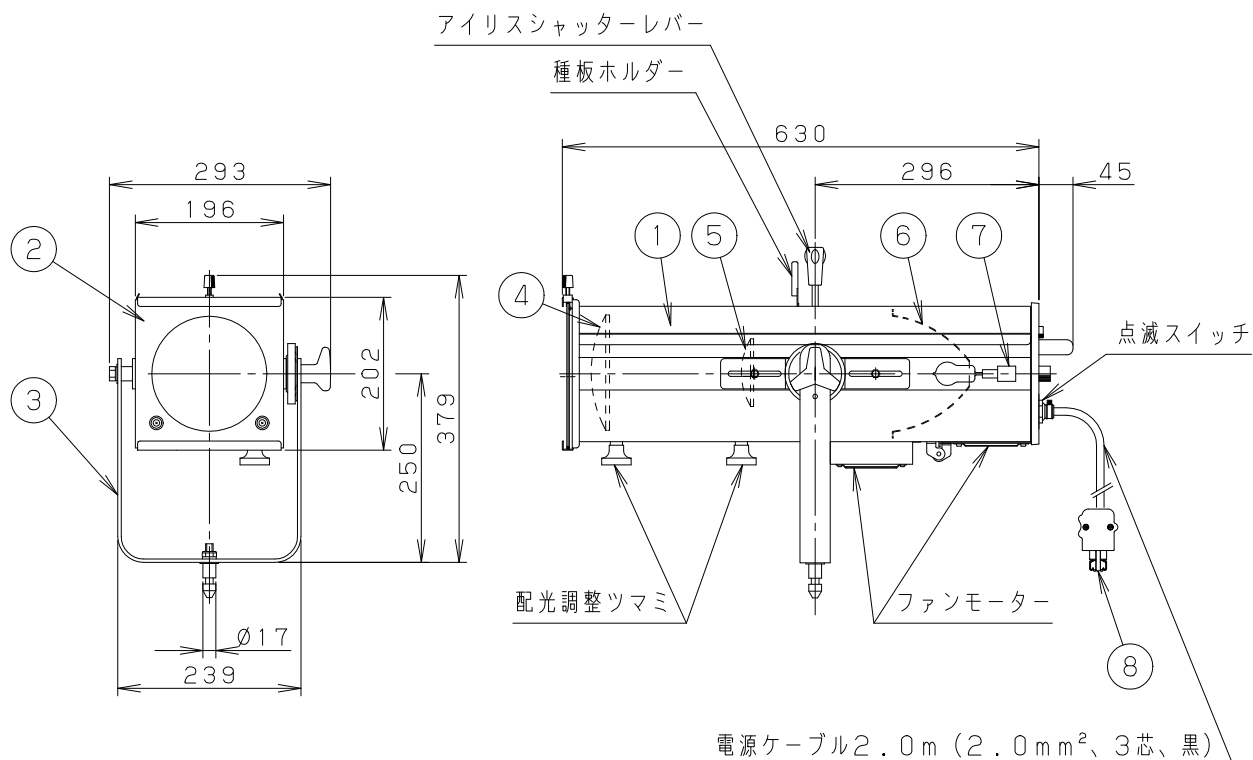


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。

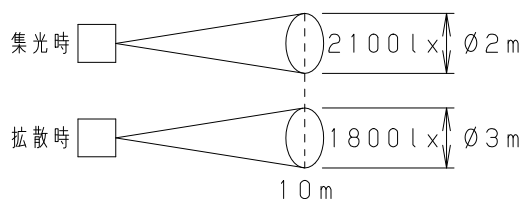

----- 温度が60℃まで上昇する位置

注意事項：

- ・ファン付ですので調光演出はできません。
- ・周囲温度40℃以下でご使用ください。

※ランプは別売です。

特記事項	適合ランプ	JPD100V650WC・T/G	8	C型20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A、125V)	品番 NQ31124U (フォロー用 ピンスポットライト)
			7	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)	
			6	反射鏡	アルミ板 (t1)	鏡面仕上	
			5	元玉レンズ	硬質ガラス	F173 $\varnothing$ 89	
			4	先玉レンズ	並ガラス	F306 $\varnothing$ 152	
器具質量	W×数	650W×1	3	アーム	銅板 (t4.5)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	中川 櫻井 原 井
			2	保持枠	銅板 (t1.2)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
			1	本体	銅板 (t0.8)	オフホワイト 半艶消し仕上 5Y9/0.5 (DA08)	
器具質量	9.8kg		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ31124U-K

