


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

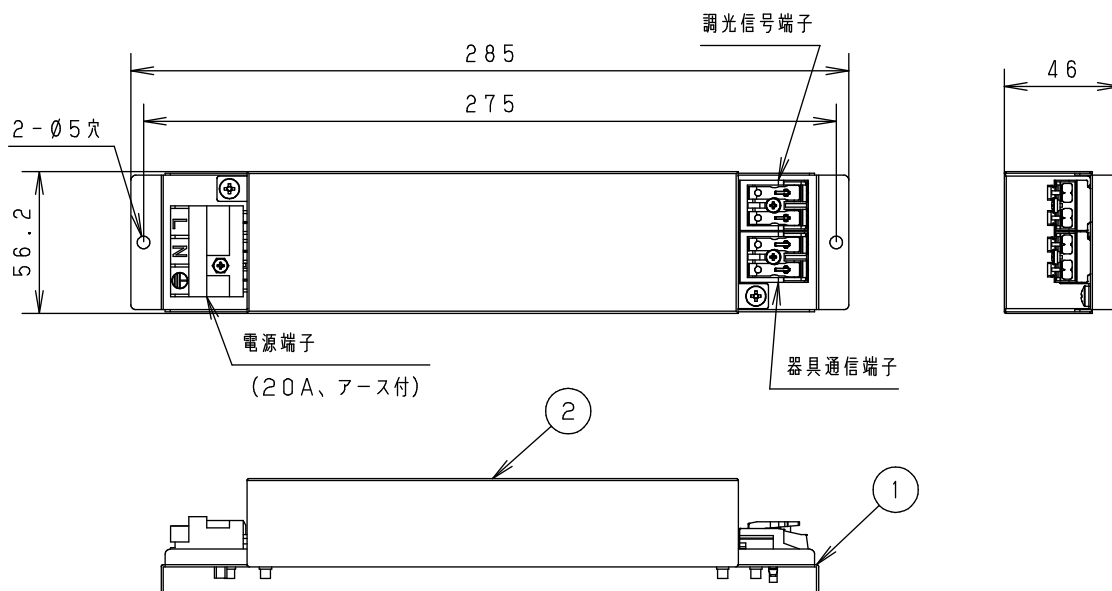

仕様

定格電圧	AC100~242V 50/60Hz	適合負荷	当社製連続調光型LED照明器具 (起動方式：LZ)
使用温度範囲	5~35℃（結露なきこと）	最大接続台数	電源ユニット4台まで
入力電流	36mA以下	適合コントローラ	NK51011


⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実にこなう。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

<使用・施工上のご注意>

- ・ 適合外の照明器具とは接続できません。
- ・ 制御盤などの盤内部には設置できません。
- ・ 点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、
ø100mm以上の穴より設置してください。
(埋め込み深さは200mm以上必要です。)

<結線方法>

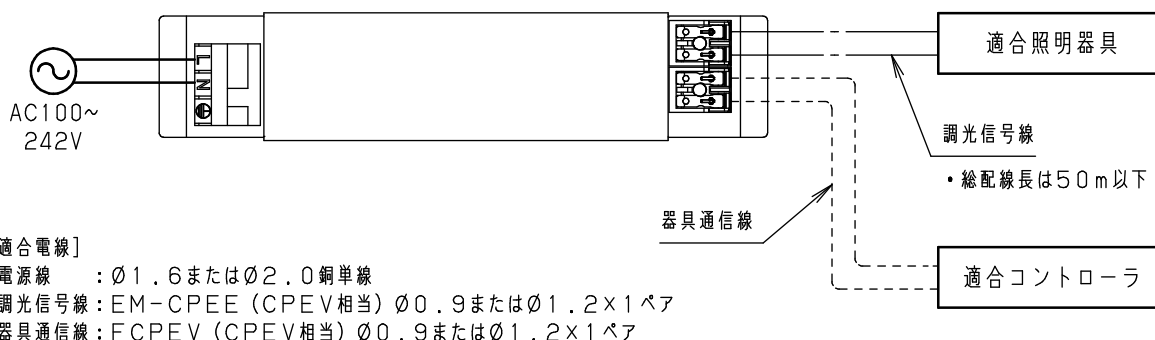

[適合電線]

- ・ 電源線：ø1.6またはø2.0銅単線
- ・ 調光信号線：EM-CPEE（CPEV相当）ø0.9またはø1.2×1ペア
- ・ 器具通信線：FCPEV（CPEV相当）ø0.9またはø1.2×1ペア

器具質量	0.5kg	5				品番 NK51012 PD/調光信号変換 インターフェース 村 奥 上 野
		4				
		3				
		2	カバー	鋼板（t0.6）		
特記事項		1	ベース	鋼板（t0.8）		パナソニック株式会社
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NK51012-K

