
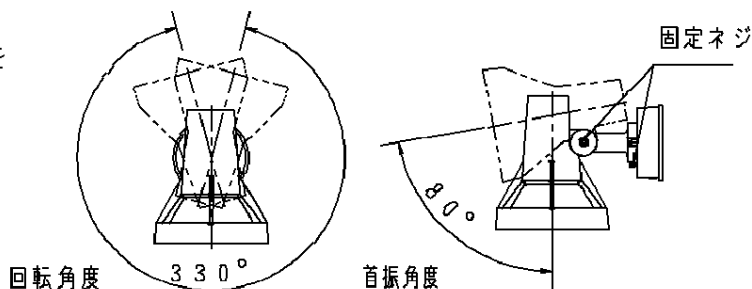


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯（ハイビーム電球）、電球型蛍光灯は使用できません。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき
スイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切りにしても器具が消灯しないことがあります。)

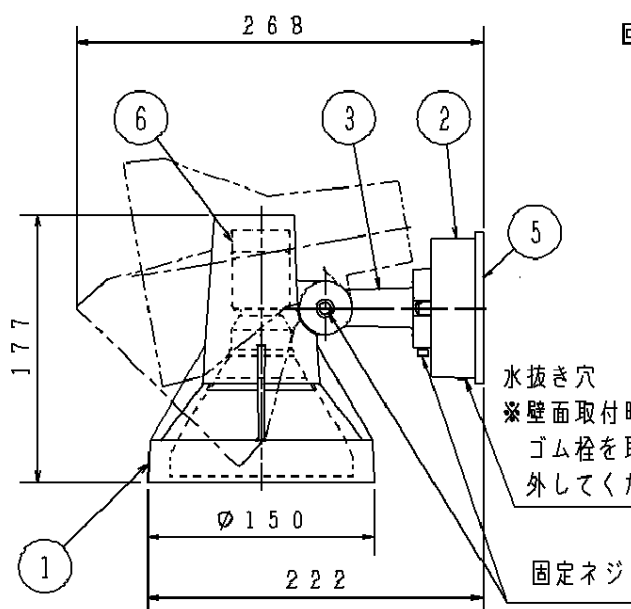


照射範囲

・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

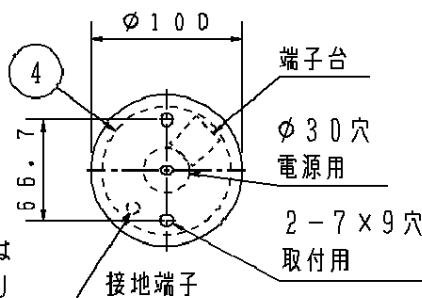


- ・照射方向可動型
- ・天井面取付可能
- ・壁面（下向き）取付可能
- ・木ネジ部絶縁ゴム付

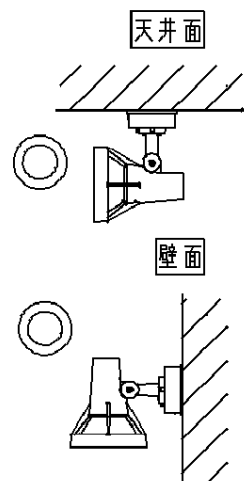

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・補強のない場所に取付けないでください。
落下によるけがの原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーリング剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

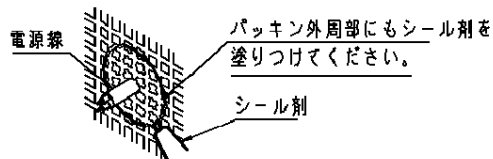

付属ランプ	LDR13L-W/W ハイビーム100形相当（散光型）	6	ソケット		E 2 6	品番
W・数	13×1	5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	
器具質量	1.1kg	4	取付板	亜鉛鋼板 t1.6		防雨型 LGW40111Z
特記事項		3	アーム	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	
		2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	清水 大道
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック レザーステンアクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

