



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAを参照ください。

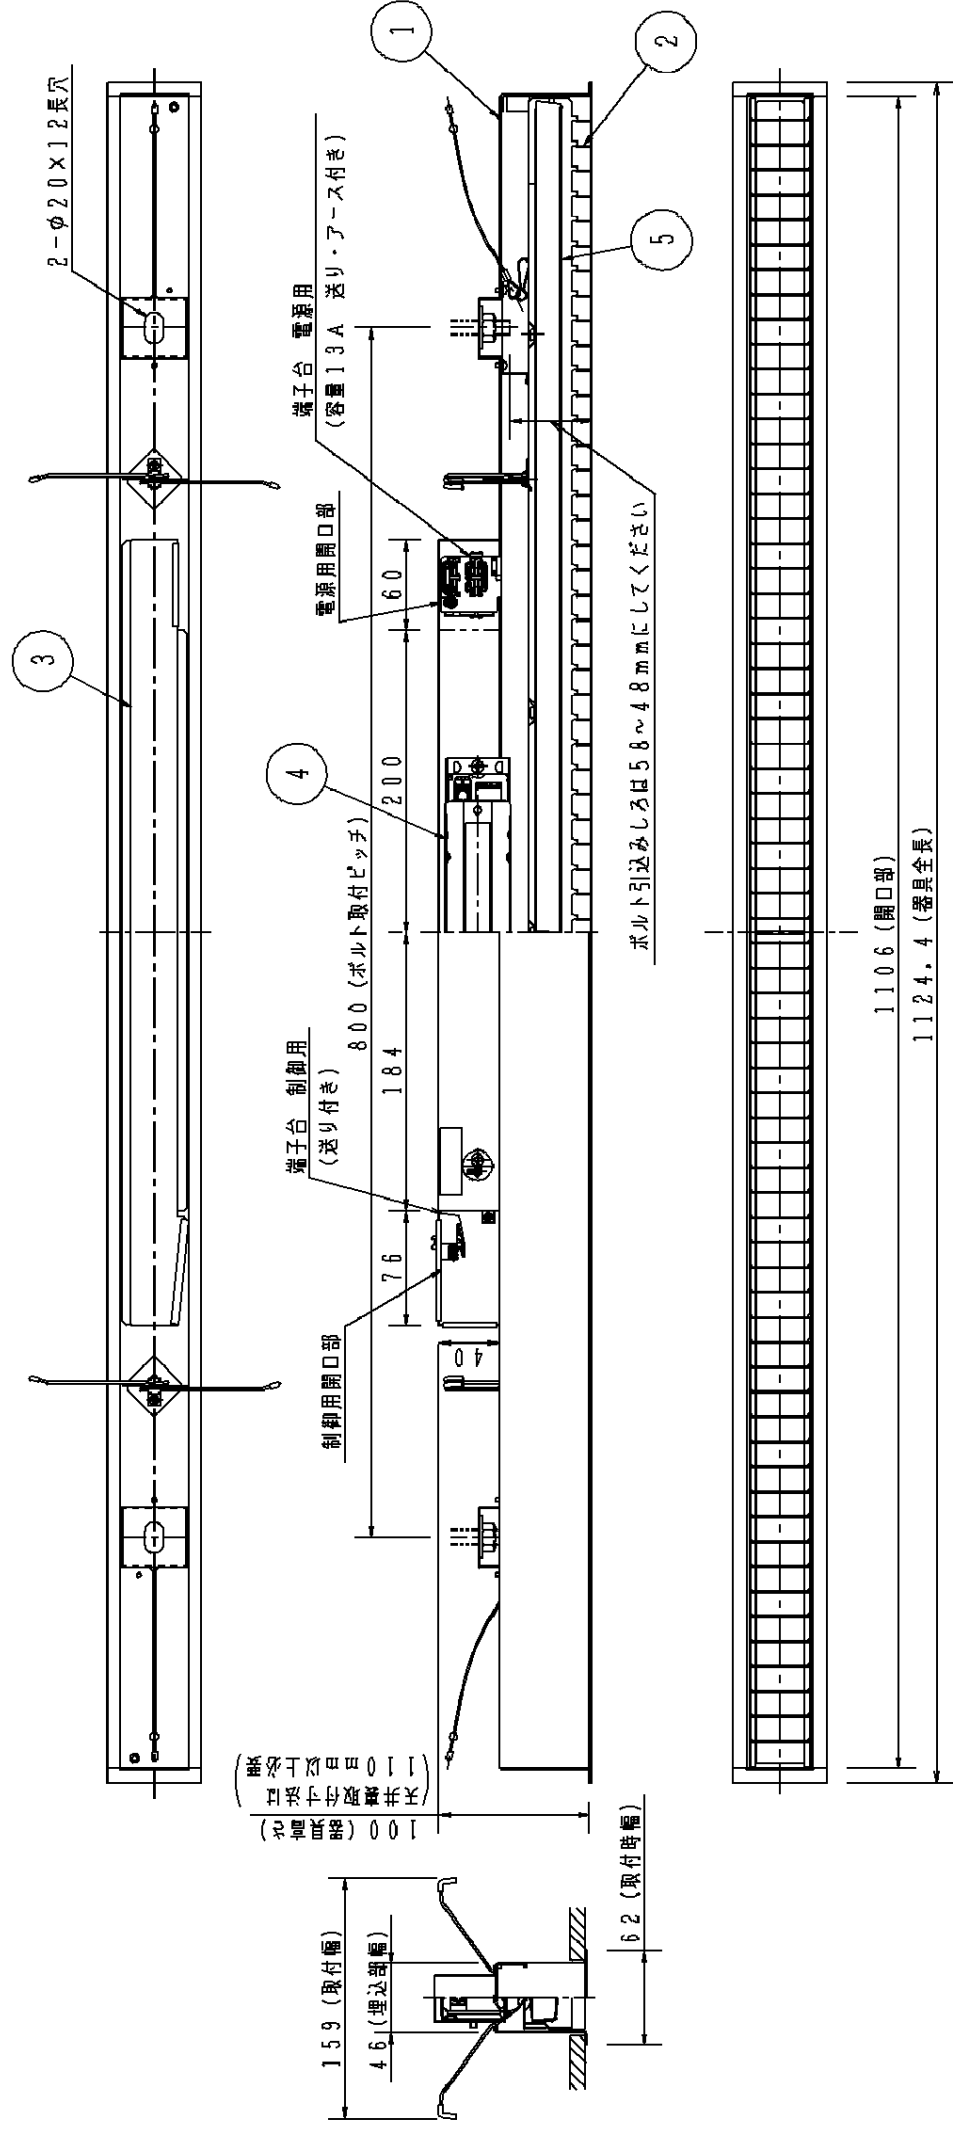


安全に器具を使う

- ・一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込型専用器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。補強のない場所には取付けないでください。落下の原因となります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
- ・光源部(LEDユニット部)を長時間監視しないでください。眼に障害をあたえる恐れがあります。
- ・断熱材、防音材をかぶせさせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材と下図のような空間を設けて施工してください。

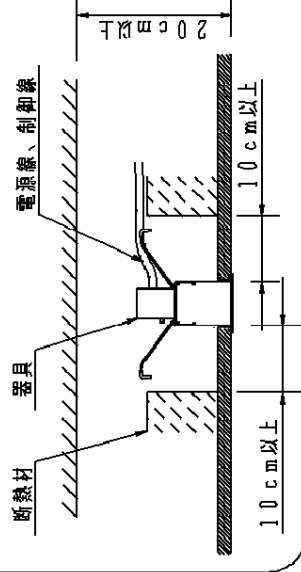

△ 補正の適用 △

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から醒してご使用ください。
- ・雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・連結取付する場合は1回路あたり13A以下としてください。(1台あたり入力電流0.31-0.13A)
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさなどが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・天井面に段差やソリがあると、枠と天井にすき間が生じる場合があります。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図(LET-KG)をご覧ください。

＜施工上の注意＞

- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光しますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電路では面切りスイッチをおすすめします。）
- ・最低天井裏寸法110mm以上が必要です。
- ・器具はボックスクラスレンチンなどで確実に締付け固定してください。

・器具はボックスレンチなどで確実に締付け固定してください。

器具仕様(調光タイプ起動方式:LT9)

品 番	LEDユニット	光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	演色性	電圧	調光範囲	電力
FYY26660CLT9	高出力 昼白色 (5000K)	2610	84.2	Ra84	100~ 242V	25~100% (LT9)	31W
FYY26661CLT9	高出力 白色 (4000K)	2390	77.1				
FYY26662CLT9	高出力 温白色 (3500K)	2370	76.5				
FYY26663CLT9	高出力 電球色 (3000K)	2350	75.8				

埋込穴寸法

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板（t1.2）	ホワイト ポリエステル粉末塗装
2	ルーバー	鋼板（t0.8）	ホワイト ポリエステル粉末塗装
3	プロックカバー	亜鉛鋼板（t0.6）	
4	電源		L G 3 3 6 1 9 3 0 2
5	LEDユニット		器具仕様参照
6			
7			

適合ランプ：

器具質量：4.1kg

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しない。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 振動の強い場所では使用しない。
落下の原因となります。
- 連結取付時、13Aを超える電流を流して使用しない。
過熱による火災の原因となります。

特記事項：

SmartArchi

品番：FYY26660C；色温度違いは器具仕様参照

図番：FYY26660C-K1

R度：	作成	村山
作成日：	2014.09.25	

パナソニック株式会社

単位mm (A3)