


△注意：適用品には寿命があります。詳細はCLX2021HAを参照ください。


安全に問題を解決する注意

- ・一般屋内用器具です。直射日光の当たたる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。


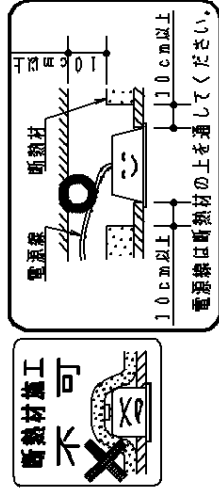


△ 州 府 官 署 内

- ・照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯させている部分があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。・同時通訳機等の誘導線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では面切りスイッチをおすすめします。）
- ・入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学的性能に影響を与える場合があります。
- ・取付ボルトはダブルナットにて施工してください。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
- ・光源部（LEDユニット部）を長時間直射しないでください。眼に障害をあたえるおそれがあります。

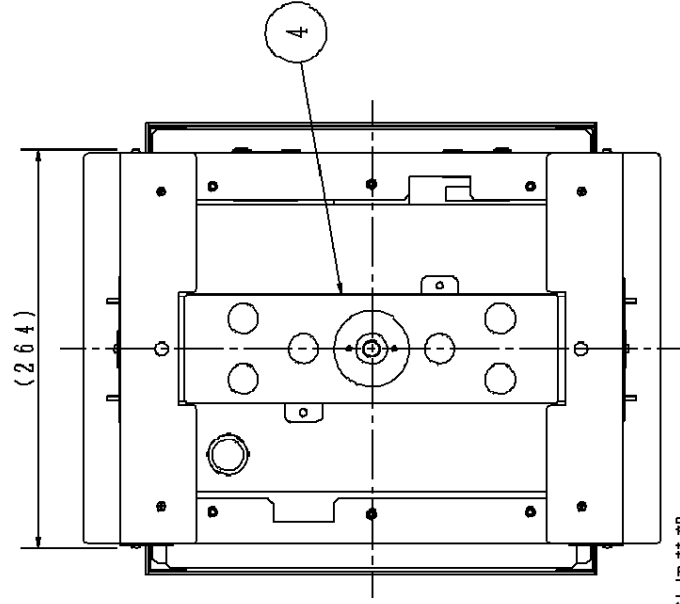

桦出代設定、施工法切替部

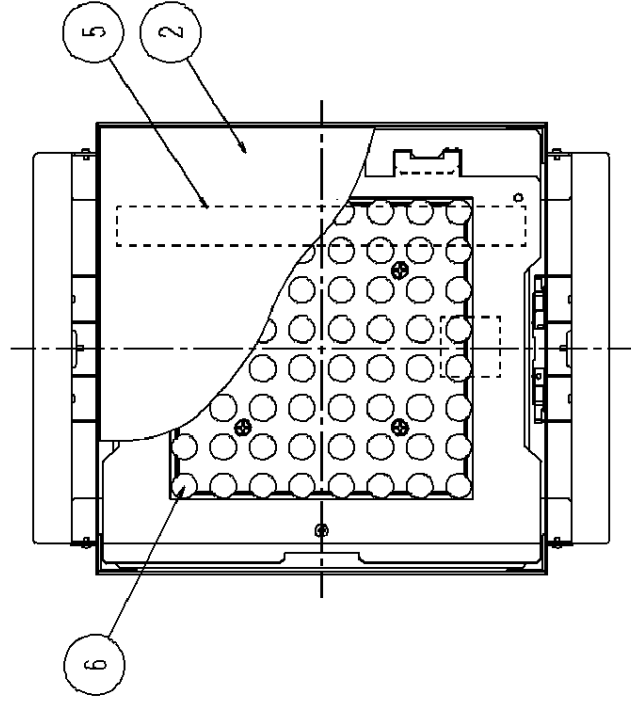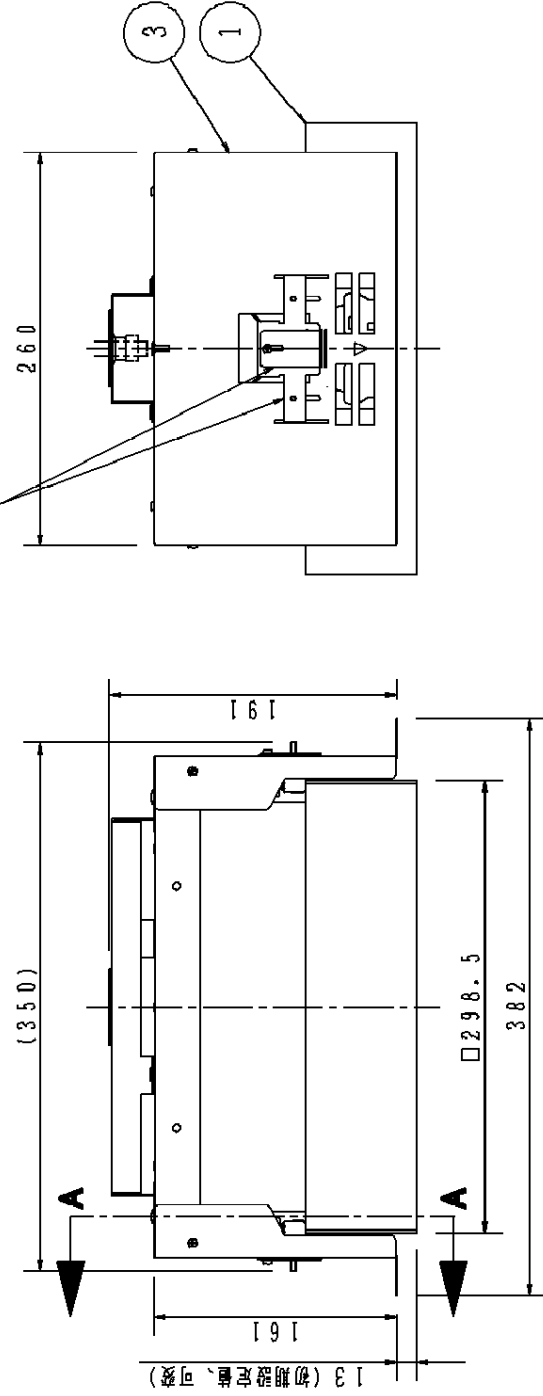

断面図 A-A

	電圧	100V	200V	242V
LED	電流	0.19A	0.09A	0.08A
	電力	19W	18W	19W

注) 起動方式毎の注意事項は別紙起動方式の承認図(LE-KG)をご参照ください。

人権共創の工務

- ・この器具は、ケアフル施工品です。開口寸法のバラツキによる隙間を吸収できる枠がありますので、推奨する開口寸法を逸脱する場合は、大きな隙間を生じることがありますのでご注意ください。
- ・この器具は、従来の器具とは異なり、建築工事（天井張り施工）と、電気設備工事（器具施工）間で、施工法、及び天井材厚等に関して、事前調整が必要ですので、ご注意ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	枠	鋼板（t 1、6）	高反射白色粉体塗装
2	パネル	アクリル	乳白
3	本体	亜鉛鍍板（t 0、8）	
4	吊ボルト用固定金具	亜鉛鍍板（t 1、2）	M10ナット付き
5	電源ユニット		
6	L E D ユニット		

LEDユニット: 白色(4000K)

器具質量	: 5.4 kg
------	----------

●本商品はケアフル施工が必要です。

詳細については、**NY23095-KH***を

参照してください。

特記事項：

SmartArchi

品番: NYY23094

图 号 : NYY23094-K1

尺度: 1/5

作成日 : 14.05.07

パナソニック株式会社