
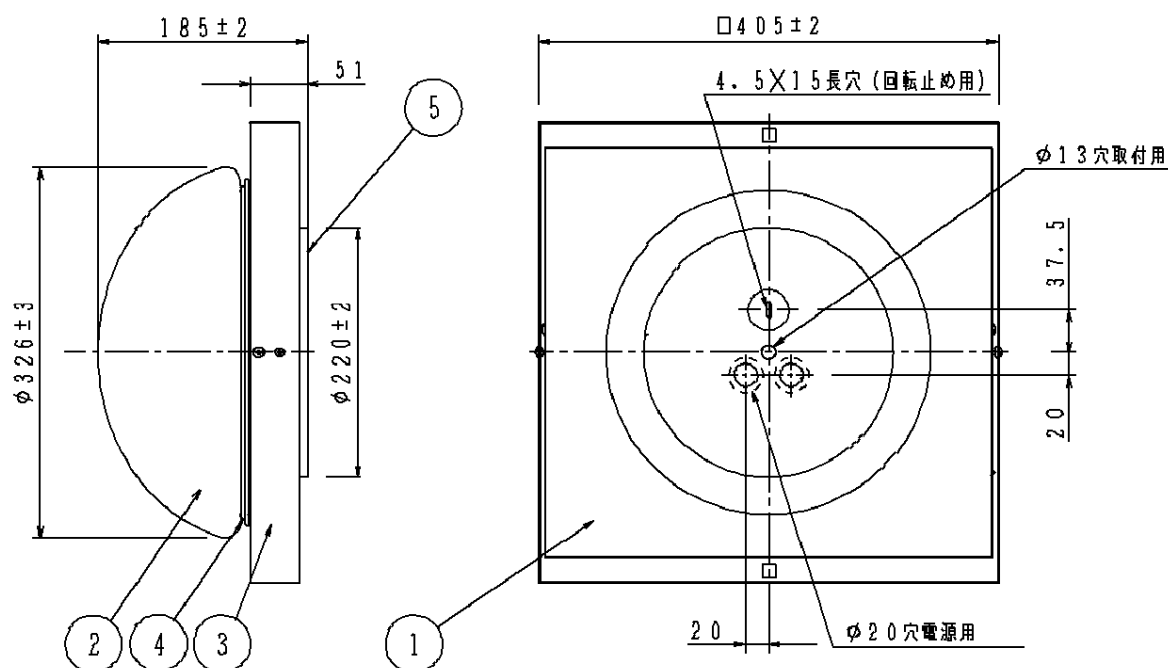


⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所には使えません。
- 壁面取付専用器具です。
天井取付、床面取付、逆さ取付しないでください。
- 取付方向指定器具です。
指定外取付は落下の原因となります。
- グローブはしっかりと締めてください。
器具内に水が浸水し、感電の原因となります。
- 必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- 40m/s仕様です。
建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下の原因となります。

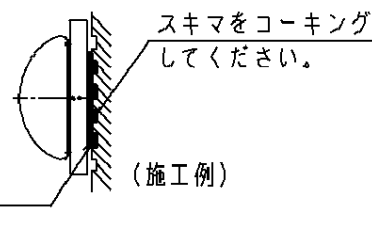

(使用上のご注意)

- グローブの取付方法はねじ込み方式です。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

定格電圧	定格電力	定格電流
100V	15W	0.15A

器具光束	741lm	5	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	品番(フラケット)
LED	昼白色(5000K、Ra83)	4	グローブパッキン	シリコンゴム	ホワイト	防雨型
器具質量	5.6kg	3	ベース	亜鉛鋼板(t1.0)	ブラック塗装	NNY20250LE1
特記事項		2	グローブ	ガラス	内面白塗装	藤 河 黒 井
		1	本体	亜鉛鋼板(t1.0)	ブラック塗装	本 野
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

