


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

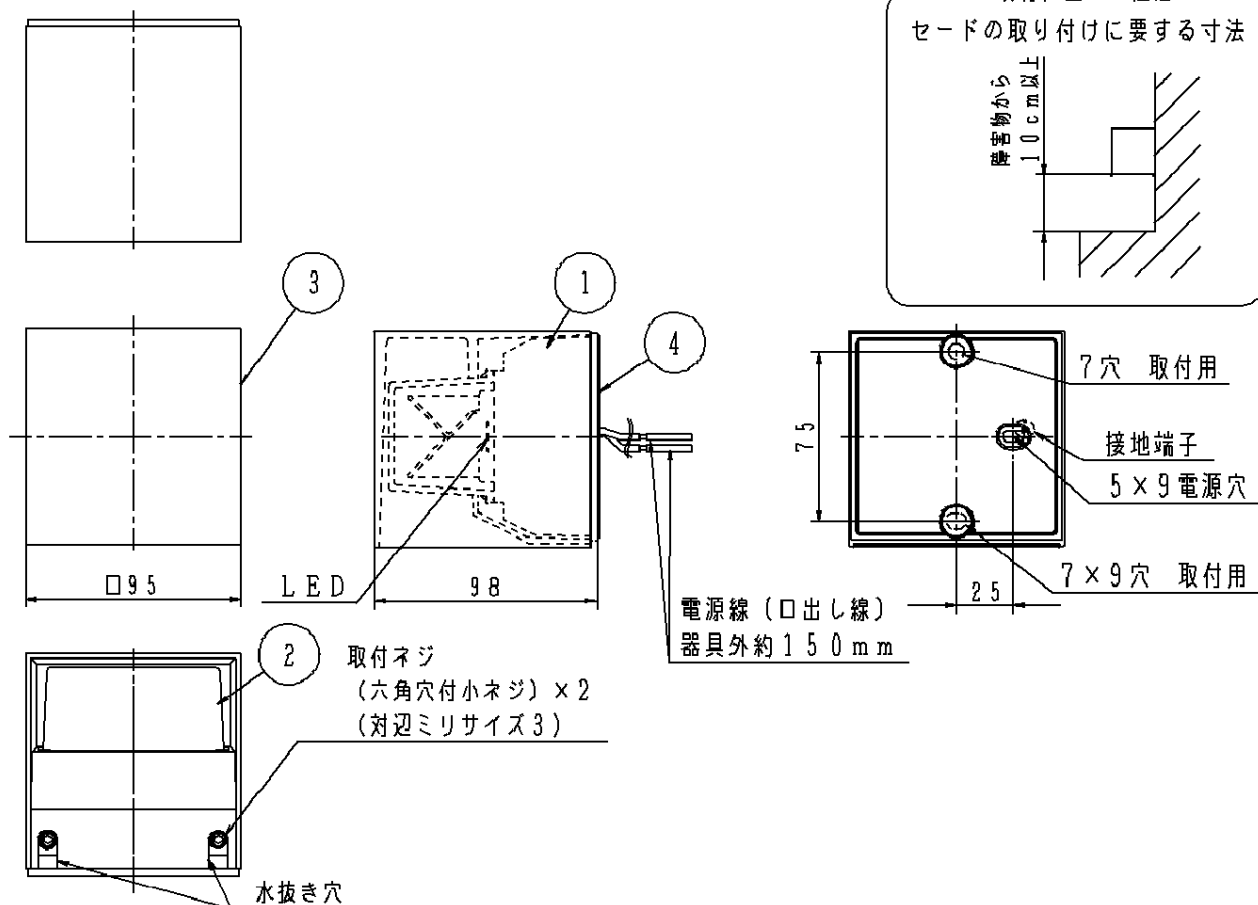

＜使用上のご注意＞


- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が
消灯しないことがあります）

- ・アクリル2回塗り（セード）
- ・電源ユニット内蔵型
- ・取付部絶縁ブッシング付
- ・ボックス取り付けはできません。



安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・本体面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーリング剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

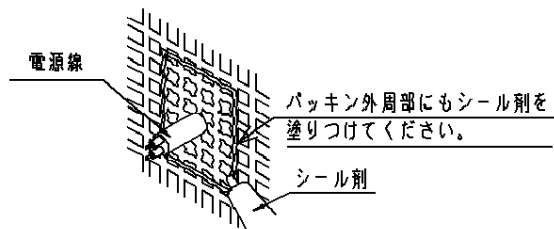

入力電流	0.14A	消費電力	8.5W	5				品番
LED	高演色・電球色 明るさ：60形電球相当	4	取付パッキン	シリコンゴム	ホワイト	防雨型 LGW81571LED1	板野 加藤	パナソニック株式会社
		3	セード	アルミダイカスト	ホワイト レザーステンアクリル塗装			
器具質量	0.8kg	2	カバー	ポリカーボネート	透明つや消し	板野 加藤	パナソニック株式会社	パナソニック株式会社
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト レザーステンポリエスナル塗装			
		番	部 品 名	材質・素材厚	備 考			

