


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

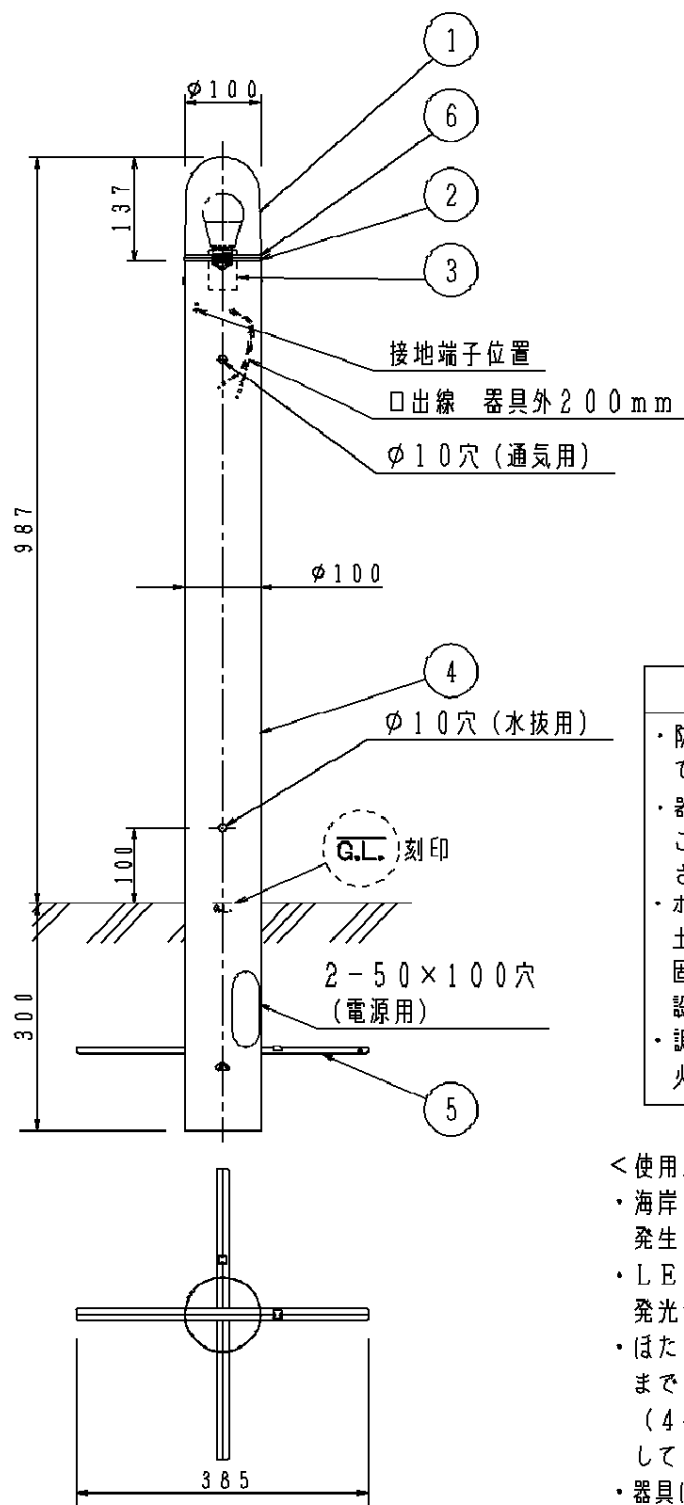

・グローブの取付方法は、ネジ込み方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・器具の耐風速は40m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所には使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所へ設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
- ・設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

品番		無線工井によるソケットの短寿命や一時的な明るさ低下、 不点灯の原因となります。			
灯 具		・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。			
LGW45551Z		HK25051K			
付属ランプ	LDA5L-G/K40E/S/W	6	パッキン	EPTゴム	黒
		5	埋込棒	亜鉛鋼板（t1.2）	品名 防雨型 エントランスライト XLGE551HZ
W・数	4.9×1	4	ポール	ステンレス鋼板（t0.6） オフブラック レザーサテンアクリル塗装	
器具質量	2.7kg	3	ソケット	E26	
特記事項		2	本体	PBT樹脂	黒
		1	グローブ	ガラス	乳白つや消し
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

