


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
火災・LED短寿命の原因となります。
- リチウムイオンソーラー街路灯専用器具です。必ず適合の組み合わせでご使用ください。
組み合わせに不備がありますと落下の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 商用電源で使用しないでください。感電・発火の原因となります。
- 器具の取り付けには必ずポール付属のボルトを使用してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。

[使用上のご注意]

- リチウムイオンソーラー街路灯を特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

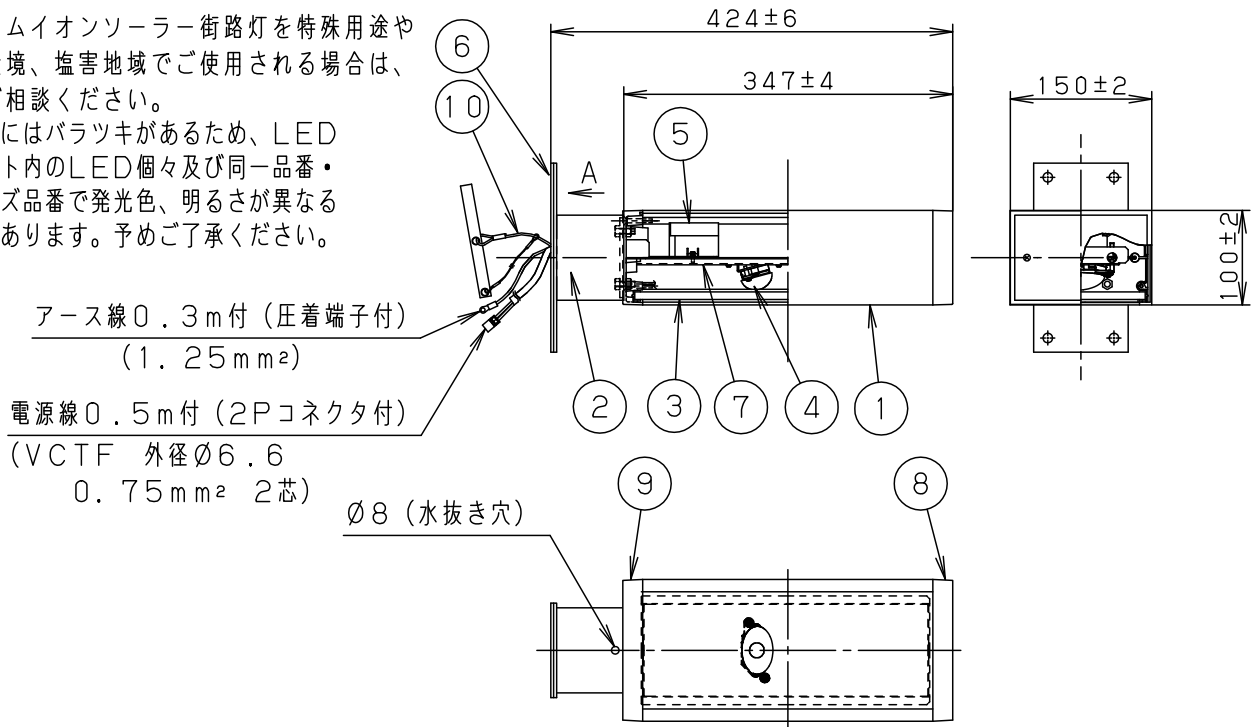

アース導通用、マスキング処理

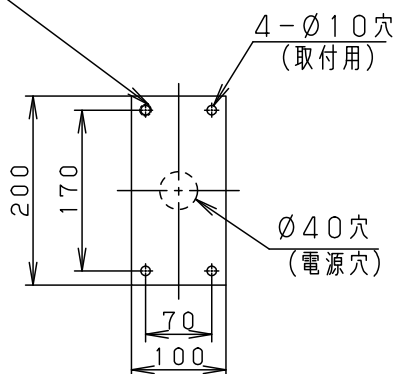

適合ポール

YDX5121HN

定格電圧	DC 14.4V
入力電流	0.44A
入力電力	6.4W
光源寿命	60000時間

受圧面積 (m²)

正面：0.015
側面：0.043

		10	落下防止ワイヤー	ステンレス (Ø2)		品番 リチウムイオン ソーラー街路灯 防雨型 NNY2021
		9	側板 B	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	
		8	側板 A	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	
		7	シャーシ	アルミ (t1.5)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
		6	取付パッキン	シリコンスポンジゴム (t3)	黒色	
LED	昼白色	5	LED電源		定格電圧 DC12V/14.4V用 ×1個搭載	河 野
W・数	6.4W×1	4	LEDユニット		LEDユニット (昼白色) ×1灯搭載	
器具質量	4.1kg	3	パネル	アクリル (t8)	無色透明	
特記事項		2	アーム	ステンレス (鋼等: t1.5 取付板等: t3.0)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	パナソニック株式会社
		1	本体	アルミ押出材	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装2回塗り	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	