


⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

電 圧	100V
消費電力	5W
入力電流	0.11A

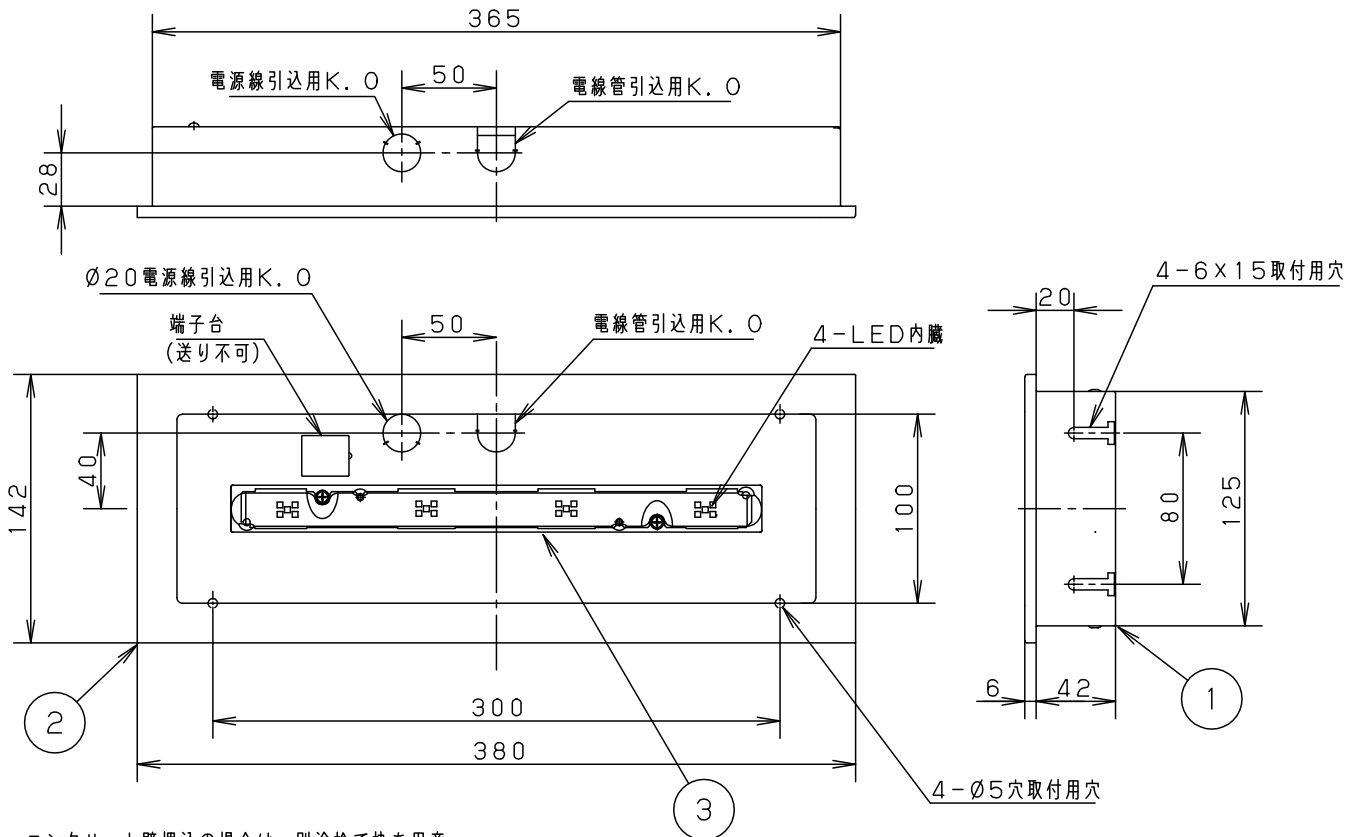

コンクリート壁埋込の場合は、別途捨て枠を用意
していただきコンクリートを流し込んでください。
取り付けは、コンクリート用プラグネジなどで
背面にて取り付けてください。

埋込穴寸法 128×368

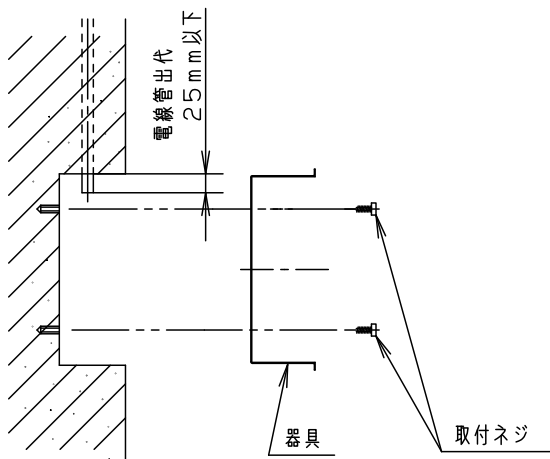

(使用上のご注意)

- ・この器具には、標示パネルは含まれていません。
ご注文の際には、パネルの品番と合わせてご注文ください。
- ・この器具の適合パネルは、別紙標示パネル (FK11571, 2, 3, 5, 6, FK11531, 2, 3) をご参照ください。
適合パネル以外と組み合わせて使用すると、パネル色、文字数によっては
表示面に陰影が生じる場合があります。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LED個々及び同一商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	5				品 番 NNF11910
LED 昼白色 (5000K) タイプ	4				
器具質量 1.1kg	3	カ バ ー	ポリカーボネート	透明つや消し	
特記事項	2	枠	銅板 (t0.8)	クールホワイト	齊 作 藤 左 部
	1	本 体	銅板 (t0.8)	ホワイト	
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	
					パナソニック株式会社

