


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・電源ユニット内蔵型（2個）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LU対応以外のライトコントロール・遅れスイッチ・リモコンアダプタと
組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・器具を連結する際は、器具同士を突き当てて施工するか、または右図のように
15mm以上あけて付属の木ネジで固定してください。落下の原因となります。





＜使用上のご注意＞

- ・LEDや電源のパラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・複数の電源を使用している器具は、器具単独でLEDの点灯する速度や明るさにパラツキが生じる場合があります。
- ・器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。

（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります）

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具取付には、施工説明書2/2の＜施工上のご注意＞をご確認ください。
- ・この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- ・起動方式LU対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色
調色及び100%～1%調光ができます。
- ・調色及び調光点灯時にうなり音が発生する場合があります。
- ・調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより
わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

＜調光・調色特性＞

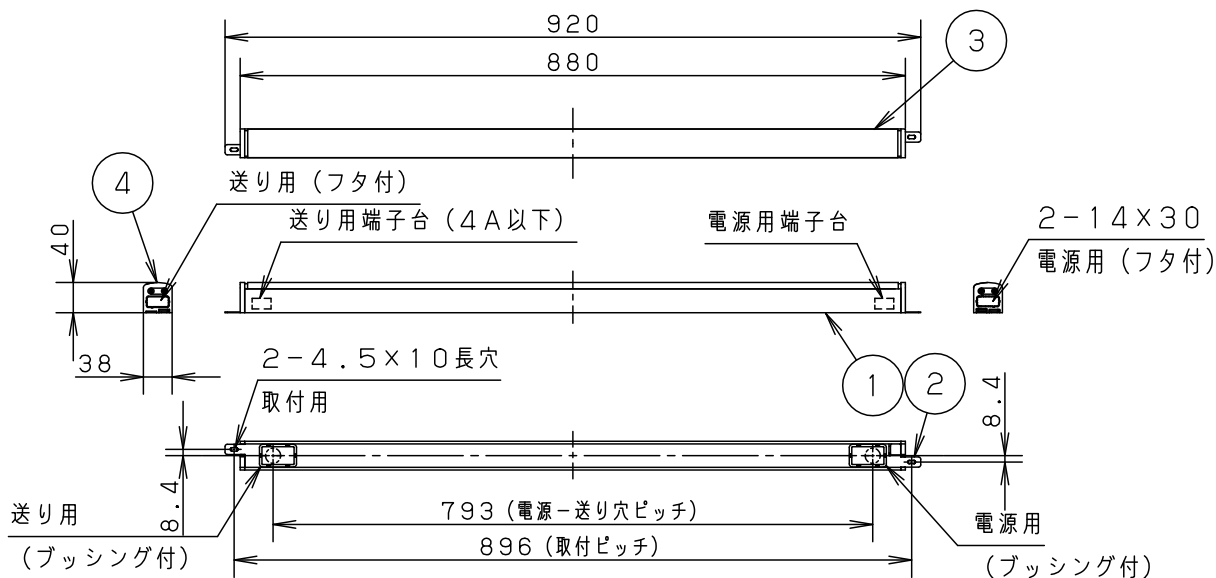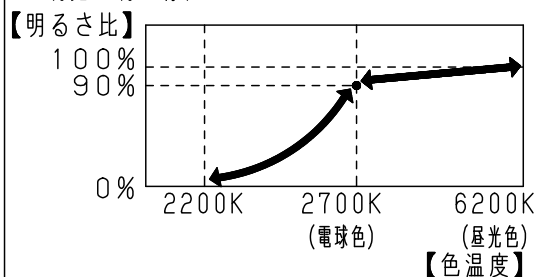

光色	入力電流	消費電力
電球色 2700K	0.4A	22.5W
昼光色 6200K	0.19A	19.2W

本図面は2枚で1組です。1/2

LED	昼光色 Ra81	5				品番 LGB50145LU1
	電球色 Ra83	4	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白	
器具質量	1.6kg	3	カバー	アクリル	乳白	奥代 今村 パナソニック株式会社
特記事項		2	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		
		1	本体	アルミ押出材	ホワイト電着塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・下図の寸法範囲内で施工してください。 ・（ ）内の数字は、光の広がりなどを考慮したおすすめの寸法です。
- ・作業が困難な場所で器具を連結する場合は2名以上での施工を推奨します。
- ・石膏ボード等の木ネジの利かない造営材への取付の場合、座付木ネジ13mmは使用しないで下さい。
木ネジが補強に届かず落下の恐れがあります。

■コープ照明（据置）


B方向で固定

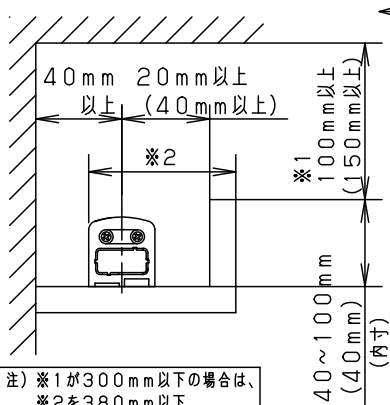

注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下

■コーニス照明（天井付）


B方向で固定

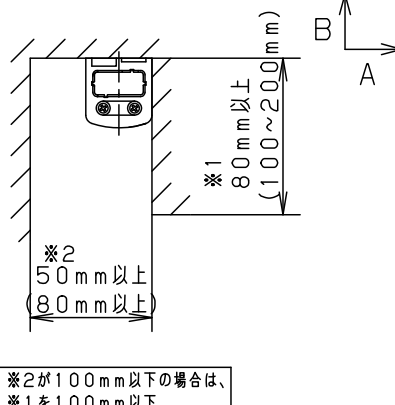

注) ※2が100mm以下の場合、
※1を100mm以下

■家具内照明（据置）


B方向で固定

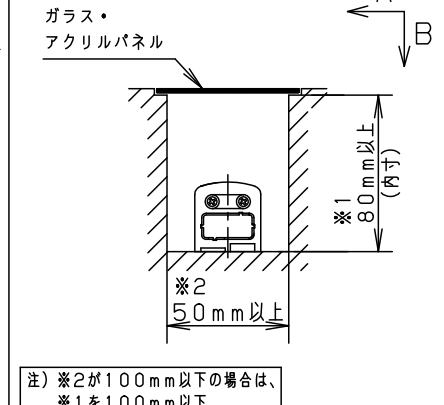

注) ※2が100mm以下の場合、
※1を100mm以下


■棚上・家具上照明（据置）

幕板なしの場合
B方向で固定

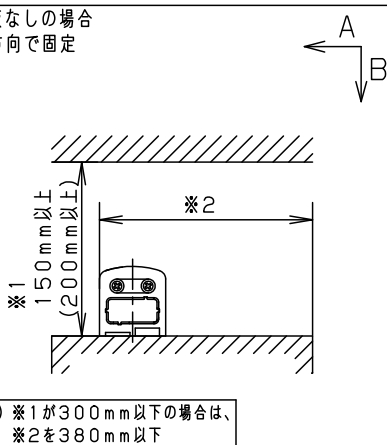

注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下


幕板ありの場合
B方向で固定

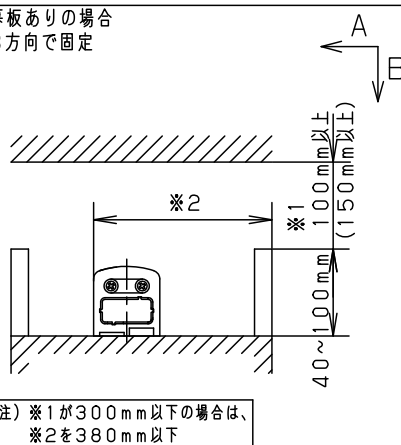

注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下

■パチカル照明（壁付・縦付）


B方向で固定

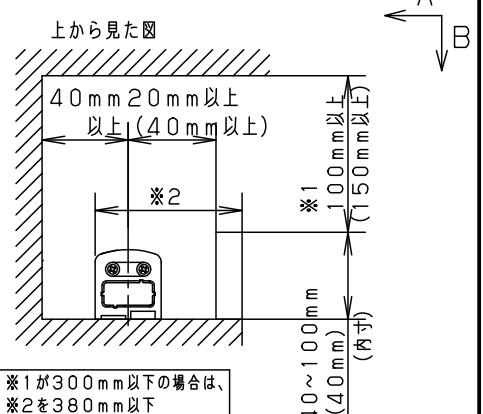

注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下


■棚下・家具下照明（壁付・天井付）

器具を奥に固定する場合
B方向で固定

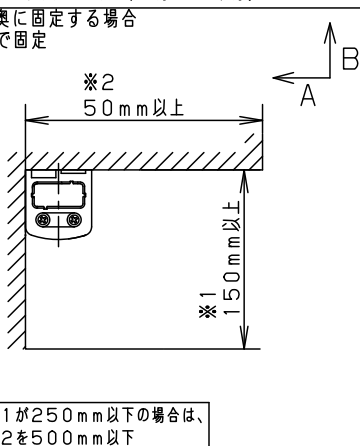


注) ※1が250mm以下の場合、
※2を500mm以下

器具を奥に固定する場合
B方向で固定

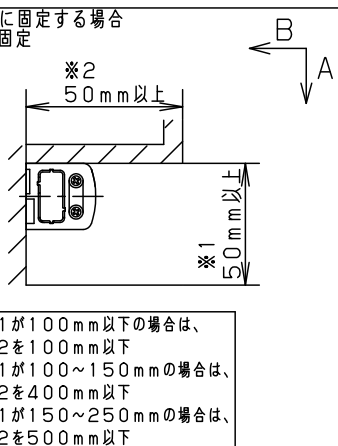

注1) ※1が100mm以下の場合、
※2を100mm以下
注2) ※1が100~150mmの場合、
※2を400mm以下
注3) ※1が150~250mmの場合、
※2を500mm以下

器具を手前に固定する場合
B方向で固定

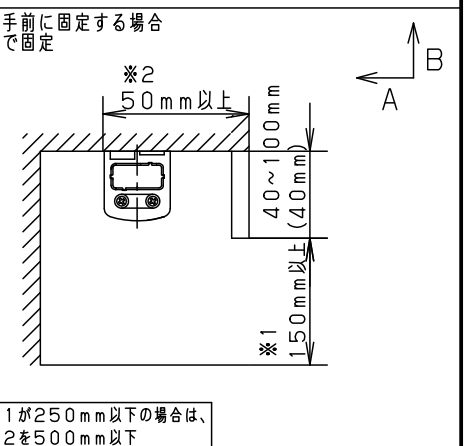

注) ※1が250mm以下の場合、
※2を500mm以下

本図面は2枚1組です。2/2

LED	5				品番
	4				施工説明書
器具質量	3				LGB50145LU1
特記事項	2				奥代 今村
	1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

