

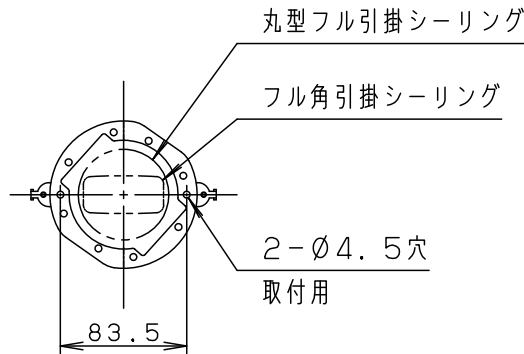


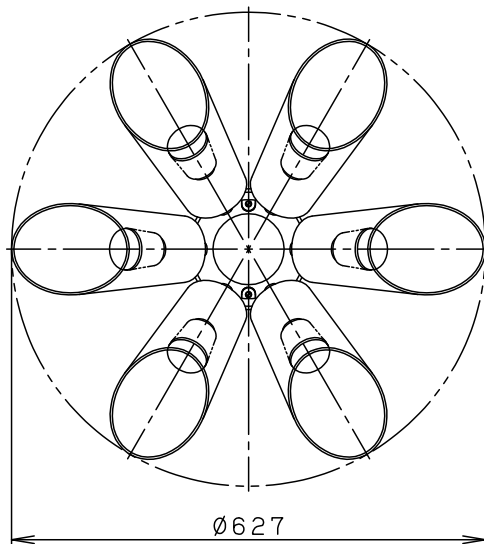

・丸型フル引掛シーリング、フル型引掛シーリングの場合

注) 既設のローゼット(耳付き)が取り付けられている場合には、  
取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

- ・セードの取付方法は、ホルダーナット方式です。
- ・下面開放タイプ

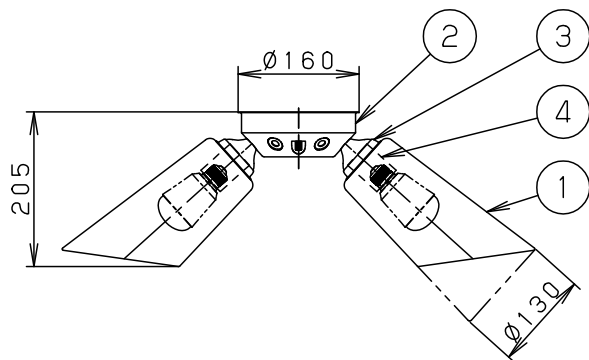

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。

### <使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、  
同一品番商品でも商品ごとに  
発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・  
映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式  
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、  
ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、  
スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、  
スイッチを切にしても器具が消灯しない  
ことがあります)

|                 |                                |      |        |       |                                        |
|-----------------|--------------------------------|------|--------|-------|----------------------------------------|
| 明るさ：40形電球6灯器具相当 |                                |      |        |       |                                        |
| 入力電流            | 0.48A                          | 消費電力 | 28.2W  |       |                                        |
| 付属ランプ           | LDA5L-H/E/W<br>電球色(2700K Ra80) |      | 5      |       |                                        |
| W・数             | 4.7×6                          |      | 4      | ソケット  | E 2 6                                  |
| 器具質量            | 6.4kg                          |      | 3      | セード受け | 鋼板(t0.8)<br>スノーホワイト<br>アクリル塗装          |
| 特記事項            |                                |      | 2      | フランジ  | 鋼板(t1.2)<br>スノーホワイト<br>アクリル塗装          |
|                 |                                |      | 1      | セード   | ガラス<br>乳白つや消し                          |
|                 | 部番                             | 部品名  | 材質・素材厚 | 備考    |                                        |
|                 |                                |      |        |       | 品番<br>LGB57601K<br>蘭田 出島<br>パナソニック株式会社 |