


<使用上のご注意>


- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、
不点灯の原因となります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

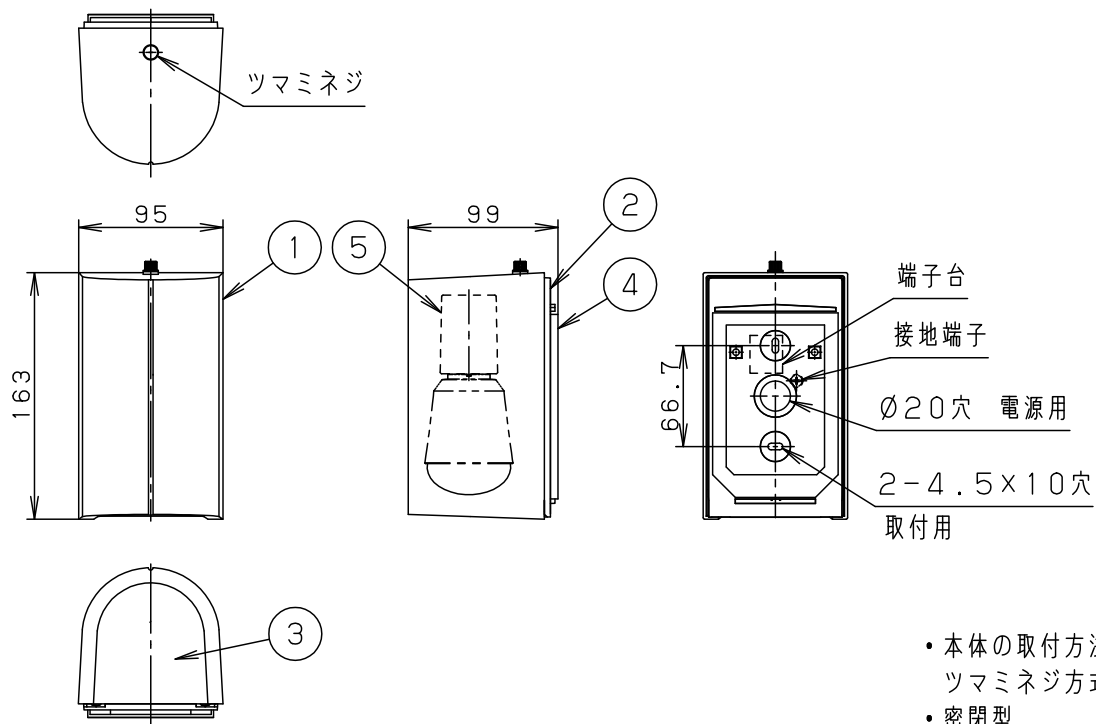

- ・本体の取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

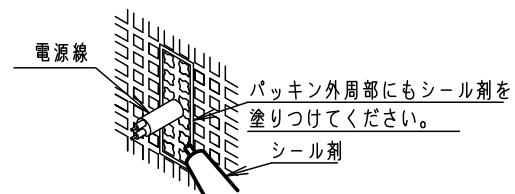

明るさ：40形電球1灯器具相当			
入力電流	0.08A	消費電力	4.7W
付属ランプ	LDA5L-H/E/W 電球色(2700K Ra80)		
W・数	4.7×1	5	ソケット
器具質量	1.0kg	4	本体パッキン
特記事項		3	パネル
		2	取付板
		1	本体
		部番	部品名
		材質・素材厚	備考
		品番	防雨型
		LGW85030WK	
		蘭田	出島
		パナソニック株式会社	

