


<使用上のご注意>


- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。  
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

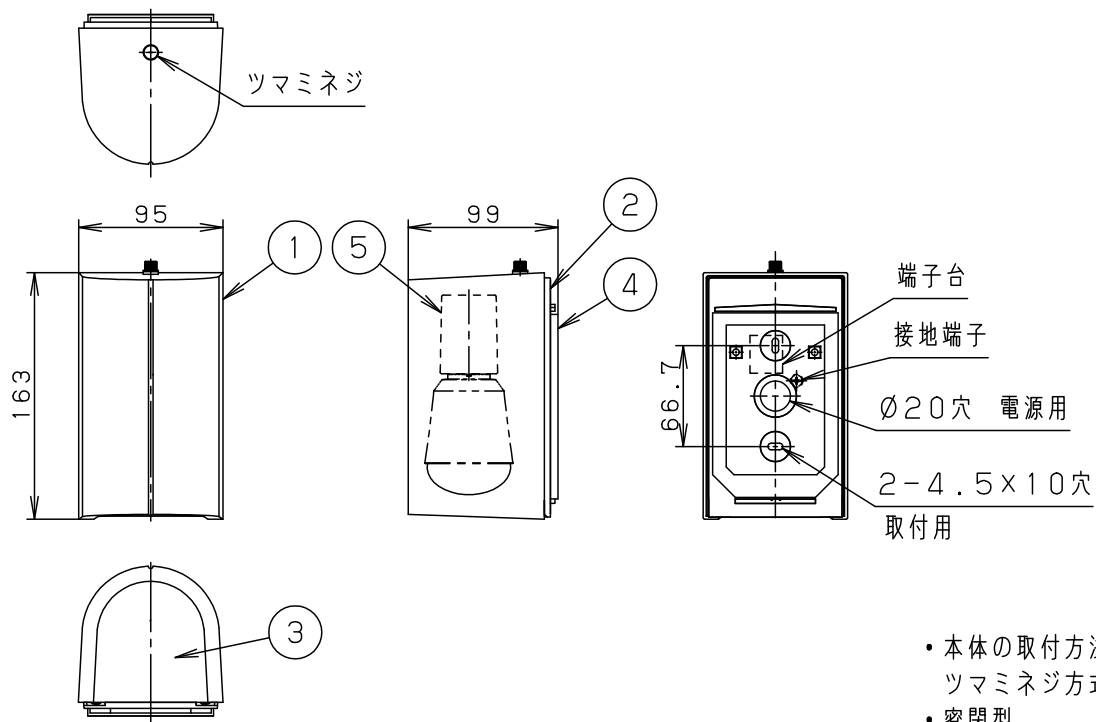

- ・本体の取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。  
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

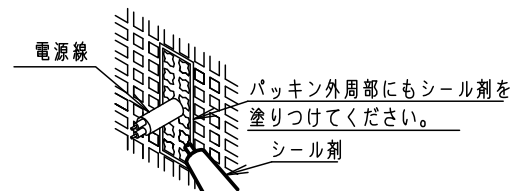

|                 |                                |            |      |          |                           |
|-----------------|--------------------------------|------------|------|----------|---------------------------|
| 明るさ：40形電球1灯器具相当 |                                |            |      |          |                           |
| 入力電流            | 0.08A                          | 消費電力       | 4.7W |          |                           |
| 付属ランプ           | LDA5L-H/E/W<br>電球色(2700K Ra80) |            | 5    | ソケット     | E26                       |
| W・数             | 4.7×1                          |            | 4    | 本体パッキン   | EPTスポンジゴム                 |
| 器具質量            | 1.0kg                          |            | 3    | パネル      | 乳白                        |
| 特記事項            |                                | 2          | 取付板  | PBT樹脂    | グレー                       |
|                 |                                | 1          | 本体   | アルミダイカスト | ブラチナメタリック<br>レザーステンアクリル塗装 |
|                 |                                | 部番         | 部品名  | 材質・素材厚   | 備考                        |
|                 |                                | パナソニック株式会社 |      |          |                           |