⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

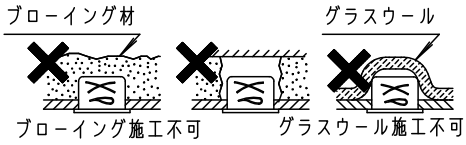

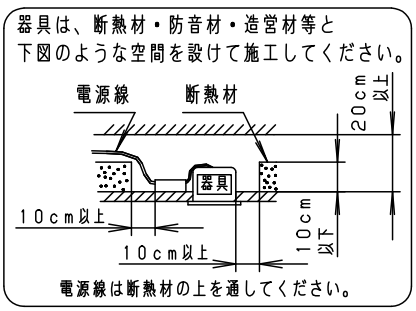

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は１０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



（使用上のご注意）

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。
  天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
  障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 突入電流が大きくなります。
  壁スイッチに接続する場合は、一回路当り７台以下を目安に配線してください。

埋込穴寸法
Ø75 +2 −0

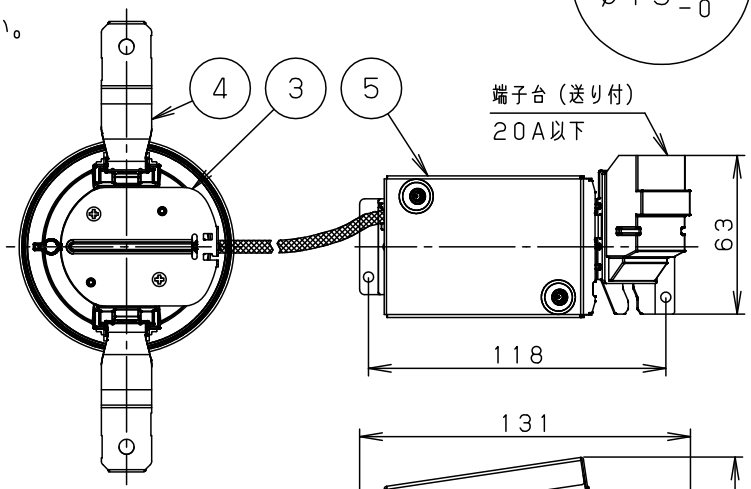



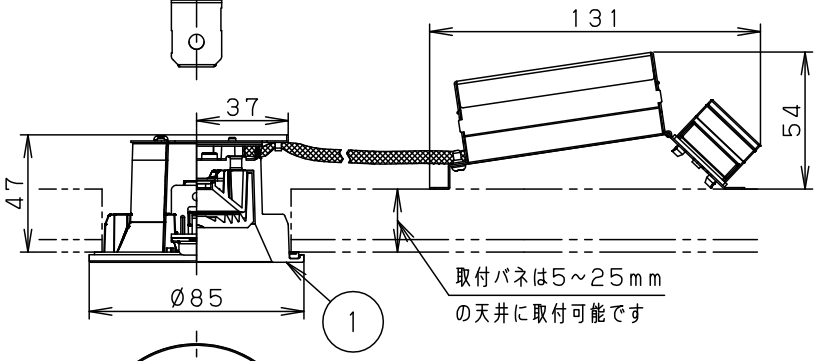





定格電圧	入力電流	消費電力
１００Ｖ	０．１Ａ	４．５Ｗ
ホワイト　マンセル　Ｎ９．５		
器具光束	４５５ｌｍ	
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８３）
配　光	広角タイプ
器具質量	０．４ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	電源ユニット		
4	取付バネ	ステンレス鋼板（t０．５）	
3	天　板	亜鉛鋼板（t０．６）	
2	レンズ	アクリル	透明
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装

品番 NNN71032W

鶴清池
田水田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ-４）

NNN71032W-K