
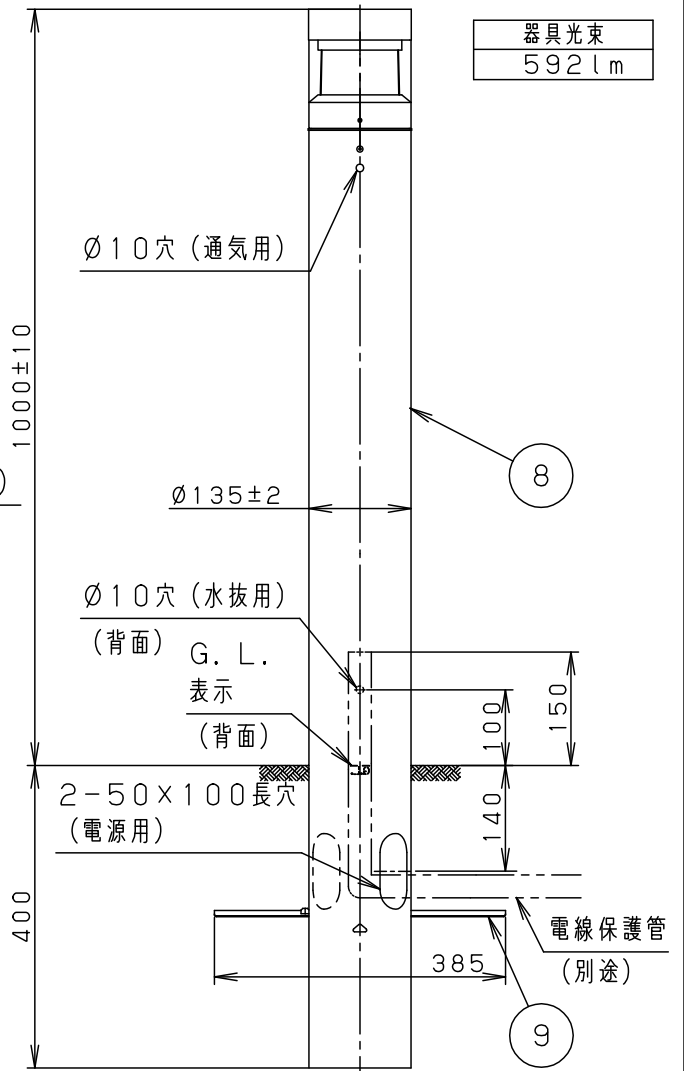


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

| 品 名                            | 品 番                      |       |          |       | 定格電圧 | 消費電力 | 入力電流  |
|--------------------------------|--------------------------|-------|----------|-------|------|------|-------|
|                                | 灯 具                      | 質 量   | ポール      | 質 量   | 100V | 10W  | 0.10A |
| ローポールライトXY2901K <sub>LE9</sub> | NNY22401K <sub>LE9</sub> | 1.5kg | NNY28550 | 3.2kg | 200V | 10W  | 0.06A |
|                                |                          |       |          |       | 242V | 10W  | 0.05A |

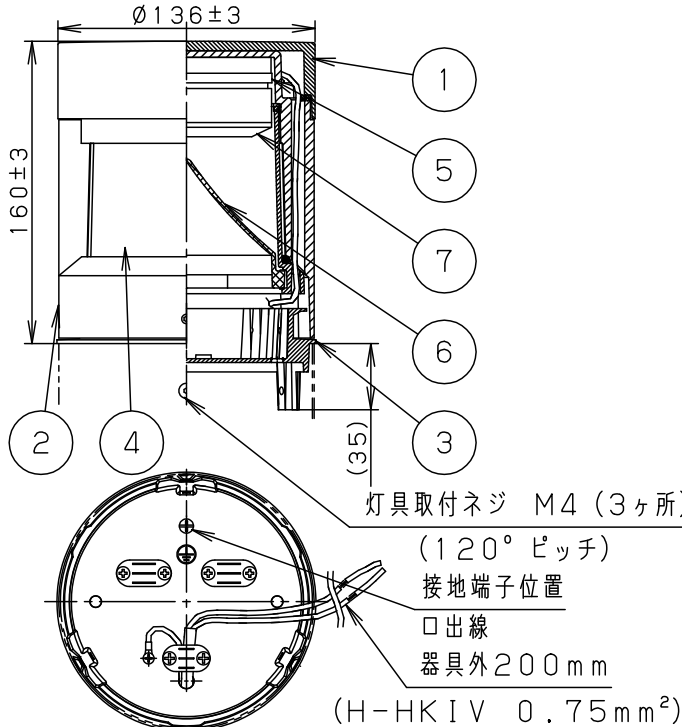



### 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山葺、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があると、ポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないようにしてください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線の場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 周囲温度は35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。

### 〔使用上のご注意〕

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 光色変更は加工対応となります。

### コンクリート基礎の場合



### 植栽への施工の場合

| 品 名  | 品 番              | 材 質 | 素 材 厚   | 備 考            | 品 名                  | 品 番        | 材 質      | 素 材 厚                  | 備 考 |
|------|------------------|-----|---------|----------------|----------------------|------------|----------|------------------------|-----|
|      |                  |     |         |                |                      |            |          |                        |     |
| LED  | LEDソケットブル100形    | 9   | ネ カ セ   | 亜鉛鋼板 (t1.2)    | 員数1                  | 防雨型        | ローポールライト | XY2901K <sub>LE9</sub> |     |
|      | 電球色 (3000K) Ra85 | 8   | ポ ー ル   | ステンレス鋼板 (t0.8) | ミディアムグレースメタリックアクリル塗装 |            |          |                        |     |
|      |                  | 7   | L E D   |                | 電球色                  |            |          |                        |     |
|      |                  | 6   | 反 射 板   | ASA            | 白                    |            |          |                        |     |
|      |                  | 5   | ソ ケ ッ ト |                | NZ0210               |            |          |                        |     |
| W・数  | 10W × 1          | 4   | グ ロ ー ブ | ポリカーボネート       | 透 明                  |            |          |                        |     |
| 器具質量 | 4.7kg            | 3   | 下本体     | アルミダイカスト       | ミディアムグレースメタリックアクリル塗装 |            |          |                        |     |
| 特記事項 |                  | 2   | 本体      | アルミダイカスト       | ミディアムグレースメタリックアクリル塗装 |            |          |                        |     |
|      |                  | 1   | 天 板     | アルミダイカスト       | ミディアムグレースメタリックアクリル塗装 |            |          |                        |     |
|      |                  | 部 番 | 部 品 名   | 材 質 ・ 素 材 厚    | 備 考                  | 河 野 中 島    |          |                        |     |
|      |                  |     |         |                |                      | パナソニック株式会社 |          |                        |     |

